CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE

N.36

Gennaio 2019
January 2019

IVC
The Color Company

Il colore è una lente uniformante attraverso la quale
percepiamo il mondo reale e digitale e ciò
è particolarmente vero per il Living Coral.
In un periodo in cui i consumatori desiderano interazioni
e rapporti sociali, le caratteristiche umanizzanti
e confortanti del conviviale "PANTONE® Living Coral"
toccano il tasto giusto.

Color is an equalizing lens through which we experience
our natural and digital realities and this is particularly
true for Living Coral.
With consumers craving human interaction and social
connection, the humanizing and heartning qualities
displayed by the convivial PANTONE® Living Coral
hit a responsive chord.

- Leatrice Eiseman
EXECUTIVE DIRECTOR OF THE PANTONE COLOR INSTITUTE

I marchi Pantone®, Pantone® Color of the yearTM e Pantone® Color InstituteTM sono marchi registrati di proprietà di Pantone® LLC.

IVC
The Color Company

Quarant'anni fa,
ispirati dalle colonne ioniche
delle ville Palladiane
nelle province Venete,
nasceva il logo IVC.

Colonna portante
del Gruppo Di Donato spa,
il logo ha subìto evoluzioni
stilistiche negli anni successivi,
divenendo oggi il simbolo
del colore *made in Italy* con
cui ci presentiamo al mondo.

Caratteristici i riccioli blu
che richiamano le onde del mare,
le sfere gialle che evocano il calore del sole
e il verde della base che riconduce
all'essenza della terra.

Un chiaro riferimento alla natura,
agli elementi della vita e ai colori che ogni
giorno riempiono il nostro quotidiano.

Un logo che ha assunto negli anni una
connotazione sempre più
incisiva nel panorama internazionale.
Ed è per questo motivo
che abbiamo avvertito l'esigenza
di renderlo globale con un *pay-off*
semplice, essenziale, e particolarmente evocativo:

Forty years ago, inspired by the Ionic columns of the Palladian villas in the Venetian provinces,
the IVC logo was born.
The cornerstone of the Di Donato Group Spa, the logo underwent stylistic developments
*in subsequent years, becoming the symbol today of the **made in Italy** paint that we present to the world.*
Characteristic blue curls that recall the waves of the sea, yellow spheres that evoke the heat of the
sun and the green of the base that leads back to the essence of the earth.
A clear reference to nature, to the elements of life and the colours that fill our daily lives.
A logo that, over the years, has gained an increasingly powerful connotation on the international scene.
*And that's why we felt the need to make it global with a **pay-off** that is simple, essential,*
and particularly evocative:

The Color Company

Sede e stabilimento produttivo di San Giovanni Teatino (CH) Italia *Office and factory in San Giovanni Teatino (Chieti) Italy*

5 **Sedi** produttive Italia - Estero
Plants Italy- Abroad

34.000 **mq** complessivi
smq overall

2.000 **quintali** di capacità produttiva giornaliera
Hundreds kg daily production

5.000 **pedane** a stock in magazzino
pallet stocked in warehouse

Di Donato
Italian Family Company

Il Gruppo Di Donato crede fermamente nelle notevoli doti di inventiva e creatività che hanno decretato il successo, nel mondo, delle produzioni italiane.
Il *sistema valori* della famiglia è ciò che ci contraddistingue rispetto alle "logiche di breve periodo" dei grandi gruppi multinazionali. Puntiamo sulle nostre capacità e sui nostri valori per eccellere su scala internazionale, a beneficio del nostro *sistema paese*.

Di Donato Group firmly believes in the great qualities of inventiveness and creativity that have made the worldwide success of Italian products.
The system of family values is what sets us apart from the short period logics of large multinational groups. We rely on our abilities and values to excel on international scale, at the benefit of our country.

CERTIFICAZIONE PER LA BIOEDILIZIA

MEMBRO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISOLAMENTO TERMICO

CERTIFICAZIONE SISTEMA A CAPPOTTO TermocoatHEX®

MARCATURA CE PER PREMISCELATI E RIVESTIMENTI A SPESSORE

ASSOVERNICI ASSOCIATED COMPANY

NCS COMPANY LICENSEE

PANTONE COMPANY LICENSEE

INDICE GENERALE
GENERAL INDEX

PAG.

4 **FONDI MURALI** / MURAL BASES
6 **FISSATIVI E ISOLANTI** / *PRIMER AND SEALERS*
8 **IMPREGNANTI** / *PENETRANT SEALERS*

12 **FINITURE PER INTERNO** / INTERNAL FINISHINGS
14 **HOMEDECOR**
19 **PERFORMANCE**
26 **TRASPIRANTI** / *BRETHABLE HYDROPAINT*
27 **IGIENIZZANTI&SPECIALI** / *SANITISING & SPECIAL PRODUCTS*

32 **RIVESTIMENTI PER ESTERNO** / EXTERNAL COVERINGS
34 **CICLO ACRILICO** / *ACRYLIC CYCLE*
49 **CICLO ELASTOMERICO** / *ELASTOMERIC CYCLE*
53 **CICLO SILOSSANICO** / *SILOXANE CYCLE*
58 **CICLO AI SILICATI** / *SILICATE CYCLE*
61 **CICLO A CALCE** / *LIME CYCLE*
62 **GUAINE ED IMPERMEABILIZZANTI** / *SHEATHS AND WATERPROOFING MATERIALS*
64 **SPECIALI** / *SPECIALS*
68 **IGIENIZZANTI** / *SANITIZING*

70 **STUCCHI E PRODOTTI SPECIALI IN POLVERE**
PLASTERS AND SPECIAL POWDER PRODUCTS

80 **FONDI E SMALTI** / BASES AND ENAMELS
82 **FONDI A SOLVENTE** / *SOLVENT BASES*
86 **FONDI ALL'ACQUA** / *WATER BASES*
87 **ANTIRUGGINE A SOLVENTE** / *SOLVENT BASES RUST INHIBITORS*
89 **SVERNICIATORI** / *PAINT REMOVERS*
90 **SMALTI A SOLVENTE** / *SOLVENT BASE ENAMELS*
104 **SMALTI AD ACQUA** / *WATER BASE ENAMELS*
109 **SPRAY** / *SPRAYS*
111 **SPECIALI** / *SPECIALS*

120 **LINEA LEGNO** / WOOD LINE
122 **LINEA LEGNO BASE SOLVENTE** / *SOLVENT BASE WOOD LINE*
130 **LINEA LEGNO ALL'ACQUA** / *WATER BASE WOOD LINE*
132 **MASTERWOOD** / *MASTERWOOD*

134 **CHIMICA** / CHEMICAL
136 **DILUENTI** / *THINNERS*
137 **CHIMICA**- *CHEMICAL LINE*
138 **COLORANTI** / *COLOURING*
139 **PIGMENTI** / *PIGMENTS*

140 **SISTEMI TINTOMETRICI** / TYNTOMETRIC SYSTEMS
142 **SISTEMA S2K** / *S2K SYSTEM*
145 **STRUMENTI TINTOMETRICI** / *TYNTOMETRIC TOOLS*
154 **PASTE COLORANTI A SOLVENTE** / *SOLVENT BASE COLOURING PASTES*
155 **PASTE COLORANTI ALL'ACQUA** / *WATER BASE COLOURING PASTES*

156 **SERVICE - TRAINING - MERCHANDISING** work in colors

INDICE ALFABETICO
ALPHABETIC INDEX

PAG.	PRODOTTO / *PRODUCT*
26	2000
26	7000
	A
57	ACRILHEX SILOSSANICO FRATAZZATO
55	ACRILHEX SILOSSANICO
56	ACRYSILHEX FRATAZZATO ANTIALGA
54	ACRYSILHEX SILOSSANICA RIEMPITIVA ANTIALGA
86	ADDITIVO GRIP PROMOTER
131	AGUA DUR PARQUET
86	AGUA FER
130	AGUA FOND
131	AGUA LAK FLATTING
130	AGUA LAK IMPREGNANTE
107	AGUA MICACEO
106	AGUA PAV
105	AGUA SMALTO
105	AGUA TERM
113	ALLUMINIO BITUMINOSO
31	ANTIFUMO ALL'ACQUA
87	ANTIOX
88	ANTIOX PLUS
87	ANTIOX R.E.
64	ANTISALNITRO
104	ARMONY
63	ASFALTO A FREDDO
17	ASSO
93	ASTRALE
	B
75	BETONHEX
16	BIANCO PURO EXTRA MATT
16	BIANCO PURO
23	BK 100
23	BK KAPPA
21	BK LAK
22	BK PLUS
	C
124	CERHEX
137	CHIMICA
36	COLORGRUND GX200
19	COLORGRUND GX30
45	CONCRETE COPRENTE
45	CONCRETE
116	CONVERTITORE DI RUGGINE
83	CROMOX
	D
67	D1000 ANTIMUSCHIO CONCENTRATO
31	D800 ANTIMUFFA
67	D900 ANTIMUISCHIO
136	DILUENTI
	E
73	ELASTHEX
51	ELASTOSYSTEM
28	ELEVEN
82	EPOSSI FOND 3000
109	ESPOSITORE LINEA SPRAY
	F
88	FENOX
88	FENOX R.E. NITRORESISTENTE
77	FERRHEX
95	FERTOP
53	FINITURA SILOSSANICA
7 / 35	FISSATIVI ACRILICI
6 / 34	FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE
74	FLEXOCOTE
46	FRATAZZATO ACRILICO
	G
62	GUMMHEX
47	GRAFFIATO
47	GRANIGLIATO DI MARMO
86	GRIP PROMOTER
63	GUAINA ELASTOMERICA
62	GUMMHEX FIBRORINFORZATO
	H
108	HEPO PAINT W
101	HEPO PAV
119	HEPO PLAST
102	HEPO VER 2
118	HEPO VER ATOSSICO
15	HESTRA
63	HYDROSTOP
	I
65	IDROREPELLENTE SILOSSANICO BA
65	IDROREPELLENTE SILOSSANICO BS
8 / 34	IMPREGNANTE ACRILICO
9	IMPREGNANTE AM-HEX
10 / 35	IMPREGNANTE SILOSSANICO
101	INDUSTRAL CAUCCIÙ
99	INDUSTRAL NITRO
116	INDUSTRAL PURO CAUCCIÙ
98	INDUSTRAL R.E.
6 / 34	ISOLANTE 55
	K
31	K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA FORTE
31	K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA
	M
133	MASTERWOOD FINITURA CERATA
133	MASTERWOOD IMPREGNANTE A MACCHINA
132	MASTERWOOD IMPREGNANTE A PENNELLO
112	MURALES
18	MURPAINT
	N
85	NEROBIT
100	NITRO CAR
125	NITRO FINISH
125	NITRO FOND
	O
126	OLIO PAGLIERINO CHIARO
126	OLIO PAGLIERINO ROSSO
26	OLYMPICA
126	OPACITE EXTRA
126	OPACITE
	P
91	PALLADIO
155	PASTE COLORANTI ALL'ACQUA
154	PASTE SPEEDY2 A SOLVENTE
78	PASTUK
139	PIGMENTI SIOF
61	PITTURA A CALCE SUPERIORE
61	PITTURA A CALCE TN
29	PLAY&CLEAN
14	POKER LAX
27	POKER SAN
68	POKER SAT
103	POLI BRILL
127	POLI FOND
128	POLI LUX
129	POLI MAT
43	PRISMA QUARZO FINO
72	PROOFHEX
	Q
41	QUARZO ANTIMACCHIA SILANIZZATO
42	QUARZO HBT
69	QUARZO SAT
	R
37	RASHEX A PENNELLO
76	RASHEX K8
76	RASHEX K8 W
79	RASHEX STUCCO MURALE IN PASTA
65	RESINPLAT
114	ROAD
	S
117	SANALUX CERAMIC
27	SANITHEX
123	SEA FINISH EFFETTO CERA
122	SEA FLATTING
124	SEA IMPREX
64	SETACRIL F40
59	SILICAT FINO
60	SILICAT MEDIO
11 / 58	SILICAT PRIMER
50	SILOFLHEX FINITURA
49	SILOFLHEX FONDO
52	SILOFLHEX FRATAZZATO
10 / 49	SILOFLHEX PRIMER
35	SILOGRUND
28	SILOPITTURA ANTIMUFFA
97	SMALL ANTIRUGGINE
97	SMALL OVER 650°
97	SMALL SMALTO
15	SOLARIS
110	SPRAY SPECCIANTE
110	SPRAY ALLUMINIO RUOTE
110	SPRAY ALTE TEMPERATURE
110	SPRAY FLUORESCENTE
110	SPRAY METALLIZZATO G.G.
109	SPRAY MULTIUSO TINTE RAL
110	SPRAY ZINCANTE A FREDDO
62	STIROGUM
62	STIROGUM PEDONABILE
37	STRUTTURA
89	SURFACE CLEANER
38	SURFACE KR80
9 / 40	SURFACE SEALER
89	SVERNICIATORE ALL'ACQUA
89	SVERNICIATORE FORTE
	T
30	THERMOPAINT
138	TINTHEX
61	TONACHINO A CALCE
44	TOP QUARZ FINO
78	TOP STUK
48	TOP TENNIS
25	TR ONE
115	TRACK PAINT
115	TRAFFIC
24	TRX
	V
111	VERONESE 650°C
94	VERONESE ANTICO
96	VERONESE CROMOCOLOR
96	VERONESE OPALINE
92	VERONESE
66	VETRIFICANTE A SOLVENTE
66	VETRIFICANTE ACRILICO
17	VIRGINIA
	Z
84	ZINCANTE A FREDDO

LEGENDA

APPLICAZIONE
APPLICATION

PENNELLO
BRUSH

RULLO
PAINT ROLLER

SPUGNA
SPONGE

SPRUZZO
PAINT-SPRAYING

SPAZZOLONE
SCRUBBING BRUSH

FRATTAZZO
TROWEL

SPATOLA
SPATULA

RASCHIETTO
SCRAPER

MACCHINA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
SIGNPOSTING ROAD MARKINGS MACHINE

MACCHINA IMPREGNATRICE
IMPREGNATING MACHINE

Assovernici è una associazione di produttori che condividono e sostengono valori comuni ispirati al rispetto dei destinatari dei loro prodotti, della società e dell'ambiente.
Assovernici is a producers association that share and support common values inspired by the respect of the recipients of theirs products, society and the environment.

Certificazione per la bioedilizia.
Certified products for eco friendly.

Certificazione sistema a cappotto Termocoathex®.
External thermal insulating system certified.

Impegno a ridurre di un ulteriore 10% i valori COV rispetto agli attuali limiti di legge.
Reduced VOC value under the legal requirement by a further 10%.

Prodotti dermatologicamente testati presso ISPE (Institute of Skin and Product Evalutation).
Products dermatologically tested at Laboratory ISPE (Institute of Skin and Product Evalutation) Milan-Italy.

Prodotto colorabile con il sistema tintometrico S2K®.
Product colourable with the tinting system.

Prodotto con antimuffa Preventol® della Bayer-AG.
Product with anti-mould Preventol® from Bayer-AG.

Prodotto idoneo per la realizzazione dei colori della mazzetta Extreme Selection.
Possible to realize the colours from Extreme Selection fan deck.

Marcatura CE per premiscelati e rivestimenti a spessore.
Labeling CE meant for premixed powder and façades products.

NCS - Natural Colour System®© property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2017. The colours might not exactly match original NCS colour samples.

AVVERTENZE: I valori medi di consumo sono indicativi in quanto dipendenti dalle condizioni del supporto, dal tipo di supporto, dal suo assorbimento, dal tipo di finitura, dal sistema di applicazione impiegato e dalla manualità dell'applicatore.
REMARKS: The average use value are merely approximate because depending from different conditions such as: kind of support, from its absorbtion, from kind of finishing used, from the application system and applicator's ability.

Le foto riportate nel presente catalogo hanno il solo scopo di rendere intuibile la funzione d'uso del prodotto ed, in quanto tali, sono da ritenersi indicative. Per un concreto utilizzo del prodotto si invita a riferirsi alle relative schede tecniche.
Per ulteriori informazioni consultare il sito **www.ivc.it**
The pictures related to the current catalogue have the only purpose to make the use of product deducible therefore are meant merely approximate. For a correct use of product we do recommend to read carefully the Thechnical Data Sheets.
For any other information please refer to the website ***www.ivc.it***

Stampa / *Printing* **Arti Grafiche Galvan – Chieti CH**
Edizione Dicembre 2018 / *Edition December 2018*

FONDI MURALI
MURAL BASES

FISSATIVI E ISOLANTI
PRIMERS AND SEALERS

IMPREGNANTI
PENETRANT SEALERS

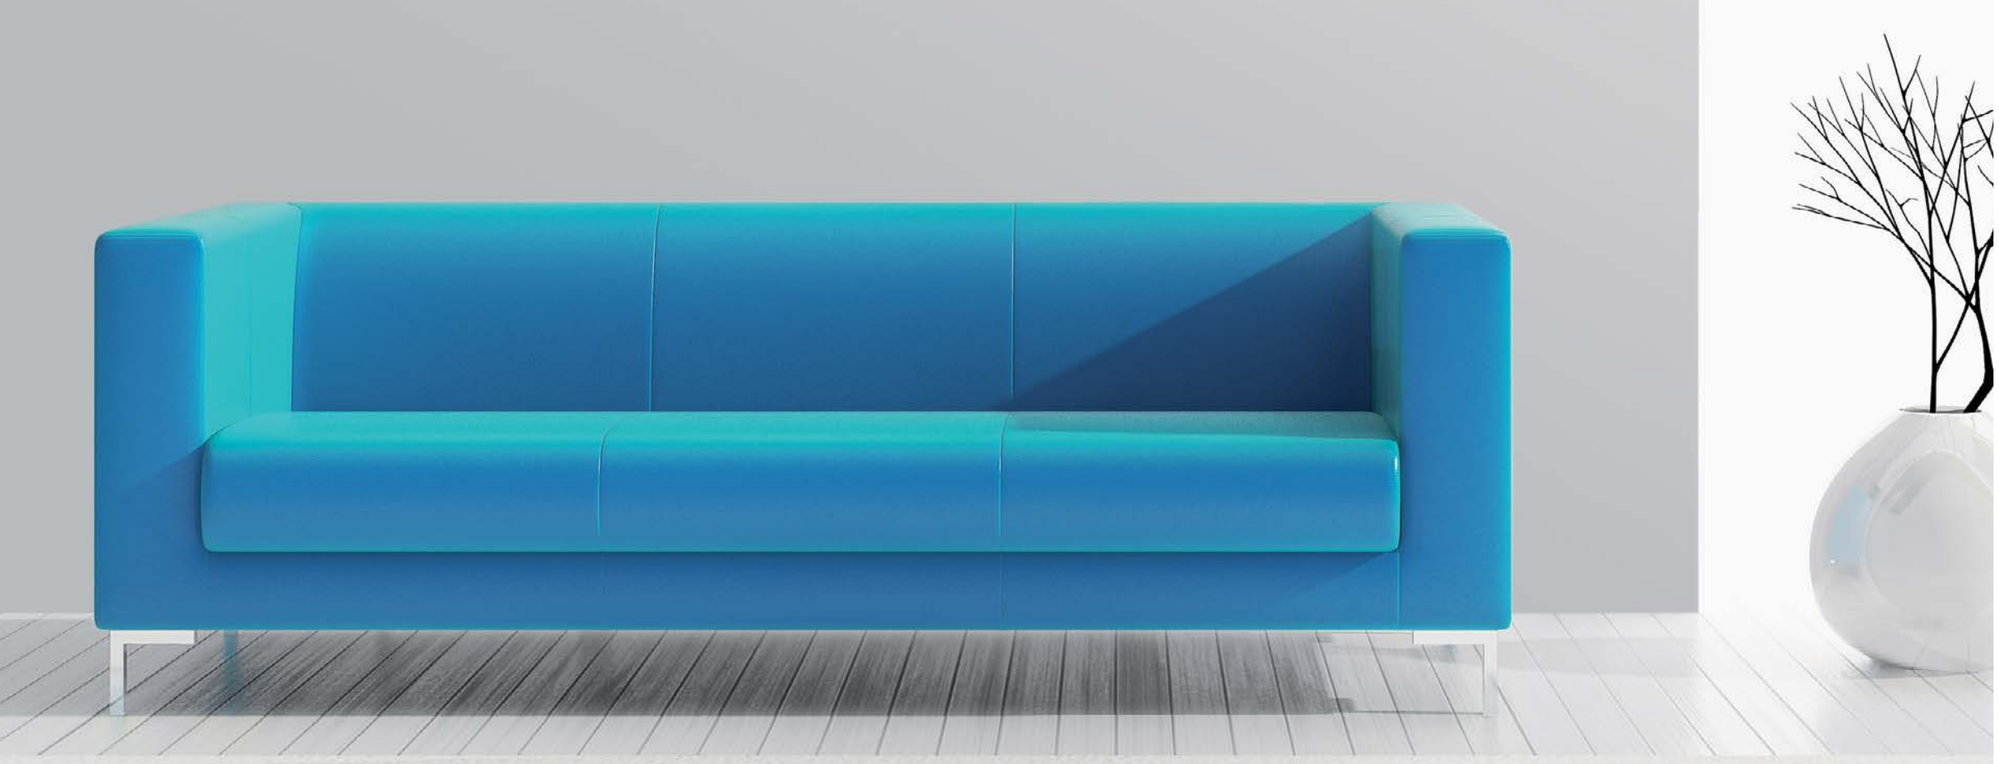

Prodotto formulato con ®Pliolite ®GOOD YEAR.
Product formulated with ®Pliolite ®GOOD YEAR.

Prodotto idoneo per il ciclo di incapsulamento del cemento amianto certificato dall'Istituto Giordano.
Product suitable for the encapsulation of asbestos cement cycle certified by "Giordano" Institute (Italy).

FISSATIVI E ISOLANTI
PRIMERS AND SEALERS

cod. 1909.057 FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 15,40	**€ 15,40**
5 l	4	€ 14,04	**€ 70,20**
25 l	1	€ 13,10	**€ 327,50**

Fissativo murale ad alta penetrazione per il trattamento di intonaci vecchi e sfarinanti.
High penetrating mural primer for old and crumbled plaster treatment.

Caratteristiche: Prodotto a base di resina PLIOLITE® della GOOD YEAR caratterizzato da un forte potere ancorante.
General description: *Product based of PLIOLITE® resin from GOOD YEAR defined by a strong gripping power.*

Campi d'impiego: FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE viene usato in tutti quei casi in cui l'intonaco si presenta vecchio e sfarinante oppure è friabile, inoltre è particolarmente indicato come primer ancorante su cemento armato faccia a vista o capannoni prefabbricati.
Way of use: *FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE is mainly used in case of old and crumbling plaster or also powdered, moreover is particularly suitable as fixative primer on concrete face brick or prefabricated buildings.*

GOODYEAR PLIOLITE

DILUIZIONE
DILUTION
SINTHEX
50%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1909.061 ISOLANTE 55

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 8,40	**€ 8,40**
5 l	4	€ 6,60	**€ 33,00**
25 l	1	€ 5,90	**€ 147,55**

Isolante sintetico per muri e cartongesso.
Synthetic sealer for walls and plasterboard.

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di resine sintetiche in dispersione acquosa dotato di buone proprietà consolidanti ed uniformanti, con un ottimo potere isolante.
General description: *Product formulated with synthetic resins in watery dispersion furnished with good consolidating and leveling properties and an excellent insulating power.*

Campi d'impiego: Ideale per isolare intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, supporti in gesso e cartongesso, calcestruzzo, vecchie pitture e rivestimenti e superfici interessate da rappezzi e stuccature.
Indicato nel ciclo ANTIFUMO ALL'ACQUA.
Way of use: *ISOLANTE 55 is suitable to insulate old and new plasters with hydraulic binders base, chalk and plasterboard supports, concrete, old paintings, coverings and patched up or plastered surfaces.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
200%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

FISSATIVI ACRILICI

Primer fissativo murale acrilico per uso professionale.
Mural acrylic primer for professional use only.

Caratteristiche: Prodotti a base di resine acriliche insaponificabili ed additivi vari di qualità che gli conferiscono buona capacità isolante, buona penetrazione e buon potere consolidante.
General description: *Products based of acrylic saponifing resins and different qualities additives that grant a good insulation power, good permeation and also good consolidating power.*

Campi d'impiego: Ideali per isolare e consolidare supporti in cemento, calcestruzzo, muratura, gesso, cartongesso e vecchie pitture e rivestimenti assorbenti, asciutti e ben ancorati al supporto.
Way of use: *The products are suitable to insulate concrete and cement supports, masonry, chalk and plasterboard, old painting, soaking and dry covering well fixed to the support.*

cod. 1909.059 FISSATIVO ACRILICO 1a 2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 6,10	**€ 6,10**
5 l	4	€ 4,58	**€ 22,90**
25 l	1	€ 4,07	**€ 101,70**

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
200%

cod. 1909.058 FISSATIVO ACRILICO 1a 4

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 9,40	**€ 9,40**
5 l	4	€ 7,58	**€ 37,90**
25 l	1	€ 6,78	**€ 169,50**

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
400%

cod. 1909.060 FISSATIVO ACRILICO 1a 10

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 17,00	**€ 17,00**
5 l	4	€ 14,62	**€ 73,10**
25 l	1	€ 12,97	**€ 324,35**

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
1000%

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

APPLICAZIONE
APPLICATION

IMPREGNANTI
PENETRANT SEALERS

cod. 1909.062 **IMPREGNANTE ACRILICO**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Primer a base di resine acriliche in soluzione acquosa. *Acrylic based resins primer in watery emulsion.*	**1 l**	12	€ 15,25	**€ 15,25**
	5 l	4	€ 13,33	**€ 66,65**
	25 l	1	€ 11,89	**€ 297,35**

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di microemulsioni ed additivi di qualità che gli conferiscono ottima penetrazione, buon potere consolidante ed ancorante.

General description: *Product made of micro emulsion and good qualities additives that grant excellent penetration, good consolidating and gripping power.*

Campi d'impiego: Ideale per consolidare vecchi intonaci, vecchie pitture e rivestimenti assorbenti e sfarinanti, calcestruzzo, muratura, gesso e cartongesso.

Way of use: *IMPREGNANTE ACRILICO is suitable to consolidate old plasters, old painting, absorbent and crumbling covering, concrete, masonry, chalk and plasterboard.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

cod. 1909.062F **SURFACE SEALER**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Primer acrilico consolidante ad elevata penetrazione. *Consolidating acrylic primer with high penetration.*	**1 l**	12	€ 16,70	**€ 16,70**
	5 l	4	€ 14,58	**€ 72,90**
	25 l	1	€ 13,00	**€ 325,10**

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di microemulsioni acriliche insaponificabili ed additivi vari di qualità che gli conferiscono ottima penetrazione, buon potere consolidante ed ancorante.

General description: *Product based of special micro emulsion saponifing acrylics and different qualities additives granting a good penetration and also good consolidating and gripping power.*

Campi d'impiego: Ideale per consolidare vecchi intonaci, vecchie pitture e rivestimenti assorbenti e sfarinanti, calcestruzzo e muratura.

Way of use: *SURFACE SEALER it is suitable to consolidate both old plasters and painting, crumbling and absorbent cladding, concrete and masonry.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

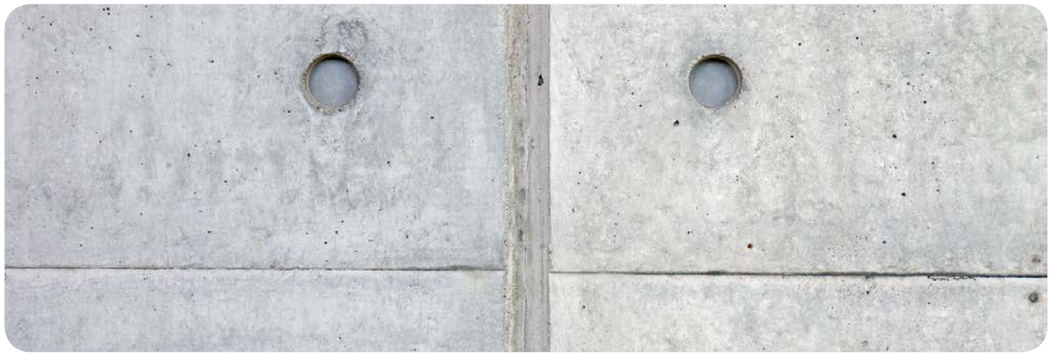

cod. 1909.062A **IMPREGNANTE AM-HEX**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Primer inertizzante specifico per l'incapsulamento del cemento amianto. *Deadening agent primer specific for asbestos cement cladding.*	**1 l**	12	€ 7,95	**€ 8,10**
	5 l	4	€ 5,56	**€ 27,80**
	25 l	1	€ 5,16	**€ 129,00**

Caratteristiche: Prodotto a base di copolimeri stiroloacrilici ed additivi vari di qualità che gli conferiscono la capacità di penetrare, consolidare ed impermeabilizzare supporti in cemento amianto.

General description: *IMPREGNANTE AM HEX is a product based of styrene acrylic copolymers and different high qualities additives that grants the ability to penetrate, consolidate and waterproofing asbestos cement supports.*

Campi d'impiego: Specifico per incapsulare le fibre nei casi in cui bisogna maneggiare pannelli in cemento amianto destinati allo smaltimento. Idoneo come primer nel ciclo di incapsulamento del cemento amianto con prodotti AM HEX.

Way of use: *Specific product for fibre cladding in case of handling asbestos cement panels sent to disposal. Also suitable as a primer in the cladding asbestos cement cycle with AM HEX products.*

INCAPSULAMENTO AM HEX® Certificato dall'Istituto Giordano CEMENTO AMIANTO

Ciclo per incapsulamento del cemento amianto certificato dall'Istituto Giordano. Certificato N°165324 - 165325.
Cycle for asbestos encapsulation certified by Istituto Giordano. Certification N°165324 – 165325.

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

IMPREGNANTI
PENETRANT SEALERS

cod. 1909.062B

SILOFLHEX PRIMER

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 17,20	**€ 17,20**
5 l	4	€ 13,96	**€ 69,80**
25 l	1	€ 10,47	**€ 261,70**

Primer per la preparazione di supporti minerali da trattare con pitture acril-silossaniche.
Primer for mineral supports preparation to be treated with acryl-siloxane painting.

Caratteristiche: Prodotto a base di resine acril-silossaniche ed additivi vari di qualità che gli conferiscono ottima traspirabilità, buona penetrazione e buon potere consolidante.
General description: *Product based of acryl-siloxane resins and different qualities additives that grant high transpiring power, good penetration and good consolidating power.*

Campi d'impiego: Ideale per imprimere e consolidare supporti in cemento, calcestruzzo, muratura e vecchie pitture e rivestimenti a base minerale, asciutti e ben ancorati al supporto.
Way of use: *SILOFLHEX® PRIMER is suitable to impress and consolidate concrete supports, piling, masonry, old paint and mineral base covering, dry and well gripped on the support.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
100%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1932.167

IMPREGNANTE SILOSSANICO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 18,15	**€ 18,15**
5 l	4	€ 15,76	**€ 78,80**
25 l	1	€ 11,78	**€ 294,40**

Impregnante traspirante idrorepellente silossanico a base acquosa.
Water base transpiring waterproofing siloxane penetrant sealer.

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di resine silossaniche in dispersione acquosa di altissima qualità ed additivi vari che gli conferiscono elevata adesione e penetrazione, elevata permeabilità al vapore acqueo, basso assorbimento d'acqua, buona resistenza agli agenti atmosferici, buona idrorepellenza e buon potere consolidante.
General description: *IMPREGNANTE SILOSSANICO is a product base of siloxane resins in high quality aqueous dispersion and different additives that grant high adherence and penetration, high water vapour permeability, low water absorption, good resistance to the atmospheric agents, good waterproofing and good consolidating power.*

Campi d'impiego: IMPREGNANTE SILOSSANICO è ideale per imprimere supporti in cemento, calcestruzzo, muratura ecc. Uniforma l'assorbimento del supporto migliorando la resa estetica del successivo ciclo decorativo. Impiegato principalmente come mano di imprimitura nei cicli silossanici.
Way of use: *IMPREGNANTE SILOSSANICO is suitable to impress and consolidate concrete supports, piling, masonry. It makes the support's permeability uniform improving the aesthetic return of the following decorative cycle. Mainly used as first imprinting coat in the siloxane cycle.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
100%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1913.125

SILICAT PRIMER

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 12,40	**€ 12,40**
5 l	4	€ 10,46	**€ 52,30**
25 l	1	€ 9,29	**€ 232,30**

Isolante aggrappante ai silicati.
Silicate anchoring sealer.

Caratteristiche: Primer a base di silicato di potassio specifico per impregnare e consolidare i supporti prima del successivo trattamento con pitture o rivestimenti ai silicati.
SILICAT PRIMER reagisce chimicamente con la calce presente sul supporto, creando in tal modo un ottimo ponte di collegamento tra supporto e finitura.
General description: *Primer with silicate potassium base specific to soak and consolidate any support before the following treatment with painting or silicate covering.*
SILICAT PRIMER reacts chemically with lime which is in the support making in this way an excellent link between support and finishing.

Campi d'impiego: Può essere applicato su intonaci a calce o calce-cemento. Non può essere applicato su supporti in gesso, cartongesso e su vecchie pitture o rivestimenti di natura organica (lavabili, quarzi ecc.).
Way of use: *SILICAT PRIMER can be applied on lime plaster or lime-cement. The product can not be applied on chalk base support, plasterboard and old natural kind painting such as washable or quartz paint.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
200%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

FINITURE PER INTERNO
INTERNAL FINISHINGS

homedecor
FINISHINGS FOR HOME DECORATION

PERFORMANCE
TECHNICAL LINE

TRASPIRANTI
BRETHABLE HYDROPAINT

IGIENIZZANTI & SPECIALI
SANITISING & SPECIAL PRODUCTS

NCS - Natural Colour System® property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2017. The colours might not exactly match original NCS colour samples.

Impegno a ridurre i valori di VOC del 10% rispetto agli attuali limiti di legge.
Reduced VOC value under the legal requirement by a further 10%.

Prodotti dermatologicamente testati presso ISPE (Institute of Skin and Product Evalutation).
Products dermatologically tested at Laboratory ISPE (Institute of Skin and Product Evalutation) Milan-Italy.

Prodotto che rispetta il protocollo HACCP.
Product that meets the HACCP procedures.

homedecor

homedecor® identifica una gamma di finiture per interni di alto pregio, studiata per il decoro di ambienti residenziali e commerciali.
Le finiture sono disponibili nella gamma colori della collezione homedecor®.

homedecor® identifies a range of high quality interior finishes, designed for the decoration of residential and commercial environments.
The finishes are available in the colour range of the collection homedecor®.

cod. 1105.025A POKER LAX

Smaltopittura acrilica idrodiluibile.
Water dilutable acrylic enamel paint.

IPOALLERGENICO / HYPOALLERGENIC

Rapporti di prova N°222/13/00 rilasciato dal labaratorio I.S.P.E.
Test reports N°222/13/00 released by certified laboratory I.S.P.E.

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
LUCIDO / *GLOSS*			
0,750 l	6	€ 34,27	€ **25,70**
2,5 l	1	€ 27,22	€ **68,05**
5 l	1	€ 24,61	€ **123,05**
10 l	1	€ 23,74	€ **237,35**
OPACO / *MATT*			
0,750 l	6	€ 23,67	€ **17,75**
2,5 l	1	€ 17,38	€ **43,45**
5 l	1	€ 14,98	€ **74,90**
10 l	1	€ 14,25	€ **142,50**
SATINATO / *SATIN*			
0,750 l	6	€ 23,53	€ **17,65**
2,5 l	1	€ 19,18	€ **47,95**
5 l	1	€ 16,74	€ **83,70**
10 l	1	€ 16,51	€ **165,10**

INCAPSULAMENTO AM HEX® Certificato dall'Istituto Giordano CEMENTO AMIANTO

La **FINITURA SATINATA** è idonea all'incapsulamento del Cemento Amianto in base ai rapporti di prova N°165324 - N°165325 dell'Istituto Giordano di Bellaria.
The SATIN FINISHING is suitable for asbestos encapsulation following the test reports N°165324 - N°165325 Istituto Giordano - Bellaria - Italy

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l
OPACO-SATINATO/*MATT-SATIN*
12 - 14 m²/l
LUCIDO/*GLOSS*

Caratteristiche: Smaltopittura Acrilica Idrodiluibile ad uso universale per interno ed esterno, dotato di una straordinaria adesione su qualsiasi tipo di supporto.
General description: *POKER® LAX is a water dilutable acrylic enamel paint for both internal and external use, provided of a remarkable adhesion to any kind of support.*

Campi d'impiego: Prodotto polifunzionale idoneo per la protezione e decorazione di svariati tipi di supporto: intonaci, calcestruzzo, cartongesso, masonite, ferro, legno, plastica PVC, lamiera zincata, vetro, tappezzerie, coperture bituminose ecc.
Way of use: *POKER® LAX is a multifunctional product suitable for protection and decoration of different kind of support: plaster, concrete, plasterboard, masonite, iron, wood, plastic PVC, zinc sheet metal, glass, wall-paper, bitumen covering.*

green EFFORT IMPEGNO AMBIENTE

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
FINITURA LUCIDA
GLOSSY FINISHING
5 - 10%
SATINATA / OPACA
SATIN / MATT FINISHING
20 - 30%

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1121.25AC CONVERTER

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
LUCIDO / *GLOSS*			
0,700 kg	6	€ 27,00	€ **18,90**
4,6 kg	1	€ 21,03	€ **96,75**
9,3 kg	1	€ 20,54	€ **191,00**
OPACO / *MATT*			
0,900 kg	6	€ 13,56	€ **12,20**
6 kg	1	€ 7,64	€ **45,85**
12,8 kg	1	€ 6,84	€ **87,55**
SATINATO / *SATIN*			
0,850 kg	6	€ 16,24	€ **13,80**
5,7 kg	1	€ 9,65	€ **55,00**
11,5 kg	1	€ 9,23	€ **106,20**

cod. 1105.026 SOLARIS

Pittura superlavabile ad alta copertura.
Extra washable paint with excellent spread rate and hiding power.
- **OTTIMO PUNTO DI BIANCO**
- **ECCELLENTE STESURA E APPLICABILITÀ SU VARI SUPPORTI**
- *EXCELLENT WHITE POINT*
- *EXCELLENT BRUSHABILITY & WORKABILITY ON DIFFERENT SURFACES*

green EFFORT IMPEGNO AMBIENTE

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	6	€ 18,13	€ **13,60**
2,5 l	1	€ 15,04	€ **37,60**
5 l	1	€ 12,36	€ **61,80**
10 l	1	€ 12,19	€ **121,90**
14 l	1	€ 11,33	€ **158,60**

Caratteristiche: Idropittura lavabile, formulata a base di resine viniliche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto eccezionale resa, ottimo potere coprente sia su muri nuovi che già pitturati, ottima dilatazione e pennellabilità, buon punto di bianco, facilità di applicazione.
General description: *Washable water based paint, formulated with vinyl resins in aqueous emulsion, selected pigments, micronized fillers and special additives to give the product excellent spread rate, excellent covering power on both new and already painted walls, excellent dilation and brushability, good whiteness, ease of application.*
Campi d'impiego: Particolarmente consigliato per la decorazione di ambienti che richiedono finiture di qualità e nei casi in cui le condizioni del supporto sono tali da richiedere l'utilizzo di un prodotto con elevata copertura.
Way of use: *Particularly recommended for the decoration of environments that requires quality finishes and where the conditions of the support are such as to require the use of a product with high hiding power.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
40 - 50%
II MANO / *2ND COAT*
30 - 40%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
16 - 20 m²/l

cod. 1121.026S CONVERTER

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,900 kg	6	€ 10,61	€ **9,55**
3 kg	1	€ 8,77	€ **26,30**
6 kg	1	€ 7,53	€ **45,20**
12,8 kg	1	€ 7,27	€ **93,10**
18 kg	1	€ 6,62	€ **119,15**

cod. 1105.603 HESTRA

Superlavabile acrilica ad effetto vellutato per interni ed esterni.
Extra washable acrylic paint with velvet effect for internal and external use.

IPOALLERGENICO / HYPOALLERGENIC Rapporti di prova N°163/13/01 rilasciato dal laboratorio I.S.P.E.
Test reports N°163/13/01 released by certified laboratory I.S.P.E.

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
2,5 l	1	€ 13,88	€ **34,70**
5 l	1	€ 12,45	€ **62,25**
10 l	1	€ 11,21	€ **112,10**

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
14 - 16 m²/l

Caratteristiche: Pittura superlavabile formulata con emulsione acrilica al 100%, pigmenti purissimi, cariche pregiate, addensanti, coalescenti ed additivi vari che gli conferiscono ottima copertura, notevole lavabilità, buona traspirabilità ed eccezionale resa.
General description: *Extra washable paint it is 100% acrylic emulsion formulated, extra fine pigments, precious filler, thickenings, coalescents and various additives that confer to the product the following characteristics: excellent hiding power, considerable washability, good transpirability, excellent yield.*
Campi d'impiego: Ideale per decorare internamente ed esternamente (sotto balconi, androni e pareti non esposte direttamente alle intemperie) pareti in muratura, masonite, legno, cartongesso e qualsiasi altro supporto usato nelle costruzioni di civili abitazioni.
Way of use: *HESTRA® is ideal to decorate both internally and externally (under balcony, entrance and any walls not exposed to bad weather conditions) masonry walls, plasterboard, plaster and any other support used in the civil buildings.*

green EFFORT IMPEGNO AMBIENTE

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
40%
II MANO / *2ND COAT*
30%

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1121.386 CONVERTER

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
6 kg	1	€ 6,95	€ **41,70**
12,8 kg	1	€ 6,18	€ **79,10**

home decor

cod. 1106.602 BIANCO PURO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 14,47	€ 10,85
2,5 l	1	€ 11,80	€ 29,50
5 l	1	€ 10,44	€ 52,20
14 l	1	€ 8,73	€ 122,15

Finitura murale lavabile per interni ed esterni ad elevata resa.
Mural finishing with high dilutable power for internal and external use.

- **ALTA RESA, COPERTURA E PUNTO DI BIANCO**
- *HIGH YIELD, HIDING POWER, WHITE BALANCE*

Caratteristiche: Idropittura murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti purissimi, cariche pregiate, ed additivi vari di primissima qualità che gli conferiscono ottima pennellabilità, ottima resa e copertura, buona lavabilità, ottima adesione, buona traspirabilità, ottimo punto di bianco e facilità di applicazione.
General description: *BIANCO PURO is a mural water based paint made of acrylic resins in watery dispersion, extra fine pigments, precious fillers and high quality various additives. Defined by excellent brushability and hiding power, excellent yield, good washability, excellent adhesion to support, good transpirability, excellent whiteness, easy to apply.*

Campi d'impiego: BIANCO PURO è ideale per decorare pareti interne ed esterne (sotto balconi, androni e pareti non esposte direttamente alle intemperie) in muratura, cartongesso, masonite e qualsiasi superficie murale presente in abitazioni civili, garages, uffici, capannoni industriali.
Way of use: *BIANCO PURO is suitable to decorate both internally and externally (under balcony, entrance and any walls not exposed to bad weather conditions) masonry walls, plasterboard, plaster and any other support used in the civil building such as garages, offices and industrial building.*

DILUIZIONE CON ACQUA *DILUTION WITH WATER*
I MANO / *1ST COAT* **40 - 50%**
II MANO / *2ND COAT* **30 - 40%**

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **12 - 14 m²/l**

cod. 1105.601 TINTE MADRI / *MOTHER TINCTURES*

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 31,40	€ 23,55
2,5 l	1	€ 24,24	€ 60,60
5 l	1	€ 23,23	€ 116,15
14 l	1	€ 18,94	€ 265,20

Colori: giallo limone, giallo siena, rosso vivo, rosso scuro, verde cromo, blu notte, bruno ossido, nero.
Colours: *lemon yellow, siena yellow, bright red, dark red, chrome green, midnight blue, brown oxide, black.*

cod. 1121.371 CONVERTER

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,900 kg	12	€ 10,33	€ 9,30
3 kg	1	€ 7,85	€ 23,55
6 kg	1	€ 6,60	€ 39,60
18 kg	1	€ 5,81	€ 104,65

cod. 1106.602M BIANCO PURO EXTRA MATT

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 14,53	€ 10,90
5 l	1	€ 10,49	€ 52,45
14 l	1	€ 8,76	€ 122,65

Pittura murale lavabile extra opaca, mascherante per interni ed esterni.
Extra matt mural washable paint with masking action, for interiors and exteriors.

cod. 1121.371S CONVERTER

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,900 kg	1	€ 10,39	€ 9,35
6 kg	1	€ 6,63	€ 39,75
18 kg	1	€ 5,84	€ 105,10

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **12 - 14 m²/l**

DILUIZIONE CON ACQUA *DILUTION WITH WATER*
I MANO / *1ST COAT* **40 - 50%**
II MANO / *2ND COAT* **30 - 40%**

cod. 1106.018 ASSO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 11,60	€ 8,70
2,5 l	1	€ 9,16	€ 22,90
5 l	1	€ 7,64	€ 38,20
14 l	1	€ 6,80	€ 95,20

Lavabile idrorepellente ad alta copertura per interni.
Water-repellent, high spread rate, for interior use.

- **IDROREPELLENTE**
- **ALTA COPERTURA**
- *WATERPROOF*
- *HIGH HIDING POWER*

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti purissimi, cariche pregiate ed additivi di qualità che gli conferiscono buona copertura, buona traspirabilità, stabilità agli alcali, facilità di applicazione, resistenza allo sfregamento ad umido, idrorepellenza.
General description: *ASSO is a product made of synthetic resins in watery emulsion, extra fine pigments, selected fillers and high quality additives that grants to the product: good hiding power, good transpirability, alkali stability, easy application and resistance to humid scratching.*

Campi d'impiego: Idropittura lavabile adatta per decorare internamente pareti in muratura, masonite, cartongesso e qualsiasi altro supporto di abitazioni civili, capannoni industriali, garages ecc.
Way of use: *Washable water based paint suitable to decorate internal masonry walls, plasterboard, plaster and any other support used in the civil buildings such as garages, offices and industrial buildings.*

DILUIZIONE CON ACQUA *DILUTION WITH WATER*
I MANO / *1ST COAT* **30%**
II MANO / *2ND COAT* **20%**

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **12 - 14 m²/l**

cod. 1107.017 VIRGINIA

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
2,5 l	1	€ 8,04	€ 20,10
5 l	1	€ 6,63	€ 33,15
14 l	1	€ 5,83	€ 81,55

Pittura lavabile traspirante superbianca per interni.
Washable transpiring paint extra-white for internal use.

- **TRASPIRANTE**
- **OTTIMO PUNTO DI BIANCO**
- *TRANSPIRING*
- *EXCELLENT WHITE POINT*

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti purissimi, cariche pregiate di qualità che gli conferiscono buona copertura, ottima traspirabilità, assenza di sfogliamento, alto punto di bianco e delicata profumazione.
General description: *Product formulated with synthetic resins in watery emulsion, extra fine pigments, valuable high quality fillers that grant: good hiding power, excellent transpirability, absence of tear-off problem, high whiteness, light scent.*

Campi d'impiego: Idropittura lavabile traspirante adatta per decorare internamente pareti in muratura, masonite, cartongesso e qualsiasi supporto di abitazioni civili, capannoni industriali, garages, ecc.
Way of use: *VIRGINIA is a transpiring washable water base paint suitable to decorate internal masonry walls, plasterboard, plaster and any other support used in the civil buildings such as garages, offices and industrial buildings.*

DILUIZIONE CON ACQUA *DILUTION WITH WATER*
I MANO / *1ST COAT* **30%**
II MANO / *2ND COAT* **25%**

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **10 - 12 m²/l**

home decor

PERFORMANCE

cod. 1107.016

MURPAINT

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
2,5 l	1	€ 6,76	€ **16,90**
5 l	1	€ 5,39	€ **26,95**
14 l	1	€ 4,71	€ **65,90**

Idropittura traspirante per interni.
Water based transpiring paint for internal use.

- **BUONA COPERTURA**
- **FACILITÀ DI APPLICAZIONE**
- *GOOD HIDING POWER*
- *EASY APPLICATION*

green EFFORT IMPEGNO AMBIENTE

Caratteristiche: Pittura traspirante per interni formulata a base di resine viniliche in emulsione acquosa caratterizzata da buona copertura, ottimo ancoraggio al supporto, buona dilatazione, facilità di applicazione.
General description: *MURPAINT is a transpiring paint for internal use made of vynil resins in watery emulsion that grant: good hiding power, excellent gripping support, good expansion and easy application.*

Campi d'impiego: Idropittura adatta per decorare pareti in muratura, masonite, cartongesso e qualsiasi supporto di abitazioni civili, capannoni industriali e garages.
Particolarmente indicata per la decorazione di bagni, cucine, cantine e qualsiasi ambiente soggetto a condensa.
Way of use: *MURPAINT is a transpiring water based paint suitable to decorate internal masonry walls, plasterboard, plaster and any other support used in the civil buildings such as garages, offices and industrial buildings. Particularly recommended for bathrooms and kitchens decoration, cellars and any other kind of place subjected to condensation problems.*

S=K Speedy2

DILUZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
30%
II MANO / *2ND COAT*
20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1121.373I

COLORGRUND GX30

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,900 Kg	6	€ 8,00	€ **7,20**
3,5 Kg	1	€ 6,36	€ **22,25**
7 Kg	1	€ 5,39	€ **37,70**
20 Kg	1	€ 5,10	€ **102,05**

Fondo pigmentabile per interni, può essere colorato con lo stesso tono della finitura. Migliora il potere coprente della finitura.
Interior colourable base, can be tinted with the same colour of the finishing. Improves the hiding power of the finishing.

- **SPECIFICO COME FONDO PER FINITURE COLORATE**
- **CONSENTE DI OTTENERE UNA MAGGIORE SOLIDITÀ E UNIFORMITÀ DI TINTA**
- *IT IS IDEAL AS A BASE FOR DEEP COLOUR.*
- *IT ALLOWS TO OBTAIN A HIGHER COLOUR FASTENESS AND EVENNESS.*

Caratteristiche: COLORGRUND GX30 è un fondo murale all'acqua per interni formulato a base di particolari resine in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: ottimo potere uniformante e consolidante, ottima adesione sia su muri nuovi che già pitturati, ottima dilatazione e pennellabilità, ottima resa e facilità di applicazione. La particolare formulazione del COLORGRUND GX30 consente di uniformare e mascherare le eventuali piccole imperfezioni del supporto.
General description: *COLORGRUND GX30 is a water mural base water based for internal use, formulated with acrylic resins in watery emulsion, selected pigments, micronized fillers and special additives that grant it the following characteristics: excellent uniforming and consoliding power, excellent adhesion on both new walls and already painted walls, good dilatation and brushability, good spread rate and easy to apply. The special formulation of COLORGRUND GX30 allow to uniform and hide all eventual little imperfections of the support.*

Campi d'impiego: COLORGRUND GX30 è particolarmente indicato come mano di fondo in tutte quelle situazioni in cui bisogna tinteggiare il supporto con colori forti ed intensi, con un basso potere coprente, ottenuti a partire da una base neutra. L'applicazione di una mano di fondo COLORGRUND GX30 in tinta media e la successiva mano di finitura, con il prodotto desiderato in tinta piena, consente di migliorare notevolmente il risultato finale in termini di uniformità e di copertura.
Way of use: *COLORGRUND GX30 is particularly recommended as a base coat in every situations in whom it is necessary to paint the support with bright and intense colours, with a low hiding power, obtained from a neutral base.*
The application of the base coat COLORGRUND GX30 in medium colour and of the following finishing coat, with the desired product applied in plain colour, allow to improve considerably the final result in terms of uniformity and covering.

Versione per esterni pag. 36.
For the exterior version see page 36.

S=K Speedy2

DILUZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 30%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

MIGLIORA LA RESA DEL COLORE → OTTIMIZZA I COSTI
IMPROVES COLOR RENDERING - OPTIMIZES COSTS

FONDO IN TINTA
TINTED BASE

+

FINITURA COLORATA
COLORED FINISH

=

- **Maggiore SOLIDITA' della tinta**
  STRONGER COLOR CONSISTENCY
- **Maggiore COPERTURA**
  HIGHER HIDING POWER
- **Ottimizza il COSTO di COLORAZIONE**
  OPTIMIZES COST OF COLORING

BK LINE
QUALITÀ APPLIKATA

Le tipiche caratteristiche qualitative da oggi si coniugano con quelle funzionali e applicative, dando vita ad una linea di idropitture per interni altamente performanti.

THE TYPICAL QUALITY FEATURES FROM TODAY ARE COMBINED WITH FUNCTIONAL AND APPLICATIVE ONES, CREATING ONE HIGH PERFORMING WATERPROOF LINE.

LAVABILITÀ
COPERTURA
PUNTO DI BIANCO

SCORREVOLEZZA
RITOCCO
DISTENSIONE DEL FILM
PROPRIETÀ ANTIGOCCIA

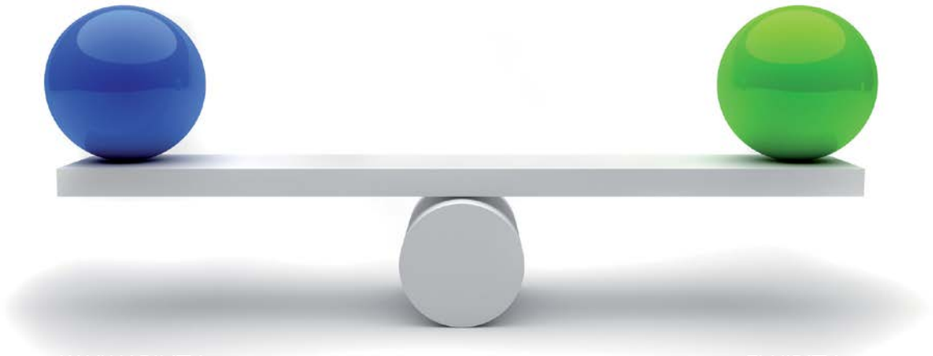

WASHABILITY
COVERAGE
WHITE POINT

FLUIDITY
RETOUCHING
FILM DISTENSION
NTIDROP PROPERTIES

Linea BK, equilibrio raggiunto!

BK LINE, BALANCE ACHIEVED!

cod. 1105.BK9 — BK LAK

Smalto idrodiluibile per superfici murali.
Water-dilutable enamel suitable for mural surfaces.

QUALITÀ CERTIFICATA HACCP
Protocollo (CE) N° 852/2004
Product in compliance with the instruction of ue regulation N.852/2004 (PROCEDURE HACCP)

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
LUCIDO *GLOSS*				
	0,750 l	12	€ 26,00	**€ 19,55**
	4 l	1	€ 18,38	**€ 73,50**
	13 l	1	€ 16,94	**€ 220,20**
SATINATO *SATIN*				
	0,750 l	12	€ 21,00	**€ 15,75**
	4 l	1	€ 15,71	**€ 62,85**
	13 l	1	€ 13,68	**€ 177,80**
new **OPACO** *MATT*				
	0,750 l	12	€ 19,60	**€ 14,70**
	4 l	1	€ 14,66	**€ 58,65**
	13 l	1	€ 12,76	**€ 165,90**

AD AZIONE ANTIMUFFA CON Preventol® Marchio registrato dalla Bayer AG-Leverkusen

- **RITOCCO FACILITATO**
- **OTTIMA COPERTURA E ADESIONE**
- **ANTIMUFFA**
- *SIMPLIFIED TOUCHING UP*
- *EXCELLENT HIDING POWER AND ADHESION*
- *ANTI-MOULD*

Caratteristiche: Formulato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti purissimi, cariche pregiate, addensanti, coalescenti ed additivi vari di primissima qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: ottima copertura - eccezionale lavabilità - ottima adesione anche su supporti difficili - bassa presa di sporco - antipolvere - smacchiabile - buona traspirabilità - non infiammabile.
General description: *BK LAK is a water-dilutable acrylic mural enamel suitable for both outdoor and indoor use, formulated with acrylic copolymers in watery emulsion, pure pigments, high quality fillers, thickeners, coalescing agents and various additives that grant the following characteristics: excellent hiding power – exceptional washability- excellent adhesion even on difficult surfaces - dirt resistant – dust resistant - washable – good transpirability – non flammable.*

Campi d'impiego: BK LAK è idoneo per decorare pareti interne ed esterne in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere. Può essere applicato anche su vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale purchè asciutti e compatti.
Idoneo per ambienti industriali del settore alimentare sottoposti alle disposizioni del Regolamento CE N° 852/2004 (protocollo HACCP).
Way of use: *BK LAK is suitable for the decoration of both indoor and outdoor walls such as masonry, concrete surfaces, plaster surfaces and plasterboards, plasters binders based and mineral supports in general. It can also be applied on old paints and organic or mineral coatings provided they are well-dried and consolidated.*
Suitable for food scope industrial environments, subject to the provisions of EC Regulation N. 852/2004 (HACCP protocol).

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
10 - 15%
II MANO / *2ND COAT*
5 - 10%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
14 - 15 m²/l

cod. 1121.BK9S — CONVERTER

S=K Speedy2

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
LUCIDO *GLOSS*				
	0,900 kg	12	€ 14,44	**€ 13,00**
	3,8 kg	1	€ 12,29	**€ 46,70**
	12,5 kg	1	€ 11,71	**€ 146,40**
SATINATO *SATIN*				
	0,900 kg	12	€ 12,22	**€ 11,00**
	4,2 kg	1	€ 9,36	**€ 39,30**
	13,7 kg	1	€ 8,17	**€ 111,90**
new **OPACO** *MATT*				
	0,900 kg	12	€ 11,44	**€ 10,30**
	4,2 kg	1	€ 8,74	**€ 36,70**
	13,7 kg	1	€ 7,63	**€ 104,50**

PERFORMANCE

cod. 1106.BK5 BK PLUS

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	
0,750 l	6	€ 16,93	**€ 12,70**
2,5 l	1	€ 13,76	**€ 34,40**
5 l	1	€ 12,08	**€ 60,40**
14 l	1	€ 10,08	**€ 141,10**

Idropittura superlavabile ad elevata resa e copertura.
Super-washable water paint with high performance and hiding power.

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

- **ALTA RESA**
- **OTTIMA COPERTURA**
- **RITOCCO FACILITATO**
- *HIGH SPREAD RATE*
- *EXCELLENT HIDING POWER*
- *SIMPLIFY TOUCHING UP*

Caratteristiche: Formulata a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: eccezionale resa, ottima adesione e potere coprente sia su muri nuovi che già pitturati, buona permeabilità al vapore acqueo, ottima dilatazione e pennellabilità, buon punto di bianco, facilità di applicazione grazie al suo potere antigoccia.
General description: *BK PLUS is a washable water paint acrylic copolymers based in watery emulsion, selected pigments, micronized fillers and specific additives that grant the following characteristics: exceptional performance - excellent adhesion and hiding power on both new and already painted walls - high water vapour permeability - excellent dilation and brushability - good white balance - easy to apply thanks to his anti-drip power.*

Campi d'impiego: BK PLUS è idoneo per decorare pareti interne ed esterne (sotto balconi, androni e pareti non esposte direttamente alle intemperie) in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere. BK PLUS è particolarmente consigliato per la decorazione di ambienti che richiedono finiture di qualità dall'aspetto opaco e vellutato.
Way of use: *BK PLUS is suitable for the decoration of both indoor and outdoor (e.g. under balconies areas, halls and walls not directly exposed to weathering) masonry walls, concrete surfaces, plaster surfaces and plasterboards, plasters binders based and mineral supports in general.*
BK PLUS is particularly recommended for the decoration of environments where high quality finishing with matt and velvet appearance is required.

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
40 - 50%
II MANO / *2ND COAT*
30 - 40%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

cod. 1121.BK5S CONVERTER

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	
0,900 kg	1	€ 11,44	**€ 10,30**
3 kg	1	€ 8,63	**€ 25,90**
6 kg	1	€ 7,00	**€ 42,00**
18 kg	1	€ 6,17	**€ 111,00**

cod. 1106.BK3 BK KAPPA

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 10,13	**€ 50,65**
14 l	1	€ 8,38	**€ 117,30**

Idropittura lavabile idrorepellente per interni.
Indoor washable and waterproof water paint.

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

- **RITOCCO FACILITATO**
- **ANTIGOCCIA**
- **IDROREPELLENTE**
- *SIMPLIFIED TOUCHING UP*
- *ANTI-DROP PROPERTY*
- *WATERPROOF*

Caratteristiche: BK KAPPA è una idropittura per interni formulata a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: ottima adesione e potere coprente sia su muri nuovi che già pitturati, elevata permeabilità al vapore acqueo ed idrorepellenza, ottima dilatazione e pennellabilità, buon punto di bianco, ottima resa e facilità di applicazione grazie al suo potere antigoccia.
General description: *BK KAPPA is an indoor water paint acrylic copolymers based in watery emulsion, selected pigments, micronized fillers and specific additives that grant the following characteristics: excellent adhesion and hiding power on both new and already painted walls – high water vapour permeability and waterproofness – excellent dilation and brushability – good white balance – high performance and easy to apply thanks to his anti-drip power.*

Campi d'impiego: BK KAPPA è idoneo per decorare pareti interne in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere. BK KAPPA, è particolarmente consigliato per la decorazione di ambienti dove l'umidità relativa può raggiungere la saturazione come bagni, cucine e locali interrati. .
Way of use: *BK KAPPA is suitable for the decoration of indoor masonry walls, concrete surfaces, plaster surfaces and plasterboards, plasters binders based and mineral supports in general.*
BK KAPPA is particularly recommended for the decoration of environments where the relative damp rate can reach saturation such as bathrooms, kitchens and cellars.

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
35 - 45%
II MANO / *2ND COAT*
25 - 35 %

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1107.BK1 BK 100

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 6,54	**€ 32,70**
14 l	1	€ 5,62	**€ 78,70**

Idropittura traspirante supercoprente per interni.
Breathable water-based paint for interiors with excellent hiding power.

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

- **ANTIGOCCIA**
- **ALTA COPERTURA**
- *ANTI-DROP PROPERTY*
- *EXCELLENT HIDING-POWER*

Caratteristiche: BK 100 è una idropittura per interni formulata a base di resine vinil-versatiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: ottimo potere coprente sia su muri nuovi che già pitturati, elevata permeabilità al vapore acqueo, ottima dilatazione e pennellabilità, buon punto di bianco, facilità di applicazione grazie al suo potere antigoccia.
General description: *BK 100 is an indoor water paint vinyl-versatic resins based in watery emulsion, selected pigments, micronized fillers and specific additives that grant the following characteristics: excellent hiding power on both new and already painted walls – high water vapour permeability – excellent dilation and brushability – good white balance – easy to apply thanks to his anti-drip power.*

Campi d'impiego: BK 100 è idoneo per decorare pareti interne in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere. BK 100, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore acqueo, è particolarmente consigliato per la decorazione di ambienti umidi tipo bagni, cucine e cantine.
Way of use: *BK 100 is suitable for the decoration of indoor masonry walls, concrete surfaces, plaster surfaces and plasterboards, plasters binders based and mineral supports in general.*
Thanks to its high water vapour permeability, BK 100 is particularly recommended for the decoration of damp environments such as bathrooms, kitchens and cellars.

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
30 - 40%
II MANO / *2ND COAT*
20 - 30 %

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

PERFORMANCE

cod. 1106.019A TRX

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	1	€ 12,87	**€ 9,65**
5 l	1	€ 9,28	**€ 46,40**
14 l	1	€ 7,85	**€ 109,85**

Silopittura® traspirante ad alta copertura specifico per cartongesso.
Transpiring siloxane-paint with high hiding power recommended for plasterboard.

- **ALTA COPERTURA**
- **OTTIMA TRASPIRABILITÀ**
- **SPECIFICO PER CARTONGESSO**
- *HIGH HIDING POWER*
- *EXCELLENT TRANSPIRABILITY*
- *RECOMMENDED FOR PLASTERBOARD*

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

Caratteristiche: Prodotto formulato con miscele di resine acril/silossaniche, pigmenti selezionati ed additivi specifici che gli conferiscono ottima copertura sia su muri nuovi che già pitturati, ottima traspirabilità, buona adesione, facilità di applicazione, buon punto di bianco.
General description: *Product formulated with a mixture of acryl/siloxane resins, selected pigments and specific additives that grant excellent hiding power on both new and already painted walls, excellent transpirability and adhesion, easy application and a good whiteness.*

Campi d'impiego: TRX è idonea per decorare pareti interne in muratura, e qualsiasi altro supporto cementizio usato nelle costruzioni. È particolarmente consigliata per la pitturazione del cartongesso e per superfici lisce.
Finitura ideale per cicli deumidificanti per interno.
Way of use: *TRX is suitable to decorate internal masonry walls and any other concrete support used in the building industry. It is particularly recommended for the plasterboard painting and for smooth surfaces. Ideal for interior dehumidifying cycles*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 30%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1121.019S CONVERTER

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,900 kg	1	€ 8,50	**€ 7,65**
6 kg	1	€ 5,40	**€ 32,40**
18 kg	1	€ 4,68	**€ 84,30**

S=K Speedy2

THE X FACTOR *IS THE RESULT OF AN INNOVATIVE FORMULA, WELL-BALANCED, WHERE THE FOUR DIFFERENT FUNCTIONS WORKING IN ONE PRODUCT AT THE SAME TIME.*

ALTA COPERTURA, ANCHE A MANO UNICA. SPECIFICO PER CARTONGESSO.
HIGH HIDING-POWER, ALSO IN A SINGLE COAT. RECOMMENDED FOR PLASTERBOARD

POTERE UNIFORMANTE E GRIP SU SUPPORTI DIFFICILI.
UNIFORMING-POWER AND GRIP ON DIFFICULT SURFACES.



PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO.
WATER VAPOUR PERMEABILITY.



IDROREPELLENZA.
WATERPROOFNESS.

cod. 1107.015E TR-ONE

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
2,5 l	1	€ 6,40	**€ 16,00**
10 l	1	€ 4,73	**€ 47,30**
14 l	1	€ 4,38	**€ 61,30**

Idropittura traspirante per interni.
Transpiring water based paint for internal use.

- **FORMATO 10L**
- **TRASPIRANTE**
- **BUONA COPERTURA**
- *10 LT SIZE*
- *TRANSPIRING*
- *GOOD HIDING POWER*

Caratteristiche: Idropittura traspirante per interni, coprente, multiuso, formulata con materie prime che gli conferiscono buona copertura, ottima resa e facilità di applicazione.
General description: *TR ONE is a transpiring water based paint for internal use, all-purpose, concealing, formulated with raw material that grants to the product: good hiding power, excellent yield, easy to apply.*

Campi d'impiego: Idoneo per muri interni sia nuovi che vecchi, è particolarmente indicato per pitturare bagni, cucine, corridoi, cantine ecc.
Way of use: *TR ONE is suitable to decorate old and new internal walls. It is particularly recommended for painting bathrooms, kitchens, corridors and cellars.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
30%
II MANO / *2ND COAT*
20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

TRASPIRANTI
BRETHABLE HIDROPAINT

cod. 1107.287 **OLYMPICA**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 5,08	€ 25,40
14 l	1	€ 4,43	€ 62,00

Idropittura traspirante acrilica idrorepellente per interni.
Acrylic water-repellent, breathable water-based paint for interior.

• **ALTA COPERTURA - SUPERBIANCA - FRESCO PROFUMO**
• *HIGH HIDING POWER • EXTRA WHITE • FRESH FRAGRANCE*

Caratteristiche: Idropittura a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici.
General description: *Water based paint made of acrylic resins in aqueous emulsion, selected pigments, fillers and special micronized additives.*
Campi d'impiego: Idonea per decorare pareti interne in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere.
Way of use: *Suitable for decorating interior walls of masonry, concrete surfaces, gypsum and plasterboard, also plasters based on hydraulic binders and mineral surfaces in general.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 30%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
13 - 15 m²/l

cod. 1107.015 **7000**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
2,5 l	1	€ 6,16	€ 15,40
5 l	1	€ 4,78	€ 23,90
14 l	1	€ 3,83	€ 53,60

Pittura murale traspirante opaca per interni ad elevata copertura.
Matt transpiring paint for internal use with high hiding power.

Caratteristiche: Idropittura a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, biossido di titanio, carbonato di calcio, battericida ed additivi vari di qualità.
General description: *7000 is a water based paint made of synthetic resins in watery emulsion, titanium dioxide, calcium carbonate, bactericidal and different qualities additives.*
Campi d'impiego: 7000 è una idropittura adatta a decorare pareti interne sia nuove che vecchie. Particolarmente indicata per pitturare bagni e cucine ossia ambienti dove è richiesta una buona traspirabilità, al fine di evitare il fenomeno della condensa.
Way of use: *7000 is a water based paint suitable to decorate both old and new internal walls. Particularly suited to decorate bathrooms, kitchen and any other place where is required a good transpirability in order to avoid condensation problem.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
30%
II MANO / *2ND COAT*
20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1107.040 **2000**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
2,5 l	1	€ 5,48	€ 13,70
5 l	1	€ 4,10	€ 20,50
14 l	1	€ 3,21	€ 45,00

Idropittura murale opaca per interni.
Matt water based paint for internal use.

Caratteristiche: Idropittura a base di resine vinilversatiche, cariche e additivi vari di qualità che gli conferiscono buona copertura, buona resistenza all'abrasione a secco, ottimo ancoraggio al supporto.
General description: *2000 is a water based paint made of vynil versatate resins, selected pigments and qualities additives that grants to the product: good hiding power, good transpirability, excellent gripping support.*
Campi d'impiego: 2000 è particolarmente indicata per pitturare plafoni, garages, magazzini, capannoni e qualsiasi altro ambiente ove non è richiesta una pitturazione specifica ma con costi contenuti.
Way of use: *2000 is suitable to decorate both old and new internal walls. Particularly suited to decorate bathrooms, kitchen, garages, warehouse, sheds and any other place where is required a medium value finishing at affordable price.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
30%
II MANO / *2ND COAT*
20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

IGIENIZZANTI&SPECIALI
SANITISING & SPECIAL PRODUCTS

cod. 1108.028 **POKER SAN** — ALTA LAVABILITÀ

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 18,02	€ 90,10
13 l	1	€ 15,93	€ 207,05

Pittura murale igienizzante per interno specifica per prevenire la formazione di muffe.
Sanitizer mural painting for interior specific to avoid, prevent the moulds development.

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

• **SUPERLAVABILE**
• *SUPERWASHABLE*

Caratteristiche: Prodotto a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio ed un particolare antimuffa da parete (Preventol® della Bayer-AG) che gli conferiscono un gradevole aspetto Lucido/Opaco/Satinato, buona copertura, eccezionale lavabilità, facilità di applicazione, alta resa, azione preventiva verso la proliferazione di nuove muffe in parete.
General description: *POKER SAN® is a product based of acrylic resins in watery emulsion, titanium dioxide and a special anti-mould for walls (Preventol® by Bayer-AG)) which grants a pleasant aspect Gloss/Mat/Glazed, excellent hiding power and washability, easy to apply, high performance, fungicide action against any other existing spores, prevent the proliferation of new moulds into the walls.*
Campi d'impiego: Consigliata in tutti quegli ambienti in cui c'è sviluppo di umidità unita alla produzione di residui organici (caseifici, mattatoi, salumifici, piscine, panifici, cantine sociali).
Way of use: *Suitable for the environments where the humidity is particularly developed combined with the production of organic residuals (dairies, slaughterhouses, swimming pools, bakeries, wine cellars).*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
30%
II MANO / *2ND COAT*
15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l
OPACO-SATINATO
MATT-SATIN
12 - 14 m²/l
LUCIDO/*GLOSS*

AD AZIONE ANTIMUFFA CON Preventol® Marchio registrato dalla Bayer AG-Leverkusen

cod. 1121.376 **CONVERTER OPACO**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
6 kg	1	€ 7,78	€ 46,70
18 kg	1	€ 6,44	€ 115,85

Speedy2

VERSIONE T.N. / *T.N. VERSION*

cod. 1108.028B **POKER SAN T.N.** — ALTA COPERTURA

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 10,12	€ 50,60
13 l	1	€ 8,89	€ 115,60

Pittura murale igienizzante per interno specifica per prevenire la formazione di muffe.
Sanitizer mural painting for interior specific to avoid, prevent the moulds development.

NEW

Ottima copertura - facilità d'applicazione - alta resa - finitura opaca. *Excellent coverage - ease of application - high yield - matte finish.*

cod. 1908.027 **SANITHEX**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 10,06	€ 50,30
13 l	1	€ 8,88	€ 115,40

Idropittura igienizzante supercoprente, opaca.
Matt sanitising water paint with excellent hiding power.

• **PREVIENE ED ELIMINA LA FORMAZIONE DI MUFFE**
• *IT PREVENTS AND ELIMINATES THE FORMATION OF MOULD*

Caratteristiche: Prodotto formulato combinando particolari resine in emulsione acquosa, cariche e pigmenti selezionati ed additivi specifici tra cui l'antimuffa da parete (Preventol® della Bayer-AG) che gli conferiscono: capacità di prevenire la formazione di muffe, ottima copertura, buona lavabilità, alta resa, facilità di applicazione, aspetto gradevole.
General description: *SanitHEX® is a product formulated combining specific resins in water emulsion, fillers and specific additives among which the bactericidal for walls (Preventol® by Bayer-AG) which grants to the product: the power to prevent mould, excellent hiding power and washability, high performance, facility application and a pleasant aspect.*
Campi d'impiego: Particolarmente consigliato in tutti quegli ambienti in cui c'è sviluppo di umidità unita alla produzione di residui organici.
Way of use: *It is particularly suited for all the environ ments where the humidity is particularly developed combined with the production of organic residual.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 30%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

AD AZIONE ANTIMUFFA CON Preventol® Marchio registrato dalla Bayer AG-Leverkusen

IGIENIZZANTI&SPECIALI
SANITISING & SPECIAL PRODUCTS

cod. 1108.029 **SILOPITTURA ANTIMUFFA**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Pittura murale acrilica silanizzata per interni, idrorepellente, igienizzante a traspirabilità bilanciata. *Acrilic silanized mural paint made for interior, waterproof, sanitizing with balanced transpirability.*	**2,5 l**	1	€ 11,12	€ **27,80**
	5 l	1	€ 9,54	€ **47,70**
	14 l	1	€ 8,22	€ **115,10**

AD AZIONE ANTIMUFFA CON Preventol
® Marchio registrato dalla Bayer AG-Leverkusen

TRASPIRANTE SILANIZZATO IDROREPELLENTE

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

- **PREVIENE ED ELIMINA LA FORMAZIONE DI MUFFE**
- **BUONA ADESIONE E TRASPIRABILITÀ**
- *GOOD ADHESION AND TRANSPIRABILITY*
- *PREVENT AND ELIMINATE MOULD DEVELOPMENT*

Caratteristiche: Risanante specifico per pareti esposte alla proliferazione di muffe, formulato a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio ed un particolare antimuffa da parete (Preventol® della Bayer-AG) che gli conferiscono ottima copertura, ottima distensione, perfetta igienizzazione della parete, buona traspirabilità, facilità di applicazione e delicata profumazione.
General description: *Sanitizer paint specific for walls exposed to the moulds proliferation, formulated with acrylic resins in watery emulsion, titanium dioxide and a particular kind of anti-mould for walls (Preventol® by Bayer-AG) that grants excellent hiding power and spreading, perfect wall's sanitizing, good transpirability, easy application and a light scent.*
Campi d'impiego: ANTIMUFFA è consigliata in tutti quegli ambienti in cui c'è sviluppo di umidità unita alla produzione di residui organici, come caseifici, mattoni, salumifici, piscine, panifici e cantine sociali. Particolarmente indicato negli ambienti poco aerati.
Way of use: *ANTIMUFFA is recommended in all the environments where there is a specific humidity devolopment combined with the production of organic residual such as dairies, slaughterhouses, swimming pools, bakeries, wine cellars. Particularly recommended in low ventilation environments.*

S=K Speedy2

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT* **30%**
II MANO / *2ND COAT* **20%**

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

cod. 1108.029E **ELEVEN**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Idropittura traspirante antimuffa per interni. *Breathable water-based paint anti-mould for interior.*	**5 l**	1	€ 6,72	€ **33,60**
	14 l	1	€ 6,27	€ **87,75**

- **FRESCO PROFUMO**
- **Ideale Per: BAGNI - CUCINE CAMERETTE - LOCALI UMIDI O POCO AERATI**
- *FRESH FRAGRANCE*
- *Recommended For: KITCHENS - BATHROOMS - SMALL BEDROOMS - DAMP OR POORLY VENTILATED ENVINROMENTS.*

Caratteristiche: Idropittura per interni formulata a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici tra cui l'antimuffa da parete "®Preventol della Bayer-AG" che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: capacità di prevenire la formazione di muffe, ottimo potere coprente, elevata permeabilità al vapore acqueo, buon punto di bianco, elevata resa, buona dilatazione e pennellabilità, facilità di applicazione, delicata profumazione.
General description: *Water-based paint for interiors based on acrylic resins in aqueous emulsion, selected pigments, micronized fillers and special additives including mould wall "®Preventol Bayer-AG", which give the following characteristics: ability to prevent the mould development, excellent hiding power, high water vapour permeability, good white point, high spread rate, good dilation and brushability, easy application, delicate fragrance.*
Campi d'impiego: ELEVEN è idoneo per decorare pareti interne in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere. È particolarmente indicato per proteggere le superfici interne di abitazioni civili da qualsiasi attacco di muffe e funghi, soprattutto in ambienti umidi e poco aerati. L'elevata traspirabilità del prodotto unita alla capacità di prevenire le muffe, consente di mantenere nel tempo le superfici asciutte e gli ambienti salubri.
Way of use: *ELEVEN is suitable for decorating interior walls made of masonry, concrete surfaces, gypsum and plasterboard, plaster based on hydraulic binders and mineral surfaces in general. It is recommended to protect the internal surfaces of civil building from any attack by mould and fungi, especially in humid and poorly ventilated environments. The high breath ability of the product combined with the ability to prevent mould, it can maintain over time the surfaces dry and healthy environments.*

S=K Speedy2

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 30%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

AD AZIONE ANTIMUFFA CON Preventol
® Marchio registrato dalla Bayer AG-Leverkusen

cod. 1105.611 **PLAY&CLEAN**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Idropittura opaca superlavabile resistente alle macchie e facile da pulire. *Waterbased matt extra washable paint with excellent stains resistance and easy to clean.*	**0,750 l**	1	€ 21,20	€ **15,90**
	4 l	1	€ 15,95	€ **63,80**
	10 l	1	€ 13,64	€ **136,40**

QUALITÀ CERTIFICATA
HACCP Certificazione in fase di ottenimento
Pending Certification

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

- **SMACCHIABILE 100%**
- **ALTA RESA**
- **ATOSSICO**
- *100% SPOT CLEAN*
- *EXCELLENT SPREAD RATE*
- *NON-TOXIC*

free to PLAY easy to CLEAN

Caratteristiche: PLAY&CLEAN® è una idropittura opaca per interni formulata a base di particolari leganti ed additivi che la rendono estremamente resistente al lavaggio e facilmente smacchiabile con spugna imbevuta di acqua e sapone neutro.
General description: *PLAY&CLEAN® is an opaque matte paint for interior made from special binders and additives that make it extremely resistant to washing and easily scratchable with sponge soaked with water and neutral soap.*

Campi d'impiego: PLAY&CLEAN® è idoneo per la protezione e la decorazione di pareti interne in muratura, calcestruzzo, gesso, cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere.
Way of use: *PLAY&CLEAN® is suitable for the protection and decoration of interior walls in masonry, concrete, gypsum, plasterboards, plasterboards based on hydraulic binders and mineral supports in general.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
5 - 10%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

cod. 1121.611S **CONVERTER OPACO** *MATT CONVERTER*

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	0,900 kg	1	€ 13,22	€ **11,90**
	5 kg	1	€ 9,06	€ **45,30**
	12,5 kg	1	€ 7,50	€ **93,70**

S=K Speedy2

IGIENIZZANTI&SPECIALI
SANITISING & SPECIAL PRODUCTS

ANTICONDENSA THERMOPAINT®

Perchè scegliere THERMOPAINT®

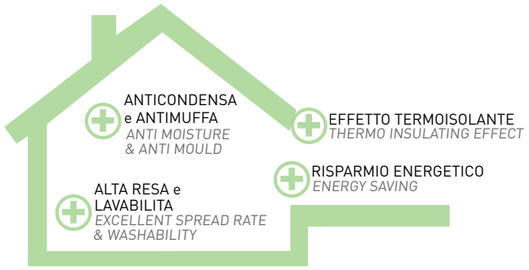

THERMOPAINT® è una pittura murale anticondensa adatta per decorare e proteggere ambienti sottoposti ad elevata concentrazione di vapore acqueo come bagni, cucine, cantine, caseifici, birrerie, pastifici. Particolarmente indicata per proteggere le pareti più fredde con problemi di formazione di condensa dovute all'esposizione a nord.

Why choose THERMOPAINT®
THERMOPAINT® is an anti-condensation wall paint suitable for decorating and protecting environments subjected to high water vapor concentration such as bathrooms, kitchens, cellars, dairies, breweries, pasties. Particularly suitable for protecting the coldest walls with condensation problems due to exposure to the north.

THERMOPAINT® ha superato il test relativo alla determinazione del potere fungicida secondo la Norma UNI EN 15457:2008 effettuato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (rapporto di prova n° 417/2014).

THERMOPAINT® has passed the fungicide-based test in accordance with UNI EN 15457: 2008 standard carried out by the "Cattolica del Sacro Cuore" University based in Milan (trial report No. 417/2014).

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

cod. 1108.030A **THERMOPAINT**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
4 l	1	€ 12,98	**€ 51,90**
13 l	1	€ 11,95	**€ 155,40**

Pittura murale anticondensa termoisolante ad effetto igienizzante. Contiene microsfere 3M.
Mural anti-condensation and thermal insulation painting with sanitizing power. Contains micro-spheres 3M.

Glass Bubbles 3M

AD AZIONE ANTIMUFFA CON Preventol® Marchio registrato dalla Bayer AG-Leverkusen

- **TERMOISOLANTE**
- **ANTICONDENSA**
- **ANTIMUFFA**
- *THERMO INSULATING*
- *ANTI-MOISTURE*
- *ANTI-MOULD PROPERTY*

Caratteristiche: Pittura murale per interni formulata a base di resine acriliche in emulsione acquosa, speciali microsfere cave di vetro, pigmenti e cariche selezionate ed uno speciale additivo antimuffa da parete (Preventol® della Bayer-AG) che gli conferiscono capacità fonoassorbente, proprietà termoisolante, anticondensa e antimuffa.
General description: *Mural coating for interior formulated with acrylic resins in watery emulsion, special micro spheres glass cave, pigments and selected fillers and a special anti-mould additive for walls (Preventol® by Bayer-AG) that grants a soundproof ability, thermal insulation, anti condensation and anti-mould properties.*

Campi d'impiego: Prodotto ideale per decorare e proteggere ambienti sottoposti ad elevata concentrazione di vapore acqueo come bagni, cucine e lavanderie. Idoneo per proteggere pareti esposte a nord, con scarsa esposizione al sole.
Way of use: *THERMOPAINT is suitable to decorate and protect environments subjected to high concentration of water vapour such as bathrooms, kitchens and laundries. Also suitable to protect walls at north exposure with low sun exposure.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
30%
II MANO / *2ND COAT*
15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

cod. 1121.030S **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
4 kg	1	€ 10,63	**€ 42,50**
13 kg	1	€ 9,62	**€ 125,10**

S=K Speedy2

cod. 19 08.037 **D800 ANTIMUFFA**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 14,45	**€ 14,45**
5 l	4	€ 11,92	**€ 59,60**

Soluzione detergente antimuffa.
Sanitizing anti-mould solution.

Caratteristiche: Prodotto specifico per il trattamento di pareti con presenza di muffe. D800 ANTIMUFFA è costituito da sostanze ad ampio spettro di azione con basso odore e bassa tensione di vapore.
General description: *Specific product for the treatment of walls affected by mould. D800 is formulated with substances with a wide range of use and a delicate smell and a low vapour tension.*
Campi d'impiego: Idoneo per igienizzare le pareti interne con presenza di muffa prima della successiva pitturazione. Può essere applicato su qualsiasi superficie murale e su pitture e rivestimenti esistenti.
Way of use: *It is suitable to disinfect internal walls infested by mould, before the following coating. It can be applied on any kind of wall's surface such as painting and already existing covering.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
500%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
5 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1908.031 **K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,250 l	12	€ 53,20	**€ 13,30**

Additivo antimuffa concentrato per idropitture.
Anti-mould concentrate additive for water based paints.

Caratteristiche: Prodotto a base di particolari sostanze, idonee a prevenire la proliferazione di muffe sulle pareti.
General description: *Product based of particular bactericidals ideal to prevent the mould proliferation on the walls.*
Campi d'impiego: Idoneo per additivare le idropitture impiegate per la protezione e la decorazione di superfici interne.
Way of use: *Suitable as additive for the water based paints used for the protection and decoration of internal surfaces.*

DOSAGGIO
DOSAGE
Aggiungere una confezione da 250 ml di K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA in 5 litri di idropittura per interni
Add 250 ml K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA in 5 litre of hydro painting for interiors.

cod. 1908.054 **K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA FORTE**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,250 l	12	€ 99,60	**€ 24,90**

Additivo antimuffa concentrato forte per idropitture.
Strong anti-mould concentrate additive for water based paints.

Caratteristiche: Prodotto a base di particolari sostanze, idonee a prevenire la proliferazione di muffe sulle pareti.
General description: *Product based of particular bactericidals ideal to prevent the mould proliferation on the walls.*
Campi d'impiego: Idoneo per additivare le idropitture impiegate per la protezione e la decorazione di superfici interne.
Way of use: *Suitable as additive for the water based paints used for the protection and decoration of internal surfaces.*

DOSAGGIO
DOSAGE
Aggiungere una confezione da 250 ml di K.O. KAPPAÒ FORTE in 14 litri di idropittura per interni.
Add 250 ml K.O. KAPPAÒ FORTE in 14 litre of hydro painting for interiors.

cod. 1908.032A **ANTIFUMO ALL'ACQUA**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	6	€ 18,87	**€ 14,15**
4 l	1	€ 15,43	**€ 61,70**
15 l	1	€ 13,97	**€ 209,60**

Pittura murale coprifumo e coprimacchie.
Mural paint with smoke and stains covering action.

Campi d'impiego: Ideale per la decorazione di supporti in muratura, intonaco, calcestruzzo, fibrocemento, gesso, cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti in presenza di fumo e macchie dovute a nicotina, fuliggine, caffè e pennarelli.
Way of use: *Is suitable for the decoration of different kind of supports such as masonry, plaster, concrete and fiber concrete, chalk, plasterboard, old painting and covering in presence of smoke and stains due to nicotine, soot, coffee and markers.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
15 - 20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
14 - 16 m²/l

RIVESTIMENTI PER ESTERNO
EXTERNAL COVERINGS

CICLO ACRILICO
ACRYLIC CYCLE

CICLO ELASTOMERICO
ELASTOMERIC CYCLE

CICLO SILOSSANICO
SILOXANE CYCLE

CICLO AI SILICATI
SILICATE CYCLE

CICLO A CALCE
LIME CYCLE

GUAINE ED IMPERMEABILIZZANTI
SHEATHS AND WATERPROOFING MATERIALS

SPECIALI
SPECIALS

IGIENIZZANTI
SANITIZING

CICLO ACRILICO
ACRYLIC CYCLE

cod. 1909.057 FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 15,40	€ 15,40
5 l	4	€ 14,04	€ 70,20
25 l	1	€ 13,10	€ 327,50

Fissativo murale ad alta penetrazione per il trattamento di intonaci vecchi e sfarinanti.
Solvent base wall primer with high penetration for the treatment of old and crumbling plasters.

Caratteristiche: Prodotto a base di resina PLIOLITE® della GOOD YEAR caratterizzato da un forte potere ancorante.
General description: *Product based of PLIOLITE® resin from GOOD YEAR characterized by a strong fixative power.*

Campi d'impiego: FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE viene usato in tutti quei casi in cui l'intonaco si presenta vecchio e sfarinante oppure è friabile, inoltre è particolarmente indicato come primer ancorante su cemento armato faccia a vista o capannoni prefabbricati.
Way of use: *FISSATIVO AL SOVENTE FORTE is mainly used in case of old and crumbling plaster or also powdered, moreover is particularly suitable as fixative primer on concrete face brick or prefabricated buildings.*

GOODYEAR — PLIOLITE

DILUIZIONE
DILUTION
SINTHEX
50%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1909.061 ISOLANTE 55

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 8,40	€ 8,40
5 l	4	€ 6,60	€ 33,00
25 l	1	€ 5,90	€ 147,55

Isolante sintetico per muri e cartongesso.
Synthetic sealer for walls and plasterboard.

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di resine sintetiche in dispersione acquosa dotato di buone proprietà consolidanti ed uniformanti, con un ottimo potere isolante.
General description: *Product formulated with synthetic resins in watery dispersion furnished with good consolidating and leveling properties and an excellent insulating power.*

Campi d'impiego: Ideale per isolare intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, supporti in gesso e cartongesso, calcestruzzo, vecchie pitture e rivestimenti e superfici interessate da rappezzi e stuccature.
Way of use: *ISOLANTE 55 is suitable to insulate old and new plasters with hydraulic binders base, chalk and plasterboard supports, concrete, old paintings, coverings and patched up or plastered surfaces.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
200%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1909.062 IMPREGNANTE ACRILICO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 15,25	€ 15,25
5 l	4	€ 13,33	€ 66,65
25 l	1	€ 11,89	€ 297,35

Primer a base di resine acriliche in soluzione acquosa.
Primer based of acrylic resins in watery solution.

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di microemulsioni ed additivi di qualità che gli conferiscono ottima penetrazione, buon potere consolidante ed ancorante.
General description: *Product made of micro emulsion and good qualities additives that grant excellent penetration, good consolidating and gripping power.*
Campi d'impiego: Ideale per consolidare vecchi intonaci, vecchie pitture e rivestimenti assorbenti e sfarinanti, calcestruzzo, muratura, gesso e cartongesso.
Way of use: *IMPREGNANTE ACRILICO is suitable to consolidate old plasters, old painting, absorbent and crumbling covering, concrete, masonry, chalk and plasterboard.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

FISSATIVI ACRILICI

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*

Primer fissativo murale acrilico per uso professionale.
Wall acrylic primer for professional use only.

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1909.059 **FISSATIVO ACRILICO 1 a 2**
DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
200%

1 l	12	€ 6,10	€ 6,10
5 l	4	€ 4,58	€ 22,90
25 l	1	€ 4,07	€ 101,70

cod. 1909.059 **FISSATIVO ACRILICO 1 a 4**
DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
400%

1 l	12	€ 9,40	€ 9,40
5 l	4	€ 7,58	€ 37,90
25 l	1	€ 6,78	€ 169,50

cod. 1909.059 **FISSATIVO ACRILICO 1 a 10**
DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
1000%

1 l	12	€ 17,00	€ 17,00
5 l	4	€ 14,62	€ 73,10
25 l	1	€ 12,97	€ 324,35

cod. 1932.167 IMPREGNANTE SILOSSANICO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 18,15	€ 18,15
5 l	4	€ 15,76	€ 78,80
25 l	1	€ 11,78	€ 294,40

Impregnante traspirante idrorepellente silossanico a base acquosa.
Water base transpiring waterproofing siloxane penetrant sealer.

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di resine silossaniche in dispersione acquosa di altissima qualità ed additivi vari che gli conferiscono elevata adesione e penetrazione, elevata permeabilità al vapore acqueo, basso assorbimento d'acqua, buona resistenza agli agenti atmosferici, buona idrorepellenza e buon potere consolidante.
General description: *IMPREGNANTE SILOSSANICO is a product base of siloxane resins in high quality aqueous dispersion and different additives that grant high adherence and penetration, high water vapour permeability, low water absorption, good resistance to the atmospheric agents, good waterproofing and good consolidating power.*
Campi d'impiego: IMPREGNANTE SILOSSANICO è ideale per imprimere supporti in cemento, calcestruzzo, muratura ecc.
Way of use: *IMPREGNANTE SILOSSANICO is suitable to impress and consolidate concrete supports, piling, masonry.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
100%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1905.606 SILOGRUND

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 9,32	€ 46,60
14 l	1	€ 8,27	€ 115,80

Fondo uniformante di collegamento acril-silossanico.
Acryil-siloxane smoothing link base.

Nuova versione al silossanica del GRUNDHEX
New version al siloxane of the GRUNDHEX

Caratteristiche: Fondo uniformante di collegamento formulato a base di resine acril silossaniche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti resistenti alle intemperie ed ai raggi ultravioletti ed additivi specifici che gli conferiscono una ottima adesione, un buon potere uniformante, elevata traspirabilità ed una buona lavorabilità.
General description: *SILOGRUND is a smoothing link base formulated combining special resins, fillers and pigments resistant to chemical action and UV rays and also special additives that grants high adherence and high working power. SILOGRUND makes uniform the support's absorption and cover micro piercing.*
Campi d'impiego: Ideale come mano di fondo o prima mano nei cicli di verniciatura su supporti nuovi o con finiture preesistenti viniliche, acriliche, silossaniche, ai silicati, alla calce ecc. Idoneo sia per interno che per esterno.
Way of use: *It is suitable as base or first coat in the painting cycle on new supports or with already existing vinyl, acrylic, siloxane, lime and silicate finishing. It can be used for internal and external use.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 25%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

GRANULOMETRIA
GRAIN SIZE
< 100 micron

CICLO ACRILICO
ACRYLIC CYCLE

cod. 1121.285E

COLORGRUND GX200

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
7 Kg	1	€ 4,78	**€ 33,45**
20 Kg	1	€ 4,49	**€ 89,80**

Fondo pigmentabile per esterni, può essere colorato con lo stesso tono della finitura.
Migliora il potere coprente della finitura.
Exterior colourable base, can be tinted with the same colour of the finishing. Improves the hiding power of the finishing. Improves the hiding-power of the finishing.

Versione per INTERNI pag. 19
For the interior version see pag. 19

- **SPECIFICO COME FONDO PER FINITURE COLORATE.**
- **DELLA STESSA TONALITÀ DELLA FINITURA, CONSENTE DI OTTENERE UNA MAGGIORE SOLIDITÀ E UNIFORMITÀ DI TINTA**
- *IT IS IDEAL AS A BASE FOR COLOURED FINISHINGS.*
- *SAME COLOUR OF THE FINISHING, IT ALLOWS TO OBTAIN A HIGHER COLOUR FASTENESS AND EVENNESS.*

Caratteristiche: COLORGRUND GX200 è un fondo pigmentabile all'acqua per esterni formulato a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: ottimo potere uniformante e consolidante, ottima adesione sia su muri nuovi che già pitturati, buon potere riempitivo, ottima dilatazione e pennellabilità, facilità di applicazione. La particolare formulazione del COLORGRUND GX200 consente di uniformare e mascherare le eventuali imperfezioni o microcavillature del supporto.
General description: *COLORGRUND GX200 is a water base colourable base for external use, formulated with acrylic resins in watery emulsion, selected pigments, micronized fillers and special additives that grant it the following characteristics: excellent uniforming and consoliding power, excellent adhesion on both new walls and already painted walls, good filling power, good dilatation and brushability, easy to apply. The special formulation of COLORGRUND GX200 allow to uniform and hide all eventual imperfections or micro cracks of the support.*

Campi d'impiego: COLORGRUND GX200 è particolarmente indicato come mano di fondo in tutte quelle situazioni in cui bisogna tinteggiare il supporto con colori forti ed intensi, con un basso potere coprente, ottenuti a partire da una base neutra. L'applicazione di una mano di fondo COLORGRUND GX200 in tinta media e le successive mani di finitura, con il prodotto desiderato in tinta piena, consente di migliorare notevolmente il risultato finale in termini di uniformità e di copertura.
Way of use: *COLORGRUND GX200 is particularly recommended as a base coat in every situations in whom it is necessary to paint the support with bright and intense colours, with a low hiding power, obtained from a neutral base. The application of the base coat COLORGRUND GX200 in medium colour and of the following finishing coats, with the desired product applied in plain colour, allow to improve considerably the final result in terms of uniformity and covering.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
15 - 20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

GRANULOMETRIA
GRAIN SIZE < 200 micron

cod. 1915.430

RASHEX A PENNELLO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
14 l	1	€ 7,86	**€ 110,10**

Fondo riempitivo uniformante, applicabile a pennello.
Uniforming filler base, smoothing brush.

- **FONDO ANCORANTE DI COLLEGAMENTO**
- **FINITURA CIVILE**
- *CONNECTION ANCHORING BASE*
- *CIVIL FINISHING*

Caratteristiche: RasHEX A PENNELLO è un fondo riempitivo uniformante con le seguenti caratteristiche: ottimo potere riempitivo in grado di uniformare superfici murali irregolari e disomogenee (superfici interessate da ripristini, rappezzi, stuccature) - elevata copertura - ottima adesione - ottimo potere ancorante di collegamento per gli strati successivi. RasHEX A PENNELLO conferisce al supporto un aspetto ruvido simile alla finitura a civile ottenuta con i rasanti cementizi.
General description: *RasHEX A PENNELLO is an uniforming filler base with the following features: high elasticity, excellent filler power, able to make uniform irregular and patchy mural surfaces (restored or patched up surfaces) excellent hiding power and adhesion, excellent gripping power as a link for the following layers. RasHEX A PENNELLO confers on the surface a rough look similar to the civil finishing of the cement smoothers.*

Campi d'impiego: RasHEX A PENNELLO è paricolarmente indicato per regolarizzare ed uniformare le superfici murali esterne prima dell'applicazione della finitura con idropitture lisce o rivestimenti a spessore. RasHEX A PENNELLO è idoneo inoltre per uniformare supporti interessati da microcavillature statiche e come fondo per la realizzazione di finiture decorative rustiche.
Way of use: *RasHEX A PENNELLO is particularly suitable to straighten up and makes uniform the external mural surfaces before the application of the finishing with smooth water based paint or thickness covering. RasHEX A PENNELLO is also suitable to make uniform surfaces with static micro-chinking and as base to realize country style decorative finishing.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
2 - 2,5 m²/l

GRANULOMETRIA
GRAIN SIZE
< 600 micron

cod. 1915.430B

STRUTTURA

NEW

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 6,10	**€ 30,50**
14 l	1	€ 5,10	**€ 71,50**

Fondo uniformante ad effetto texturizzato per interni de esterni.
Smoothing primer with textured effect for interiors and exteriors.

- **BUON POTERE UNIFORMANTE ED RIEMPITIVO**
- *GOOD POWER UNIFORMANTE AND FILLING*

Caratteristiche: STRUTTURA è un fondo strutturato pigmentato formulato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti purissimi, cariche pregiate con curva granulometrica fino a 350 micron ed additivi vari di qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: ottimo potere riempitivo ed uniformante - elevata copertura - ottima resistenza agli agenti atmosferici, allo smog ed agli shock termici, buona permeabilità al vapore acqueo.
General description: *STRUTTURA is a pigmented textured primer based on acrylic copolymers in water emulsion, the purest pigments, superb fillers with a granulometric curve up to 350 microns and various quality additives that give it the following characteristics: excellent filling and uniformity - high coverage - excellent resistance to atmospheric agents, smog and thermal shock, good water vapour permeability.*

Campi d'impiego: STRUTTURA, è particolarmente indicato per regolarizzare ed uniformare superfici disomogenee o irregolari prima dell'applicazione della finitura con idropitture lisce o rivestimenti a spessore. Agisce da ponte di collegamento tra il supporto e la successiva finitura.
Way of use: *STRUTTURA is particularly suitable for regularising and evening out non-homogeneous or irregular surfaces before applying the finish with smooth water-based paints or thick coatings. It acts as a bridge between the surface and the subsequent finish.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
15 - 20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
4 - 5 m²/l

GRANULOMETRIA
GRAIN SIZE
< 350 micron

CICLO ACRILICO
ACRYLIC CYCLE

cod. 1115.431	**SURFACE KR80**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Rivestimento acrilico riempitivo ad elevata resistenza ed adesione potenziata. *Acrylic filling covering with excellent resistance and improved adhesion.*	**0,750 l**	6	€ 24,53	**€ 18,40**
		5 l	1	€ 18,44	**€ 92,20**
		14 l	1	€ 16,79	**€ 235,05**

cod. 1121.431S	**CONVERTER**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
		0,750 kg	6	€ 15,33	**€ 11,50**
		5 kg	1	€ 10,48	**€ 52,40**
		16 kg	1	€ 9,25	**€ 147,95**

Caratteristiche: SURFACE KR80 è un rivestimento acrilico riempitivo caratterizzato da ottima copertura e lavabilità, ottimo potere riempitivo, ottima adesione anche su supporti difficili, buona traspirabilità ed idrorepellenza, buona elasticità, ottima resistenza agli UV ed alle intemperie, buona resistenza meccanica, facilità di applicazione.
L'impiego di biocidi con specifici principi attivi conferiscono al prodotto un'efficace protezione contro la proliferazione di alghe, funghi e muffe.
General description: *SURFACE KR80 is an acrylic filling covering with following features: excellent hiding power and washability, excellent filling power, very good adherence even on difficult surfaces, good transpiring and waterproofing power, good elasticity, high resistance on both UV rays and bad weather conditions, high mechanical resistance, facility in the application. The use of biocides with specific active principles gives to the product an effective protection against the development of algae, fungi and moulds.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 25%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

Campi d'impiego: SURFACE KR80 è ideale per la protezione e la decorazione di svariati tipi di supporti esposti all'esterno quali intonaco, calcestruzzo, muratura, fibrocemento. Il buon potere riempitivo maschera eventuali disomogeneità presenti sul supporto ed inoltre consente di effettuare ritocchi su superfici precedentemente verniciate con il medesimo prodotto, senza dar luogo alla comparsa di macchie.
SURFACE KR80 è particolarmente indicato per la protezione di costruzioni civili o industriali esposti a condizioni ambientali difficili, come ad esempio la pioggia battente o frequenti sbalzi di temperatura. Con il SURFACE KR80 è possibile realizzare un'ampia gamma cromatica; il prodotto garantisce una perfetta tenuta del colore nel tempo.
Way of use: *SURFACE KR80 is suitable to protect and decorate different kind of external surfaces such as plaster, concrete, masonry, fibre cement. The good filling power hide the possible walls imperfections and also allow to make retouch in places already painted with same product, avoiding the stains appearance. It is particularly suitable for protection of civil and industrial buildings exposed to bad weather conditions such as pouring rain or frequent thermal shock; with SURFACE KR80 it is possible to obtain a wide chromatic range and the product grants a perfect long lasting action of the colour.*

STABILITÀ AD AGENTI ATMOSFERICI ED INQUINANTI
STABILITY FOR ATMOSPHERIC AND POLLUTING AGENTS

STABILITÀ AGLI UV-A
UV-A STABILITY

RESISTENZA AI CICLI TERMICI
RESISTANCE TO THERMIC CYCLES

Powered by **XDR Active®**

SURFACE® IL CICLO
Colori estremi, estrema resistenza.

Il rivestimento per facciata ad elevata resistenza ed adesione potenziata, particolarmente indicato per la protezione di edifici e svariati supporti esposti a condizioni ambientali difficili.
Il ciclo SURFACE® garantisce ottima copertura, buona traspirabilità, idrorepellenza ed elasticità.
Con il SURFACE® è possibile realizzare tutte le 140 tinte della nuova mazzetta EXTREME SELECTION, con garanzia di solidità e tenuta nel tempo.
Disponibile nelle grane FINE 40 micron (SURFACE) e MEDIA 80 micron (SURFACE KR80).

Extreme colors, Extreme resistance.
The highly resistant facade cladding and enhanced adhesion, particularly suitable for building protection and various media exposed to difficult environmental conditions.
The SURFACE® cycle guarantees excellent hiding power, good breathability, water repellency and elasticity.
With SURFACE® it is possible to create all the 140 shades of the new EXTREME SELECTION colour card, guaranteeing solidity and longevity.
Available in FINE 40 micron (SURFACE) and 80 micron MEDIA (SURFACE KR80).

CICLO ACRILICO
ACRYLIC CYCLE

cod.	SURFACE SEALER	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1109.062F	**Ciclo SURFACE. Primer acrilico consolidante ad elevata penetrazione.** *SURFACE cycle. Consolidating acrylic primer with high penetration.*	**1 l**	12	€ 16,70	**€ 16,70**
		5 l	4	€ 14,58	**€ 72,90**
		25 l	1	€ 13,00	**€ 325,10**

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di microemulsioni acriliche insaponificabili ed additivi vari di qualità che gli conferiscono ottima penetrazione, buon potere consolidante ed ancorante.
General description: *Product based of special micro emulsion saponifing acrylics and different qualities additives granting a good penetration and also good consolidating and gripping power.*
Campi d'impiego: Ideale per consolidare vecchi intonaci, vecchie pitture e rivestimenti assorbenti e sfarinanti, calcestruzzo e muratura.
Way of use: *SURFACE SEALER it is suitable to consolidate both old plasters and painting, crumbling and absorbent cladding, concrete and masonry.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

cod.	QUARZO ANTIMACCHIA SILANIZZATO	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1115.112	**Finitura murale per esterni ed interni a protezione potenziata antimacchia.** *Mural finishing with anti–spot strengthen protection for internal and external use.*	**0,750 l**	12	€ 15,20	**€ 11,40**
		2,5 l	1	€ 11,92	**€ 29,80**
		5 l	1	€ 10,42	**€ 52,10**
		14 l	1	€ 8,96	**€ 125,50**

- **CONSENTE DI REALIZZARE I COLORI DELLA SELEZIONE EXTREME.**
- *IT ALLOWS TO OBTAIN ALL THE NUANCES OF THE EXTREME SELECTION*

cod.	CONVERTER	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1121.112C		**0,900 kg**	12	€ 10,11	**€ 9,10**
		6 kg	1	€ 5,92	**€ 35,50**
		18 kg	1	€ 5,20	**€ 93,65**

Caratteristiche: Prodotto dotato di notevole resistenza alle intemperie ed alle abrasioni, caratterizzato da idrorepellenza, resistenza alla luce ed alla salsedine, stabilità agli alcali, ottimo ancoraggio al supporto.
General description: *This product is provided of remarkable resistance to both abrasions and bad weather conditions, it is defined by waterproofing, light and saltiness resistance, alkali stability, excellent grip to any support.*
Campi d'impiego: Adatto per rivestire costruzioni civili ed industriali e qualsiasi supporto cementizio soggetto ad inquinamento industriale ed urbano. Consente di effettuare ritocchi su superfici precedentemente verniciate con questo stesso prodotto, senza la comparsa di macchie.
Way of use: *QUARZO ANTIMACCHIA is suitable to cover civil and industrial buildings and any other concrete surfaces subjected to both industrial and urban pollution. It allows to make retouch on previously painted surfaces with same product avoiding the stains appearance.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 25%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

VERSIONE ANTIALGA / *ANTI-ALGAE VERSION*

cod.	QUARZO ANTIMACCHIA SILANIZZATO	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1115.113	**Finitura murale per esterni ed interni a protezione potenziata antimacchia.** *Mural finishing with anti-spot streagthen protection for internal and external use.*	**0,750 l**	12	€ 17,53	**€ 13,15**
		2,5 l	1	€ 13,74	**€ 34,35**
		5 l	1	€ 11,99	**€ 59,95**
		14 l	1	€ 10,32	**€ 144,50**

cod.	CONVERTER	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1121.113C		**0,900 kg**	12	€ 11,78	**€ 10,60**
		6 kg	1	€ 6,82	**€ 40,90**
		18 kg	1	€ 5,98	**€ 107,70**

CICLO ACRILICO
ACRYLIC CYCLE

cod. 1915.170 **QUARZO HBT**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 11,33	**€ 56,65**
14 l	1	€ 11,13	**€ 155,80**

Finitura murale alla farina di quarzo per esterni a protezione potenziata.
Mural quartz powder finishing with strengthen protection for external use.

cod. 1921.170S **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
6 kg	1	€ 5,98	**€ 35,90**
18 kg	1	€ 5,72	**€ 103,00**

- **GRANULOMETRIA FINISSIMA**
- **ALTA RESA**
- **ANTICARBONATAZIONE**
- *EXTRA THIN GRAIN SIZE*
- *HIGH SPREAD RATE*
- *ANTI-CARBONATION EFFECT*

Caratteristiche: Prodotto a granulometria finissima dotato di notevole resistenza alle intemperie ed all'abrasione ad umido caratterizzato da idrorepellenza, resistenza alla luce ed alla salsedine, stabilità agli alcali, ottimo ancoraggio al supporto, ottima copertura e resa.

General description: *Product made of very thin granulometry defined by very high resistance to both humid scratches and bad weather conditions. It is defined by waterproofing, alkali stability, light and saltiness resistance, excellent grip to the support, high hiding power and yield.*

Campi d'impiego: Ideale per rivestire costruzioni civili ed industriali e qualsiasi supporto cementizio impiegato nelle costruzioni, è particolarmente consigliato per la protezione e la decorazione di edifici esposti ad ambienti climatici aggressivi ed agli smog industriali ed urbani.

Way of use: *QUARZO HBT can be used to cover civil and industrial building and any other concrete supports used in the building industry. It is particularly suitable to protect and decorate building exposed to hawkish weather and industrial and urban smog.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 25%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

cod. 1115.109 **PRISMA QUARZO FINO**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 11,00	**€ 8,25**
2,5 l	1	€ 8,80	**€ 22,00**
5 l	1	€ 7,50	**€ 37,50**
14 l	1	€ 6,34	**€ 88,80**

Rivestimento murale al quarzo per esterni ed interni a finitura liscia.
Mural quartz covering with smooth finishing for external and internal use.

cod. 1121.283 **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,900 kg	12	€ 8,17	**€ 7,35**
7 kg	1	€ 4,51	**€ 31,55**
21 kg	1	€ 3,75	**€ 78,70**

- **ALTA RESA**
- **FINITURA LISCIA**
- *HIGH SPREAD RATE*
- *SMOOTH FINISHING*



Caratteristiche: Pittura murale al quarzo che assicura un'ottima copertura ed una finitura opaca ed uniforme. È dotata di buona resistenza agli agenti atmosferici ed ottimo ancoraggio su svariati tipi di supporto.

General description: *Mural quartz painting that guarantee high coverage, uniform and matt finishing, good resistance to the atmospheric agents, excellent grip to several kind of supports.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di superfici in muratura, intonaci esterni ed interni, calcestruzzo e supporti già verniciati.

Way of use: *PRISMA QUARZO FINO is suitable to protect and decorate masonry surfaces, internal and external plasters, concrete and already painted supports.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
15 - 20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

CICLO ACRILICO
ACRYLIC CYCLE

cod. 1115.102 **TOP QUARZ FINO**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
2,5 l	1	€ 10,76	**€ 26,90**
5 l	1	€ 9,17	**€ 45,85**
14 l	1	€ 7,93	**€ 111,05**

Rivestimento acrilico al quarzo a finitura liscia per esterni ed interni.
Acrylic quartz covering with smooth finishing for external and internal use.

cod. 1121.281 **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
7 kg	1	€ 4,61	**€ 32,30**
21 kg	1	€ 3,81	**€ 79,95**

Caratteristiche: Prodotto caratterizzato da idrorepellenza, plasticità, stabilità agli alcali, resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, buona lavabilità, ottimo ancoraggio al supporto, alta resa.
General description: *This product is defined by waterproofing, plasticity, alkali stability, light and atmospheric agents resistance, good washability, excellent grip to the support and high yield.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di superfici in muratura, intonaci esterni ed interni, calcestruzzi e supporti già verniciati.
Way of use: *TOP QUARZ FINO is suitable to protect and decorate masonry surfaces, internal and external plasters, concrete and already painted supports.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 25%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

cod. 1917.094A **CONCRETE COPRENTE**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 13,18	**€ 65,90**
14 l	1	€ 11,54	**€ 161,50**

Protettivo uniformante coprente per calcestruzzi e manufatti in cemento a vista.
Protecting smoothing covering for concrete and handmade view cement.

CE EN 1504-2

cod. 1921.094S **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 kg	1	€ 7,75	**€ 38,75**
16 kg	1	€ 6,46	**€ 103,30**

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, cariche lamellari ed additivi vari di qualità che gli conferiscono buona elasticità e traspirabilità, ottima protezione contro il fenomeno della carbonatazione, buon potere consolidante e buon potere uniformante.
General description: *CONCRETE COPRENTE is a product formulated with acrylic resins in watery emulsion, inorganic pigments, filament filler and various high qualities additives that grants a good elasticity and transpirability, excellent protection against the carbonation phenomenon, good consolidating and uniforming power.*

Campi d'impiego: Pittura studiata per la protezione e la decorazione del calcestruzzo e dei manufatti in cemento a vista.
Way of use: *CONCRETE COPRENTE is a painting particularly studied to protect and decorate concrete and handmade view cement.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT*
10 - 15%
II MANO / *2ND COAT*
5 - 10%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 15 m²/l

cod. 1917.094 **CONCRETE**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 12,49	**€ 62,45**
14 l	1	€ 10,88	**€ 152,30**

Protettivo uniformante semicoprente per calcestruzzi e manufatti in cemento a vista.
Protecting smoothing semi-covering for concrete and handmade view cement.

CE EN 1504-2

CICLO ACRILICO
ACRYLIC CYCLE

FRATAZZATO ACRILICO

Rivestimento protettivo e decorativo per esterni ed interni a finitura spatolata.
Protective and decorative covering. For internal and external use spatula finish.

EN 15824

Caratteristiche: Rivestimento a spessore caratterizzato da idrorepellenza, plasticità, traspirabilità, stabilità agli alcali, ottimo ancoraggio al supporto.
General description: *Thickness covering that grants to the product waterproofing action, plasticity, transpirability, alkali stability and excellent support gripping.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di superfici in muratura, intonaci esterni ed interni ecc.
Way of use: *FRATAZZATO ACRILICO is suitable to protect and decorate concrete surfaces, external and internal plasters.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

cod.		RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
1916.3A1C	GRANA/*GRAIN* 100 (1 mm)	1,4 - 1,8 kg/m²
1916.3A1E	GRANA/*GRAIN* 120 (1,2 mm)	2 - 2,4 kg/m²
1916.3A1M	GRANA/*GRAIN* 150 (1,5 mm)	2,8 - 3,2 kg/m²

cod. 1921.3A2E **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
4 kg *	1	€ 3,48	€ 13,90	€ 3,16	€ 12,65
24 kg	1	€ 2,92	€ 70,15	€ 2,65	€ 63,70

* Formato disponibile solo nella versione **GRANA 120**

VERSIONE ANTIALGA / *ANTI-ALGAE VERSION*

Caratteristiche: L'impiego di biocidi con specifici principi attivi, rendono il prodotto antialga ed antimuffa.
General description: *The usage of biocides with specific actives principles makes the product with anti-algae and anti-mould action.*

Campi d'impiego: Particolarmente indicato per la protezione di facciate esposte a continui sbalzi termici e soggette all'aggressione di microrganismi come muffe ed alghe.
Way of use: *Especially recommended for protection of façades continuously exposed to thermal shock and subjected to the micro organism attack such as moulds and algae.*

cod.		RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
1916.3A3C	GRANA/*GRAIN* 100 (1 mm)	1,4 - 1,8 kg/m²
1916.3A3E	GRANA/*GRAIN* 120 (1,2 mm)	2 - 2,4 kg/m²
1916.3A3M	GRANA/*GRAIN* 150 (1,5 mm)	2,8 - 3,2 kg/m²

cod. 1921.3A4E **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
4 kg *	1	€ 3,88	€ 15,50	€ 3,48	€ 13,90
24 kg	1	€ 3,25	€ 78,00	€ 2,93	€ 70,25

* Formato disponibile solo nella versione **GRANA 120**

cod. 1916.131 GRAFFIATO

Rivestimento plastico decorativo per esterni ed interni ad effetto rigato a base di resine acriliche pure.
Decorative plastic finishing for both indoor and outdoor with scratched effect made with pure acrylic resins.

EN 15824

Caratteristiche: Rivestimento a spessore caratterizzato da idrorepellenza, plasticità, traspirabilità, stabilità agli alcali, ottimo ancoraggio al supporto.
General description: *Thickness covering that grants to the product waterproofing action, plasticity, transpirability, alkali stability and excellent support gripping.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di superfici in muratura, intonaci esterni ed interni ecc.
Way of use: *GRAFFIATO is suitable to protect and decorate concrete surfaces, external and internal plasters.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

		RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
GRANA T1 / *GRAIN T1* (0,7 - 1,2 mm)		1,8 - 2 kg/m²
GRANA T2 / *GRAIN T2* (1,2 - 1,8 mm)		2,8 - 3 kg/m²
GRANA T3 / *GRAIN T3* (1,5 - 2 mm)		3 - 3,5 kg/m²
GRANA T4 / *GRAIN T4* (1,8 - 2,4 mm)		3,5 - 4 kg/m²

		€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
24 kg	1	€ 4,21	€ 100,95

cod. 1916.136 GRANIGLIATO DI MARMO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
20 kg	1	€ 3,96	€ 79,10

Rivestimento plastico murale multicolore per esterni ed interni.
Multicoloured mural plastic finishing for both indoor and outdoor.

- **GRANA FINE**
- *FINE GRAIN SIZE*

EN 15824

Caratteristiche: Rivestimento plastico formulato a base di resine acriliche pure in dispersione acquosa, addensanti, additivi vari di qualità e graniglie di marmo che gli conferiscono idrorepellenza, stabilità agli alcali, ottimo ancoraggio al supporto.
General description: *Plastic coating pure acrylic resins based in watery dispersion, thickenerst various quality additives and marble grains that grant it waterproofness - alkali stability - high adherence to the support.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di superfici in muratura, intonaci esterni ed interni ecc.
Way of use: *GRANIGLIATO DI MARMO is ideal to protect and decorate masonry, indoor and outdoor plasters, etc.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA *SPREAD RATE*
3 - 3,2 kg/m²

CICLO ACRILICO
ACRYLIC CYCLE

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1917.098	**TOP TENNIS**				
	Pittura specifica per la verniciatura di campi da tennis in cemento e bitume. *Specific paint for the painting of the tennis courts made of cement or bitumen.*	**14 l**	1	€ 14,60	**€ 204,45**

- **BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**
- *GOOD WEATHERING RESISTANCE*

Caratteristiche: Prodotto a base di resine stirolacriliche, pigmenti puri, cariche selezionate ed additivi vari di qualità, che uniti in una formula esclusiva gli conferiscono le seguenti proprietà:
notevole resistenza all'usura ed al calpestio - ottima elasticità - eccezionale adesione al supporto - buona resistenza agli agenti atmosferici - facilità d'applicazione.

General description: *Product based on styrene-acrylic resins, pure pigments, selected fillers and vary quality additives that, combined in a special formula, grant it the following characteristics:*
high wearing and trampling resistance - high elasticity - excellent adhesion to the support - good weathering resistance - easy to apply.

Campi d'impiego: Viene largamente usato per la verniciatura di campi da tennis, da calcetto, da basket, sia in cemento che in conglomerato bituminoso ben chiuso, nonché per supporti o pavimentazioni cementizie.

Way of use: *It is largely used to paint tennis courts, basket courts and football fields, made of concrete and bituminous conglomerate, as well as surfaces and walls made of cement.*

Colori: Bianco, verde, rosso.
Colours: *White, green, red.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER

I MANO / *1ST COAT*
25%
II MANO / *2ND COAT*
20%

Per applicazioni a SPRUZZO
For spray applications
15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l su cemento
On Cement
2 - 3 m²/l su bitume
On Bitumen

CICLO ELASTOMERICO
ELASTOMERIC CYCLE

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1909.062B	**SILOFLHEX PRIMER**				
	Ciclo SiloflHEX®. Primer per la preparazione di supporti minerali da trattare con pitture acril-silossaniche. *SiloflHEX cycle. Primer for mineral supports preparation. To use with acryl-siloxane painting.*	**1 l**	12	€ 17,20	**€ 17,20**
		5 l	4	€ 13,96	**€ 69,80**
		25 l	1	€ 10,47	**€ 261,70**

Caratteristiche: Prodotto a base di resine acril-silossaniche ed additivi vari di qualità che gli conferiscono ottima traspirabilità, buona penetrazione e buon potere consolidante.

General description: *Product based of acryl-siloxane resins and high qualities additives that grant high transpiring power, good penetration and good consolidating power.*

Campi d'impiego: Ideale per imprimere e consolidare supporti in cemento, calcestruzzo, muratura e vecchie pitture e rivestimenti a base minerale, asciutti e ben ancorati al supporto.
Uniforma l'assorbimento del supporto migliorando così la resa estetica del successivo ciclo decorativo.

Way of use: *SiloflHEX® PRIMER is suitable to impress and consolidate concrete supports, piling, masonry and old covering and painting mineral base, dry and well attached on the support.*
The product makes uniform the surfaces absorption, improving in this way the aesthetic performance of following decoration cycle.

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
100%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1915.420B	**SILOFLHEX FONDO**				
	Fondo elastomerico acril-silossanico riempitivo. *Acrylic-siloxane elastomeric base with filling action .*	**14 l**	1	€ 9,18	**€ 128,50**

- **BUONA TRASPIRABILITÀ**
- **BUON MODULO ELASTICO**
- **POTERE RIEMPITIVO**
- *GOOD BREATHABILITY*
- *GOOD ELASTIC MODULUS*
- *FILLING POWER*

Caratteristiche: Fondo riempitivo uniformante formulato a base di resine acril silossaniche elastomeriche, cariche selezionate ed additivi vari di qualità; è dotato di elevata elasticità, buona permeabilità al vapore acqueo, buon potere riempitivo, elevata copertura, ottimo potere ancorante di collegamento per gli strati successivi, insensibile agli sbalzi termici.

General description: *Levelling filling base formulated with acryl-siloxane-elastomer resins , selected fillers and various qualities additives; the product has got high elasticity, good permeability to water vapour, good filling power, high hiding power, good fixing power linked with the following layers, insensitive to thermal shock.*

Campi d'impiego: SILOFLHEX FONDO è paricolarmente indicato per regolarizzare ed uniformare le superfici di costruzioni civili, industriali, grandi opere pubbliche e manufatti cementizi soggetti a cavillature e microfessurazioni. Idoneo per esterni ed interni come uniformante di superfici irregolari in presenza di riprese e stuccature e per irruvidire superfici troppo lisce. Il buon potere riempitivo consente di mascherare le eventuali imperfezioni presenti sulle pareti.

Way of use: *SILOFLHEX FONDO base is particularly suitable to regularize and standardize the surfaces of civil and industrial building, large-scale construction and concrete products subject to cracks and hairline cracks. Suitable for indoor and outdoor as levelling of uneven surfaces in the presence of filming and plastering and roughen smooth surfaces. The good filling allows to mask any imperfections of the wall.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
4 - 5 m²/l

GRANULOMETRIA
GRAIN SIZE
< 300 micron

CICLO ELASTOMERICO
ELASTOMERIC CYCLE

cod. 1915.421B	**SILOFLHEX FINITURA**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Finitura elastomerica acril-silossanica per esterno. *Acryl-siloxane elastomeric finishing for external use.*		**5 l**	1	€ 15,62	**€ 78,10**
		14 l	1	€ 14,33	**€ 200,60**

cod. 21.491B	**CONVERTER**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
		6 kg	1	€ 10,75	**€ 64,50**
		18 kg	1	€ 8,94	**€ 160,90**

- **BUON MODULO ELASTICO**
- **PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO**
- *GOOD ELASTIC MODULUS*
- *WATER VAPOUR PERMEABILITY*

Caratteristiche: Rivestimento caratterizzato da insensibilità agli sbalzi termici, elevato allungamento, elevata permeabilità al vapore acqueo, buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed allo smog, bassa ritenzione di sporco, elevata adesione al supporto, bassissimo assorbimento d'acqua.

General description: *SILOFLHEX® FINITURA is defined by high thermal shock insensitivity, high extension, high steam permeability, good ageing resistance, smog and atmospheric agents resistance, low dirty retention, high support adherence, very low water permeability.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di costruzioni civili, industriali, grandi opere pubbliche e manufatti cementizi soggetti a cavillature e microfessurazioni.

Way of use: *SILOFLHEX® FINITURA is suitable to protect and decorate civil and industrial building, huge public building and any other cement support subject to cracking.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

ALLUNGAMENTO A ROTTURA
ULTIMATE ELONGATION
circa 300%
secondo la norma 8202-8
in accordance with regulation 8202-8

cod. 1915.423A	**QUARZO ELASTOMERICO**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Rivestimento acrilico super elastico al quarzo per esterno. *Elastomeric acrylic finishing quartz-based with an high elasticity.*		**14 l**	1	€ 12,80	**€ 179,25**

Caratteristiche: Rivestimento formulato a base di resine elastomeriche in dispersione acquosa, cariche lamellari, farina di quarzo e additivi vari che conferiscono al prodotto elevata elasticità.

General description: *QUARZO ELASTOMERICO is a product made of elastomeric resins in watery dispersion, laminar fillers, quartz flour and vary additives that grant to the product an high elasticity.*

Caratteristiche: Ideale per la protezione e la decorazione di superfici soggette a microfessurazioni.

Way of use: *QUARZO ELASTOMERICO is suitable for the protection and decoration of surfaces subject to cracking and crannies.*

DILUIZIONE E APPLICAZIONE
DILUTION AND APPLICATION
CON ACQUA
WITH WATER
5 - 10% **15 - 20%**

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
7 - 9 m²/l

ALLUNGAMENTO A ROTTURA
ULTIMATE ELONGATION
circa 300%
secondo la norma 8202-8
in accordance with regulation 8202-8

cod. 1915.423	**ELASTOSYSTEM**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Fondo-finitura acril-silossanico elastomerico anticavillature. *Acrylic elastomeric siloxane base-finish anti micro-cracking effect.*		**14 l**	1	€ 10,71	**€ 149,90**

- **ELEVATA ELASTICITÀ**
- **POTERE RIEMPITIVO**
- **POTERE ANCORANTE**
- *EXCELLENT ELASTICITY*
- *FILLING POWER*
- *GRIPPING POWER*



Caratteristiche: ELASTOSYSTEM è una pittura elastomerica formulata a base di resine acril silossaniche, pigmenti purissimi, cariche pregiate ed additivi vari di qualità; è dotato di elevata elasticità permanente, elevata idrofobicità, buona permeabilità al vapore acqueo, ottimo potere riempitivo ed uniformante, elevata copertura, ottima resistenza agli agenti atmosferici, allo smog ed agli shock termici. L'impiego di particolari sostanze, rendono il prodotto ANTIALGA ed ANTIMUFFA.

General description: *ELASTOSYSTEM is an elastomeric paint formulated with acrylic siloxane resins, pure pigments, fillers and various additives of fine qualities; the product has got high permanent elasticity, high hydrophobic action , good water vapour permeability, excellent filling and levelling power, high coverage, excellent resistance to atmospheric agents, smog and thermal shock. The use of particular substances, make the product ANTI ALGAE and ANTI MOULD.*

Campi d'impiego: ELASTOSYSTEM, grazie alle particolari caratteristiche tecniche e ad una finitura ben strutturata, è particolarmente adatto per il risanamento, la protezione e la decorazione di facciate interessate da micro cavillature. Ideale inoltre per la protezione e la decorazione di superfici dove sono richieste una elevata elasticità, una buona idrorepellenza e traspirabilità ed una ottima resistenza agli agenti atmosferici. Può essere applicato su svariati tipi di supporti quali intonaco, calcestruzzo, muratura, fibrocemento nonchè vecchie pitture e rivestimenti.

Way of use: *ELASTOSYSTEM, thanks to the special technical features and a well-structured finish, is particularly suitable for the restoration, protection and decoration of facades affected by micro cracking. It is also suitable for the protection and decoration of surfaces where is required an high elasticity, a good water repellence and breathability properties and also excellent resistance to weathering. It can be applied on different surfaces such as plaster, concrete, masonry, fibre cement as well as old paints and coatings.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
4 - 5 m²/l

GRANULOMETRIA
GRAIN SIZE
< 300 micron

CICLO ELASTOMERICO
ELASTOMERIC CYCLE

SILOFLHEX FRATAZZATO

Rivestimento elastomerico acril-silossanico a finitura spatolata.
Acryl-siloxane elastomeric covering with spatula finish.

CE EN 15824

Caratteristiche: Rivestimento caratterizzato da insensibilità agli sbalzi termici, elevato allungamento, elevata permeabilità al vapore acqueo, buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed allo smog, bassa ritenzione di sporco, elevata adesione al supporto, bassissimo assorbimento d'acqua.
General description: *SILOFLHEX® FRATAZZATO is defined by high thermal shock insensitivity, high extension, high steam permeability, good ageing resistance, smog and atmospheric agents resistance, low dirty retention, high support adherence, very low water permeability.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di sistemi termoisolanti, costruzioni, grandi opere pubbliche e manufatti cementizi soggetti a cavillature e microfessurazioni.
Way of use: *SILOFLHEX® FRATAZZATO is suitable to protect and decorate civil and industrial building, huge public building and any other cement support subject to cracking.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod.		RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
1915.3B3C	**GRANA/*GRAIN* 100** (1 mm)	**1,4 - 1,8 kg/m²**
1915.3B3E	**GRANA/*GRAIN* 120** (1,2 mm)	**2 - 2,4 kg/m²**
1915.3B3M	**GRANA/*GRAIN* 150** (1,5 mm)	**2,8 - 3,2 kg/m²**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
24 kg	1	€ 5,72	**€ 137,35**

CICLO SILOSSANICO
SILOXANE CYCLE

cod. 1932.167 IMPREGNANTE SILOSSANICO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 18,15	**€ 18,15**
5 l	4	€ 15,76	**€ 78,80**
25 l	1	€ 11,78	**€ 294,40**

Impregnante traspirante idrorepellente silossanico a base acquosa.
Water based transpiring siloxane penetrant sealer waterproofing.

Caratteristiche: Prodotto formulato a base di resine silossaniche in dispersione acquosa di altissima qualità ed additivi vari che gli conferiscono elevata adesione e penetrazione, elevata permeabilità al vapore acqueo, basso assorbimento d'acqua, buona resistenza agli agenti atmosferici, buona idrorepellenza e buon potere consolidante.
General description: *IMPREGNANTE SILOSSANICO is a product base of siloxane resins in high quality aqueous dispersion and different additives that grant high adherence and penetration, high water vapour permeability, low water absorption, good resistance to the atmospheric agents, good waterproofing and good consolidating power.*

Campi d'impiego: IMPREGNANTE SILOSSANICO è ideale per imprimere supporti in cemento, calcestruzzo, muratura ecc. Uniforma l'assorbimento del supporto migliorando la resa estetica del successivo ciclo decorativo. Impiegato principalmente come mano di imprimitura nei cicli silossanici.
Way of use: *IMPREGNANTE SILOSSANICO is suitable to impress and consolidate concrete supports, piling, masonry. It makes the support's permeability uniform improving the aesthetic return of the following decorative cycle. Mainly used as first imprinting coat in the siloxane cycle.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
100%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1132.168 FINITURA SILOSSANICA

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 20,92	**€ 104,60**
14 l	1	€ 19,63	**€ 274,80**

Finitura murale antialga per esterni ed interni a base di resine silossaniche ad elevata protezione.
Mural finishing made of siloxane resins with high protection power for both internal and external use.

cod. 1121.168S CONVERTER

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
7 kg	1	€ 13,13	**€ 91,90**
21 kg	1	€ 11,88	**€ 249,40**

SaK KaLeidos

Caratteristiche: Prodotto caratterizzato da eccellente resistenza alle intemperie ed agli agenti atmosferici, alta adesione al supporto, buona resistenza agli agenti chimici ed alla salsedine, ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima idrorepellenza e basso assorbimento d'acqua.
General description: *FINITURA SILOSSANICA is a product defined by excellent resistance to both hawkish weather and atmospheric agents, high adherence to the support, good resistance to both chemical agents and saltiness, high water vapour permeability, low water permeability, excellent waterproofing action.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di costruzioni civili, industriali, grandi opere pubbliche, manufatti cementizi, edifici storici ecc. Particolarmente indicato nei cicli di risanamento e deumidificazione.
Way of use: *FINITURA SILOSSANICA it is suitable to protect and decorate civil and industrial building, huge public buildings and historical buildings. Particularly recommended in the restoration and dehumidification cycles.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

CICLO SILOSSANICO
SILOXANE CYCLE

cod. 1932.169 **ACRYSILHEX**
SILOSSANICA RIEMPITIVA ANTIALGA

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 14,91	**€ 74,55**
14 l	1	€ 13,64	**€ 190,90**

Finitura acrilica silossanica per esterni dotata di ottimo potere uniformante e riempitivo.
Acrylic siloxane finishing for external use, provided with excellent filling and smoothing power.

cod. 1921.169S **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
7 kg	1	€ 8,44	**€ 59,05**
21 kg	1	€ 7,70	**€ 161,80**

KaLeidos

- **POTERE RIEMPITIVO**
- **IDROREPELLENTE**
- **PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO**
- *FILLING POWER*
- *WATERPROOFNESS*
- *WATER VAPOUR PERMEABILITY*

Caratteristiche: Prodotto caratterizzato da eccellente resistenza agli alcali, alle intemperie ed agli agenti atmosferici, alta aderenza al supporto, buon potere riempitivo, buona permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza e basso assorbimento d'acqua. Indicato nei cicli di risanamento e deumidificazione.
General description: *it is a product defined by excellent resistance to: alkali, bad weather conditions and atmospheric agents, high adherence to the support. Good filling power, good permeability to the water vapour, high waterprrfing action, low water absorption. Suitable for sanitizing and dehumidification cycles.*
Campi d'impiego: Ideale per la protezione e decorazione di costruzioni civili, industriali, grandi opere pubbliche, manufatti cementizi, ecc.
Way of use: *It is suitable to protect and decorate civil and industrial buildings, huge public buildings.*

extreme SELECTION

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

cod. 1932.169B **ACRILHEX SILOSSANICO**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 12,34	**€ 61,70**
14 l	1	€ 11,04	**€ 154,60**

Finitura acril-silossanica antialga per esterni.
Anti-algae acrylic-siloxane finishing for external use.

cod. 1921.169T **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
7 kg	1	€ 7,67	**€ 53,70**
21 kg	1	€ 6,61	**€ 138,90**

KaLeidos

Caratteristiche: Prodotto caratterizzato da ottima resistenza agli alcali, alle intemperie ed agli agenti atmosferici, alta aderenza al supporto, buon potere riempitivo, buona permeabilità al vapore acqueo, buona idrorepellenza e basso assorbimento d'acqua.
General description: *ACRILHEX SILOSSANICO is a product based of siloxane resins, styrol acrylic resins in watery dispersion, extra fine pigments, selected fillers and good quality additives that grants following characteristics: excellent resistance to alkali, bad weather conditions and atmospheric agents, high gripping support, good filling power and good permeability to water vapour, good waterproof action and low water absorption.*
Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di costruzioni civili, industriali e qualsiasi supporto cementizio soggetto ad inquinamento industriale ed urbano.
Way of use: *ACRILHEX SILOSSANICO is suitable for protection and decoration of civil and industrial building and any other concrete support subjected to both industrial and civil pollution.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

CICLO SILOSSANICO
SILOXANE CYCLE

ACRYSILHEX FRATAZZATO ANTIALGA

Rivestimento murale acril-silossanico per esterni effetto fratazzato.
Acryl-Siloxane mural coating with the typical thickness product effect.

CE EN 15824

Caratteristiche: Prodotto caratterizzato da elevata aderenza al supporto, ottima traspirabilità, elevata idrorepellenza, ottima resistenza agli alcali, allo smog industriale ed urbano ed alla salsedine. L'impiego di biocidi con specifici principi attivi rendono il prodotto antialga ed antimuffa.
General description: *Product defined by excellent adherence to the support, high transpiring and waterproofing action, high resistance to: alkali, industrial and civil smog and to the saltiness. The usage of biocides with specific actives ingredients define the product by anti-algae and anti-mould action.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e la decorazione di costruzioni civili, industriali, grandi opere pubbliche, manufatti cementizi ecc.
Way of use: *AcrysilHEX® FRATAZZATO it is suitable to protect and decorate civil and industrial buildings, huge public buildings.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1932.3C6C	**GRANA/*GRAIN* 100** (1 mm)		
cod. 1932.3C6E	**GRANA/*GRAIN* 120** (1,2 mm)	cod. 1921.3C7E	**CONVERTER**
cod. 1932.3C6M	**GRANA/*GRAIN* 150** (1,5 mm)		

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
1,4 - 1,8 kg/m²

RESA TEORICA/ *SPREAD RATE*
2 - 2,4 kg/m²

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
2,8 - 3,2 kg/m²

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
4 kg	1	€ 5,87	**€ 140,90**	€ 5,34	**€ 128,20**
24 kg	1	€ 5,87	**€ 140,90**	€ 5,34	**€ 128,20**

ACRILHEX SILOSSANICO FRATAZZATO

Rivestimento acril-silossanico per esterni.
Acryl-siloxane covering for external use.

CE EN 15824

Caratteristiche: Prodotto a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa studiato per cicli di verniciatura ad alta resistenza.
General description: *Product made of acryl-siloxane resins in watery dispersion conceived for high resistance painting cycles.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione e decorazione di costruzioni civili, industriali, grandi opere pubbliche, manufatti cementizi ecc. esposti sia in zone marine che montane.
Way of use: *Suitable for protection and decoration of civil and industrial buildings, huge public buildings, hand-made cement exposed both to the seaside and mountain area.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1932.3C8C	**GRANA/*GRAIN* 100** (1 mm)		
cod. 1932.3C8E	**GRANA/*GRAIN* 120** (1,2 mm)	cod. 1921.3C9E	**CONVERTER**
cod. 1932.3C8M	**GRANA/*GRAIN* 150** (1,5 mm)		

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
1,4 - 1,8 kg/m²

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
2 - 2,4 kg/m²

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
2,8 - 3,2 kg/m²

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
4 kg	1	€ 3,65	**€ 14,60**	€ 3,39	**€ 13,55**
24 kg	1	€ 3,31	**€ 79,55**	€ 3,09	**€ 74,10**

VERSIONE ANTIALGA / *ANTI-ALGAE VERSION*

Caratteristiche: L'impiego di biocidi con specifici principi attivi, rendono il prodotto antialga ed antimuffa.
General description: *The usage of biocides with specific actives ingredients define the product by anti-algae and anti-mould action.*

Campi d'impiego: Particolarmente indicato per la protezione di facciate esposte a continui sbalzi termici e soggette all'aggressione di microrganismi come muffe ed alghe.
Way of use: *Especially recommended for protection of façades continuously exposed to thermal shock and subjected to the micro organism attack such as moulds and algae.*

cod. 1932.3CAC	**GRANA/*GRAIN* 100** (1 mm)		
cod. 1932.3CAE	**GRANA/*GRAIN* 120** (1,2 mm)	cod. 1921.3CBE	**CONVERTER**
cod. 1932.3CAM	**GRANA/*GRAIN* 150** (1,5 mm)		

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
1,4 - 1,8 kg/m²

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
2 - 2,4 kg/m²

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
2,8 - 3,2 kg/m²

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
4 kg	1	€ 4,05	**€ 16,20**	€ 3,71	**€ 14,85**
24 kg	1	€ 3,69	**€ 88,60**	€ 3,37	**€ 80,95**

CICLO AI SILICATI
SILICATE CYCLE

cod.	**SILICAT PRIMER**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1913.125	**Isolante aggrappante ai silicati.** *Silicat base gripping sealer.*	**1 l**	12	€ 12,40	**€ 12,40**
		5 l	4	€ 10,46	**€ 52,30**
		25 l	1	€ 9,29	**€ 232,30**

Caratteristiche: Primer a base di silicato di potassio specifico per impregnare e consolidare i supporti prima del successivo trattamento con pitture o rivestimenti ai silicati.
SILICAT PRIMER reagisce chimicamente con la calce presente sul supporto, creando in tal modo un ottimo ponte di collegamento tra supporto e finitura.
General description: *Potassium silicate base primer specific to impregnate and consolidate any support before following treatment with paint or silicate covering. Silicate Primer reacts chemically with lime present in the support making in this way an excellent link between support and finishing.*

Campi d'impiego: Può essere applicato su intonaci a calce o calce-cemento. Non può essere applicato su supporti in gesso, cartongesso e su vecchie pitture o rivestimenti di natura organica (lavabili, quarzi ecc.)
Way of use: *SILICAT PRIMER can be applied on lime plaster or lime-cement. The product can not be applied on chalk base support, plasterboard and old natural kind painting such as washable or quartz paint.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
200%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

ATERNUM

Aternum è la linea che identifica i rivestimenti traspiranti di origine minerale.
Questi prodotti sviluppano una elevata adesione di tipo chimico con il supporto, e sono ideali per la decorazione di vecchi intonaci e centri storici.
Il risultato estetico è un effetto antico di grande pregio.

Aternum is a line that identify mineral based transpiring covering.
Those products develop a high chemical adhesion to the support and are suitable for decorations of old plasterworks and any other walls present in the old towns.
The aesthetic final result is a high value ancient effect.

LINEA AI SILICATI

Caratteristiche: Prodotti a base di silicato di potassio, pigmenti inorganici, quarzi selezionati ed additivi vari che gli conferiscono: ottima permeabilità al vapore acqueo, basso contenuto di materiali organici, assenza di formazione di pellicola con impossibilità di distacco dovuto a spinta di umidità, resistenza alla formazione di alghe e funghi, stabilità alla luce ed alle intemperie, resistenza all'aggressione dello smog urbano ed industriale.
General description: *The products of ATERNUM LINE are made of potassium silicate, inorganic pigments, selected quartzs and various additives that grants to the product excellent permeability to the water vapour, and low contents of organic materials. The silicate paint of the Aternum line reacts with mineral salt inside the plaster, together with the carbon dioxide and air humidity, performing a very strong network with lack of film making with powerlessness of crumbling due to humidity push out; strong resistance to the algae and fungi rise up, light and bed weather stability, resistance to both urban and industrial smog.*

Campi d'impiego: Largamente usati per la protezione e decorazione di intonaci di finitura esterni ed interni. Può essere applicato sia su intonaci nuovi o vecchi a base di leganti idraulici, sia su vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale. Non può essere applicato su vecchie pitture di natura organica come ad esempio lavabili o pitture al quarzo e nemmeno su supporti base gesso.
Way of use: *They can be applied on both old and new plasters based of hydraulic binder, either new paintings and mineral kind coverings. The product can not be applied on old natural kind paintings such as washable or quartz paints not even on chalk based supports.*

cod.	**SILICAT FINO**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1113.122	**Pittura ai silicati a finitura liscia a base di silicato di potassio puro e pigmenti inorganici.** *Silicate paint with smooth finishing effect with fine potassium silicate base and inorganic pigments.*	**5 l**	1	€ 13,91	**€ 69,55**
		14 l	1	€ 12,25	**€ 171,45**

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
20 - 25%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

cod.	**CONVERTER**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1121.369		**7 kg**	1	€ 7,10	**€ 49,70**
		21 kg	1	€ 6,03	**€ 126,55**

CICLO AI SILICATI
SILICATE CYCLE

cod. 1113.123 **SILICAT MEDIO**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
14 l	1	€ 11,63	**€ 162,75**

Pittura ai silicati a finitura bucciata a base di silicato di potassio puro e pigmenti inorganici.
Silicate paint with rough finishing effect with fine potassium silicate base and inorganic pigments.

DILUIZIONE CON ACQUA *DILUTION WITH WATER*
I MANO / *1ST COAT* **20%**
II MANO / *2ND COAT* **5%**

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT*
4 - 5 m²/l

FRATAZZATO AI SILICATI

Rivestimento decorativo a base di silicato di potassio per esterni ed interni.
Decorative potassium silicate covering for both internal and external use.

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*	RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
cod. 1113.3D6C **GRANA/*GRAIN* 100** (1 mm)	**24 kg**	1	€ 4,35	**€ 104,40**	**1,4 - 1,8 kg/m²**
cod. 1113.3D6E **GRANA/*GRAIN* 120** (1,2 mm)					**2 - 2,4 kg/m²**
cod. 1113.3D6M **GRANA/*GRAIN* 150** (1,5 mm)					**2,8 - 3,2 kg/m²**

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO *DO NOT DILUTE READY TO USE*

APPLICAZIONE *APPLICATION*

CE EN 15824

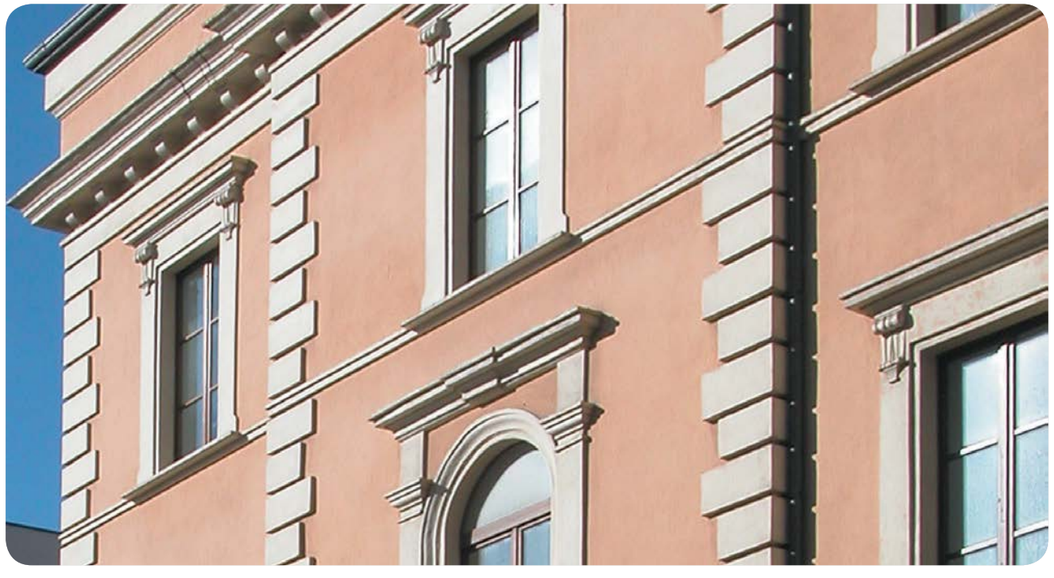

CICLO A CALCE
LIME CYCLE

ATERNUM

Aternum è la linea che identifica i rivestimenti traspiranti di origine minerale
Questi prodotti sviluppano una elevata adesione di tipo chimico con il supporto, e sono ideali per la decorazione di vecchi intonaci e centri storici.
Il risultato estetico è un effetto antico di grande pregio.

Aternum is a line that identify mineral based transpiring covering.
Those products develop a high chemical adhesion to the support and are suitable for decorations of old plasterworks and any other walls present in the old towns.
The aesthetic final result is a high value ancient effect.

LINEA A CALCE

Caratteristiche: Prodotti costituiti da grassello di calce stagionato, cariche minerali, marmo in polvere e granuli, terre naturali, ossidi inorganici ed additivi di qualità che gli conferiscono massima traspirabilità, perfetto ancoraggio al supporto, buona resistenza alla luce, ottima resistenza alle intemperie e all'abrasione, eccezionale resistenza alle muffe ed ai batteri, ottimo punto di bianco.
General description: *The products are made of seasoned lime putty, fillers, marble in powder and grains, natural ground, inorganic oxides and good quality additives that grant high transpiration, perfect grip to the surface, high light resistance, high resistance to bad weather conditions and abrasions, outstanding resistance to both moulds and bacterias, high whiteness.*

Campi d'impiego: Particolarmente adatti per la pitturazione di interni ed esterni, specie in ambienti in cui non si vuole alterare la naturale traspirabilità della muratura ma si desidera ottenere particolari effetti cromatici alonati.
Way of use: *The products are particularly suitable for external and internal painting, especially where it doesn't need to modify the natural mural transpiration and where is possible to obtain special chromatic halo effects.*

cod. 1114.127 **PITTURA A CALCE SUPERIORE**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
14 l	1	€ 5,30	**€ 74,20**

Pittura a calce a base di leganti minerali per esterni ed interni.
Lime painting with mineral binders for internal and external use.

DILUIZIONE CON ACQUA *DILUTION WITH WATER* **20 - 25%**

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **8 - 10 m²/l**

cod. 1114.127B **PITTURA A CALCE TN**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
14 l	1	€ 4,33	**€ 60,60**

Pittura a calce a base di leganti minerali per interni.
Lime painting with mineral binders for internal use.

DILUIZIONE CON ACQUA *DILUTION WITH WATER* **20 - 25%**

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **8 - 10 m²/l**

cod. 1114.128 **TONACHINO A CALCE**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
24 kg	1	€ 3,47	**€ 83,25**

Rivestimento murale a base di leganti minerali per esterno.
Mural covering with mineral binders for external use.

CE EN 15824

GRANULOMETRIA *GRAIN SIZE* 1,2 mm

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO *DO NOT DILUTE READY TO USE*

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **0,5 - 0,8 m²/kg**

GUAINE ED IMPERMEABILIZZANTI
SHEATH AND WATERPROOFING MATERIALS

cod. 1117.091 STIROGUM

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 19,20	**€ 14,40**
2,5 l	1	€ 16,28	**€ 40,70**
5 l	1	€ 14,18	**€ 70,90**
14 l	1	€ 12,50	**€ 175,00**

Guaina liquida impermeabilizzante ad elevata elasticità specifica per l'incapsulamento del cemento amianto.
Liquid waterproofing sheath with high elasticity specific for the asbestos cement cladding.

Caratteristiche: Rivestimento elastico a spessore caratterizzato da buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed allo smog, insensibilità agli sbalzi termici, elevato allungamento, adatto sia in clima marino che montano.
General description: *Thickness elastic covering that grants: good resistance to the ageing, atmospheric agents and smog, thermal shock insensitivity, high stretching; suitable to both mountain and marine weather.*
Campi d'impiego: Ideale per impermeabilizzare e proteggere tetti, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in eternit, lamiere zincate e superfici dotate di adeguata inclinazione per il deflusso delle acque meteoriche. È idoneo inoltre per la manutenzione ed il ripristino di vecchie guaine bituminose.
Way of use: *STIROGUM is suitable in waterproofing roofs, flower boxes, gutter pipes, ledges, asbestos cement roofing or zinc-coated sheet metal, bitumen sheaths and any other kind of surfaces equipped with a right pitch for the rainwater flowing away. It is also suitable for maintenance and restoration of old bituminous sheaths.*
Colori: Bianco, grigio, rosso ossido, rosso tegola, marrone, verde, nero, trasparente.
Colours: *White, grey, oxide red, red tile, brown, green, black, transparent.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT* **20%**
II MANO / *2ND COAT* **5%**

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
1 - 1,2 m²/l

INCAPSULAMENTO AM HEX® Certificato dall'Istituto Giordano CEMENTO AMIANTO

Ciclo per incapsulamento del cemento amianto certificato dall'Istituto Giordano. Certificato N°165324 - 165325.
Cycle for asbestos encapsulation certified by Istituto Giordano. Certification N°165324 – 165325.

cod. 1117.092 STIROGUM PEDONABILE

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 16,33	**€ 12,25**
2,5 l	1	€ 13,80	**€ 34,50**
5 l	1	€ 11,62	**€ 58,10**
14 l	1	€ 10,41	**€ 145,80**

Guaina liquida pedonabile per tetti, coperture in eternit o superfici inclinate. Buona elasticità.
Liquid walkable sheath for roofs, asbestos cement covering or tilted surfaces. Good elasticity.
Colori: Bianco, grigio, rosso ossido, rosso tegola, marrone.
Colours: *White, grey, oxide red, red tile, brown.*

cod. 1917.091B GUMMHEX

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
BIANCO VERDE OSSIDO *WHITE OXIDE GREEN*	**2,5 l**	1	€ 16,78	**€ 41,95**
	5 l	1	€ 14,70	**€ 73,50**
	14 l	1	€ 13,40	**€ 187,60**
GRIGIO ROSSO OSSIDO *GREY OXIDE RED*	**2,5 l**	1	€ 13,34	**€ 33,35**
	5 l	1	€ 11,60	**€ 58,00**
	14 l	1	€ 10,53	**€ 147,35**

Membrana impermeabilizzante monocomponente.
One component waterproofing membrane.

PRONTO ALL'USO - MAX 5%
READY TO USE - MAX 5%

Colori: Bianco, grigio, rosso ossido, verde ossido.
Colours: *White, grey, oxide red, oxide green.*

Per interni ed esterni a base di particolari copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti ed additivi vari di qualità.
For interior and exterior made of special acrylic copolymers in aqueous emulsion, resistant pigments and various qualities additives.

cod. 1117.092B GUMMHEX FIBRORINFORZATO

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
BIANCO VERDE OSSIDO *WHITE OXIDE GREEN*	**2,5 l**	1	€ 17,60	**€ 44,00**
	5 l	1	€ 15,47	**€ 77,35**
	14 l	1	€ 14,12	**€ 197,70**
GRIGIO ROSSO OSSIDO *GREY OXIDE RED*	**2,5 l**	1	€ 14,12	**€ 35,30**
	5 l	1	€ 12,03	**€ 60,15**
	14 l	1	€ 10,92	**€ 152,90**

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
1 - 1,2 m²/l

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1917.091A GUAINA ELASTOMERICA

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 11,28	**€ 56,40**
14 l	1	€ 10,27	**€ 143,80**

Guaina liquida impermeabilizzante per tetti ad effetto barriera. Elevata elasticità.
Liquid waterproofing sheath for roofs with barrier effect. High elasticity.

Caratteristiche: Rivestimento continuo elastomerico caratterizzato da buona impermeabilità, resistenza alle intemperie e all'acqua piovana, buon allungamento.
General description: *Elastomeric continuous covering defined by good waterproofing action, resistance to bad weather condition and rainwater, good stretching.*
Campi d'impiego: Ideale per l'impermeabilizzazione di superfici inclinate non pedonabili, la protezione di pareti esposte a nord, la manutenzione ed il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni, coperture in fibrocemento, fioriere.
Non è pedonabile salvo interventi di servizio o manutenzione.
Non applicare su intonaci a base di calce idraulica o gesso.
Way of use: *Suitable to waterproof tilted not walkable surfaces, to protect walls on north side exposure, maintenance and restoration of old waterproofing, asbestos cement roofing, flower boxes. It is not walkable except for service or maintenance actions. Not applicable onto hydraulic gypsum-based plasters or gypsum.*
Colori: Bianco, grigio, rosso ossido. ***Colours:*** *White, grey, oxide red.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
I MANO / *1ST COAT* **20%**
II MANO / *2ND COAT* **5%**

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
1 - 1,2 m²/l

cod. 1917.092A VERSIONE PEDONABILE

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 l	1	€ 10,25	**€ 51,25**
14 l	1	€ 9,30	**€ 130,15**

Guaina liquida continua calpestabile. *Walkable continuous liquid sheath.*
Caratteristiche: La versione Pedonabile della Guaina Elastomerica è resistente al calpestio su superfici sottoposte a medio traffico.
General description: *The walkable version of Guaina Elastomerica is resistant to the standing on action on surfaces subjected to a medium pedestrian traffic.*

cod. 1917.093 ASFALTO A FREDDO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 kg	12	€ 6,40	**€ 6,40**
3 kg	1	€ 5,60	**€ 16,80**
15 kg	1	€ 3,49	**€ 52,30**

Protezione bituminosa a spessore per tetti, terrazze, pareti controterra.
Thickness bituminous protection for roofs, terraces and ground-touch walls.

Caratteristiche: Prodotto monocomponente in dispersione stabilizzata in pasta, solubile in acqua.
General description: *Mono-component product in dispersion stabilized in paste, water soluble.*
Campi d'impiego: Ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, canali, interni di fioriere, pareti controterra; per proteggere tubazioni e carpenteria varia; come legante per la posa di tegole canadesi e similari; come sigillante di fessure.
Way of use: *Suitable to the waterproofing action for roofs, terraces conduits, internal flower boxes, ground-touch walls; to protect pipes and various carpentry such as binder for the Canadian tiles pose and similar; used as sealing for slit.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
0,700 - 0,800 kg/m²

cod. 1917.184 HYDROSTOP

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 39,00	**€ 39,00**
5 l	4	€ 35,50	**€ 177,50**

Impermeabilizzante liquido trasparente, non filmogeno ad elevata penetrazione.
Waterproofing transparent liquid, non filmogenous with high penetration.

Campi d'impiego: HYDROSTOP è idoneo per il trattamento impermeabilizzante di supporti minerali, sia verticali che orizzontali quali intonaco a base di leganti idraulici, calcestruzzo, gesso/stucco, fibrocemento, pietre naturali, mattoni. Idoneo anche per l'impregnazione idrorepellente del legno.
Way of use: *HYDROSTOP is suitable for the waterproofing of mineral supports, both vertical and horizontal, such as plaster based on hydraulic binders, concrete, gypsum /lime, fibrous cement, natural stones, bricks. Particularly suitable for flooring tiled floors (terraces and balconies) in cotto tiles, gres, porcelain stoneware, clinker. Also suitable for wood repellent impregnation.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA
SPREAD RATE
2 - 6 m²/l

SPECIALI
SPECIALS

cod. 1909.064 ANTISALNITRO

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 22,30	**€ 22,30**
5 l	4	€ 20,32	**€ 101,60**
25 l	1	€ 19,17	**€ 479,35**

Primer idrofobizzante a solvente per superfici minerali all'esterno.
Solvent base water repellent primer for outside mineral surfaces.

Caratteristiche: Prodotto per l'impregnazione di superfici minerali. Evita la formazione di sali e combatte l'umidità che penetra per capillarità nella parete.
General description: *Product suitable to impregnate mineral surfaces. Avoids the salt development and fights the humidity that filter by capillarity through the wall.*

Campi d'impiego: Combatte la formazione di efflorescenze saline su materiali lapidei e pareti in materiale edile o cemento posti all'esterno.
Way of use: *Fights the saline efflorescence development on gravestone materials and building material walls or concrete with external exposition.*

RESA TEORICA PER MANO / *SPREAD RATE PER COAT* **6 - 8 m²/l**

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1909.186 SETACRIL F40

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 28,85	**€ 28,85**
5 l	4	€ 27,20	**€ 136,00**

Finitura impregnante protettiva per esterno ed interno.
Protective penetrant sealer for external and internal use.

Caratteristiche: Aiuta a prevenire la fessurazione delle strutture, il degrado per carbonatazione e la formazione di alghe e muffe.
General description: *SETACRIL F40 prevent structures cracking, deterioration due the carbonatation and avoids the moulds and algae growing up.*

Campi d'impiego: Specifico per il trattamento protettivo idro e oleorepellente di pitture traspiranti, prodotti a base calce, stucchi e vecchi rivestimenti murali. Può essere applicato anche all'interno.
Way of use: *Specific for the protective treatment water and oil proofing of transpiring painting, lime based products, plasters and old mural coverings. Can be applied for internal use.*

RESA TEORICA PER MANO / *SPREAD RATE PER COAT* **100 - 400 g/m²**

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1909.063 IDROREPELLENTE SILOSSANICO (BASE SOLVENTE)

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 16,25	**€ 16,25**
5 l	4	€ 14,52	**€ 72,60**
25 l	1	€ 13,24	**€ 331,10**

Impregnante protettivo a base silossanica in solvente.
Protective penetrant sealer siloxane based in solvent.

Caratteristiche: Prodotto per il trattamento idrorepellente di materiali edili minerali. Penetra in profondità mantenendo la traspirabilità del supporto.
General description: *Product suitable to the waterproofing treatment of mineral building materials. It goes deep keeping the surface's transpirability.*

Campi d'impiego: Ideale per rendere idrorepellenti supporti in cemento faccia vista, calcestruzzo o vecchie pitture a base minerale.
Way of use: *Suitable to make waterproof different kind of supports such as concrete blocks, masonry units or old mineral base paints.*

RESA TEORICA PER MANO / *SPREAD RATE PER COAT* **6 - 8 m²/l**

PRODOTTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE
PRODUCT INTENDED ONLY FOR PROFESSIONAL USE

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1909.181 IDROREPELLENTE SILOSSANICO (BASE ACQUOSA)

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 12,90	**€ 12,90**
5 l	4	€ 10,87	**€ 54,35**
25 l	1	€ 10,43	**€ 260,85**

Impregnante protettivo a base silossanica in soluzione acquosa.
Protective penetrant sealer siloxane based in watery emulsion.

Caratteristiche: Prodotto per il trattamento idrorepellente di materiali edili minerali. Consente il trattamento di rivestimenti sensibili ai solventi.
General description: *Product suitable to the waterproofing treatment of mineral building materials. Allows the treatment of covering solvent sensitive.*

Campi d'impiego: Idoneo al trattamento di intonaci, calcestruzzo cellulare, pittura ai silicati e qualsiasi supporto assorbente.
Way of use: *Suitable to make waterproof plasters, cellular concrete, silicate base paint and any other kind of absorbent surface.*

RESA TEORICA PER MANO / *SPREAD RATE PER COAT* **6 - 8 m²/l**

PRODOTTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE
PRODUCT INTENDED ONLY FOR PROFESSIONAL USE

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1917.095 RESINPLAST

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 l	12	€ 17,75	**€ 17,75**
5 l	4	€ 15,49	**€ 77,45**
25 l	1	€ 13,85	**€ 346,15**

Lattice sintetico per la modificazione del cemento.
Synthetic latex for the cement modification.

Caratteristiche: Lattice sintetico dotato di una buona compatibilità verso i leganti inorganici quali calce e cemento. Mescolato alla malta, conferisce le seguenti proprietà: maggior potere adesivo, migliore resistenza ai prodotti chimici ed al ciclo gelo-disgelo, ridotta permeabilità del calcestruzzo agli oli solventi, maggiore elasticità, minore ritiro idraulico.
General description: *Resinplast is a synthetic latex provided with good compatibility toward inorganic bind such as lime or cement. Mixed with mortar, Resinplast grants to the product the following features: high adhesive power, better resistance to the chemical products and freeze-thaw cycle, reduced permeability to the concrete from oil solvents, higher flexibility, lower hydraulic shrinkage.*

Campi d'impiego: Principalmente impiegato per migliorare l'adesione delle malte su vari substrati (specialmente quando si fanno rappezzi su vecchi intonaci cementizi) e per la preparazione di strati intermedi impermeabilizzanti.
Way of use: *It is mainly used to improve the mortar adhesion onto different substrates (especially in case of patching up old plaster cement) and for the preparation of waterproofing intermediate layers.*

SPECIALI
SPECIALS

cod. 1915.117	VETRIFICANTE ACRILICO	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Finitura trasparente lucida. *Acrylic glossy water based vitrifying.*	**1 l**	12	€ 16,15	**€ 16,15**
		5 l	4	€ 13,56	**€ 67,80**
		25 l	1	€ 13,13	**€ 328,35**

Caratteristiche: Prodotto a base di resine acriliche idoneo per lucidare e proteggere la superficie trattata. Aderisce perfettamente al supporto e possiede una buona elasticità e resistenza allo sfregamento.
General description: *Product based of acrylic resins helps to polish and protect the treated surface. Recommended for internal use. For external use please follow the instruction given on the technical data sheet.*

Campi d'impiego: Idoneo per lucidare e proteggere superfici opache quali rivestimenti plastici, mattoni, calcestruzzo, tufo e pietre.
Way of use: *Suitable for plastic coverings, bricks, masonry, tuff and stone walls.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

cod. 1915.118	VETRIFICANTE A SOLVENTE	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Vetrificante lucido acrilico a solvente. *Acrylic glossy solvent based vitrifying.*	**1 l**	12	€ 24,30	**€ 24,30**
		5 l	4	€ 22,27	**€ 111,35**

Caratteristiche: Vetrificante lucido ideale per rendere il supporto brillante e lavabile.
General description: *Glossy vitrifying suitable to make the support shining and washable.*

Campi d'impiego: Adatto per rivestimenti plastici d'effetto, mattoni e cemento a vista, tufo.
Way of use: *Suitable for plastic coverings at high effect, bricks and face masonry units, tuff.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 10 m²/l

cod. 1908.035	D 900 ANTIMUSCHIO	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Soluzione detergente concentrata antimuschio per esterni. *Cleaning concentrated solution. Anti-musk for external use only.*	**1 l**	12	€ 11,50	**€ 11,50**
		5 l	4	€ 9,48	**€ 47,40**

Caratteristiche: Prodotto specifico per il trattamento di pareti con presenza di muschio.
L'effetto del D900 ANTIMUSCHIO impedisce la formazione di muschio anche su pareti fortemente contaminate.
General description: *The product is a specific treatment for walls infested by mould. The cleaning effect of the D 900 ANTIMUSCHIO avoid the musk development even to the already strongly contaminated.*
Campi d'impiego: Idoneo per igienizzare le superfici esterne con presenza di muffa prima della successiva pitturazione.
Può essere applicato su qualsiasi superficie murale e su pitture e rivestimenti esistenti.
Way of use: *D900 ANTIMUSCHIO can be applied on any kind of wall surface with by musk, mould or fungus, included plastic covering and existing coating.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
100%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l
PRODOTTO DILUITO
DILUTED PRODUCT

cod. 1908.036	D 1000 ANTIMUSCHIO CONCENTRATO	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Additivo antialga e antimuschio per esterni. *Anti-algae additive and anti-musk for external use.*	**0,250 l**	12	€ 84,80	**€ 21,20**

Caratteristiche: Prodotto idoneo per prevenire la proliferazione di muffe, muschio ed alghe sulle facciate.
General description: *Product suitable to prevent the proliferation of mould, musk and algae on the facades.*

Campi d'impiego: D1000 ANTIMUSCHIO CONCENTRATO, è idoneo per additivare le idropitture ed i rivestimenti impiegati per la protezione e la decorazione di superfici esterne.
Way of use: *D1000 anti-musk concentrate is suitable to be added into water painting and any other covering used for protection and decoration of any outdoor surface.*

DOSAGGIO
DOSAGE

Aggiungere 250 ml di D1000 ANTIMUSCHIO CONCENTRATO in 14 l di idropittura o rivestimento per esterno.

Add 250 ml of D1000 Anti-musk concentrate in 14 litre of hydro painting or outdoor covering paint.

IGIENIZZANTI
SANITIZING

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1108.034	**POKER SAT**				
	Pittura murale antimuschio, antimuffa e antialga per esterno. *Mural painting with the anti mould, anti musk and anti algae effect for external use.*	**14 l**	1	€ 14,46	**€ 202,40**

AD AZIONE ANTIMUFFA CON Preventol ® Marchio registrato dalla Bayer AG-Leverkusen

® Marchio registrato dalla Bayer AG-Leverkusen

S=K Speedy2

Caratteristiche: Prodotto dotato di notevole effetto estetico e protettivo, formulato a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio e particolari sostanze (Preventol® della Bayer-AG) che gli conferiscono ottima copertura, ottima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, buona traspirabilità e ottimo ancoraggio al supporto. Previene la formazione di muffe, funghi, muschio e alghe.

General description: *POKER SAT is a product that gives a considerable aesthetic and protective effect, made of acrylic watery emulsion, titanium dioxide and special substances (Preventol® by Bayer-AG) that grant an excellent hiding power, high resistance to both light and atmospheric agents, good transpirability, high grip to the surface. It prevents the development of mould, fungi, musk and diatomées.*

Campi d'impiego: POKER SAT è ideale per la protezione e decorazione di costruzioni civili, industriali, grandi opere pubbliche, manufatti cementizi ecc. Particolarmente indicato per prevenire la formazione di muschio e muffe su facciate esposte a nord.

Way of use: *Suitable to protect an decorate civil and industrial building, huge public buildings, concrete plaster. Specific to prevent the formation of mould on facades exposed to north.*

DILUZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER

I MANO / *1ST COAT*
30%

II MANO / *2ND COAT*
15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1121.450	**CONVERTER SATINATO** *SATIN-FINISHED CONVERTER*				
		16 kg	1	€ 9,54	**€ 152,70**

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1121.450A	**CONVERTER OPACO** *MATT CONVERTER*				
		16 kg	1	€ 9,35	**€ 149,55**

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1915.419	**QUARZO SAT**				
	Finitura murale acrilica antimuschio alla farina di quarzo. *Acrylic mural finishing anti-musk made of quartz flour.*	**14 l**	1	€ 8,17	**€ 114,40**

AD AZIONE ANTIMUFFA CON Preventol ® Marchio registrato dalla Bayer AG-Leverkusen

Caratteristiche: Pittura murale al quarzo per interni ed esterni ad azione antialga, formulata a base di resine sintetiche, farina di quarzo, sabbie silicee ed additivi vari di qualità. È una finitura opaca ed uniformante, dotata di ottima copertura, buona resistenza agli agenti atmosferici ed allo sfregamento a secco, ottima stabilità agli alcali ed ottimo ancoraggio su svariati tipi di supporto. QUARZO SAT previene la formazione di funghi alghe e muschio.

General description: *QUARZO SAT is a mural painting for both internal and external use with anti algae action, made of synthetic resins, quartz powder, silicon sands and various qualities additives. It's a matt and uniforming finishing provided of an excellent hiding power, good resistance to both atmospheric agents and dry crackling, excellent alkali stability and also high gripping action on several kind of surfaces. QUARZO SAT has got a preventive action against fungi, algae and musk development.*

Campi d'impiego: QUARZO SAT è ideale per la protezione e la decorazione di costruzioni civili, industriali, grandi opere pubbliche, manufatti cementizi ecc.
Particolarmente indicato per il risanamento di facciate contaminate da muffa e funghi.

Way of use: *Suitable to protect an decorate civil and industrial buildings, huge public buildings, concrete plaster. Particularly suitable to prevent the formation of musk and mould on facades particularly exposed to weathering.*

DILUZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER

15 - 20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
8 - 10 m²/l

STUCCHI E PRODOTTI SPECIALI IN POLVERE

PLASTERS AND SPECIAL POWDER PRODUCTS

ANAB - ICEA
Prodotti certificati per la BIOEDILIZIA.
Certified products for eco friendly.

ANIT - Associazione Nazionale per l'isolamento termico e acustico. Azienda Associata.
ANIT - National Association for Thermal and Acoustic Insulation.

ISTEDIL
Certificazione Sistema Cappotto Termico.
External thermal insulating system certified.

MARCHIO CE
Marcatura CE per premiscelati e rivestimenti a spessore.
CE mark for premixed powder and external thickness coatings.

PROOFHEX

Intonaco impermeabilizzante, protettivo, risanante, deumidificante, disponibile in due granulometrie.
Special plaster with waterproofs, protective, sanitizing and dehumidifying action, available in two different grain size.

CE EN 998-1

Caratteristiche: Intonaco rasante formulato con Cemento Portland 52,5 R, aggregati minerali selezionati ed additivi speciali che gli conferiscono ottima adesione, forte azione impermeabilizzante, buona traspirabilità, alta azione risanante e protettiva.
General description: *Smoother plaster made of Portland Cement 52,5 R, selected mineral aggregates and special additives that grants excellent adhesion, strong waterproof action, good transpirability, high sanitizing and protective action.*

Campi d'impiego: Ideale per il risanamento e la deumidificazione di strutture deteriorate dall'umidità di risalita capillare e dal salnitro. È idoneo per impermeabilizzare strutture a contatto con acqua come piscine, fognature, vasche, fioriere, ecc. e nella protezione da agenti inquinanti e atmosferici.
Way of use: *Suitable for sanitizing and dehumidifying that kind of building deteriorate from humidity capillary action and saltpetre. It is recommended to make waterproof that kind of constructions in contact with water such as swimming pools, sewage systems, tanks, flower boxes etc. and as protection of pollution and atmospheric agents.*

Colore: Bianco
Colour: *White*

ACQUA D'IMPASTO
WATER MIXING
20 - 22%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA
SPREAD RATE
1,2 - 1,5 kg/m²
per mm di spessore
per mm of thickness

GRANULOMETRIA
GRAIN SIZE
<1,2 mm

RESA TEORICA
SPREAD RATE
1 - 1,2 kg/m²
per mm di spessore
per mm of thickness

GRANULOMETRIA
GRAIN SIZE
<0,6 mm

cod.	TIPO G / *G TYPE*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1910.P95	**Intonaco di fondo.** *Base plaster.*	**5 kg**	4	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	
		25 kg	42		

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

cod.	TIPO M / *M TYPE*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1910.P96	**Intonaco di finitura a grana media.** *Finishing plaster with medium grain size.*	**5 kg**	4	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	
		25 kg	42		

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

ELASTHEX

cod.		A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1910.P50	**Malta cementizia bicomponente impermeabilizzante ad elevata elasticità.** *Bi-component waterproof cement mortar with high elasticity power.* CE EN 1504-2		**24 kg**	60	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

cod.	COMPONENTE LIQUIDO *LIQUID COMPONENT*	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1910.P51			**8 kg**	60	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

- **BUON MODULO ELASTICO**
- **IMPERMEABILIZZANTE**
- **SPECIFICO PER MASSETTI IN CEMENTO**
- *GOOD ELASTIC MODULUS*
- *WATERPROOFING ACTION*
- *RECOMMENDED FOR CEMENT SCREED*

Caratteristiche: Malta cementizia bicomponente formulata con leganti idraulici, aggregati minerali selezionati, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa che migliorano la lavorabilità, l'adesione e la flessibilità della malta.
General description: *Bi-component cement mortar made with hydraulic binders, selected mineral aggregates, special additives and synthetic polymers in watery dispersion that improving the way of work, adhesion and the mortar flexibility.*

Campi d'impiego: Ideale per proteggere ed impermeabilizzare strutture in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi particolarmente soggetti a cavillature, fessurazioni, infiltrazioni come piscine, balconi, terrazze, box doccia, fioriere, muri contro terra, facciate verticali, cantine, garage, grandi opere strutturali quali ponti e viadotti, supporti già piastrellati.
Way of use: *Suitable to protect and waterproof masonry buildings, plasters and any cement structures particularly subjected to cracking, chinking and infiltrations such as swimming pools, balconies, terraces, shower boxes, flower boxes, ground walls, vertical façades, cellars, garages, huge public works such as bridges and viaducts, already tiled supports.*

Colore: Grigio
Colour: *Grey*

MISCELARE I DUE COMPONENTI PRIMA DELL'USO
MIX BOTH COMPONENT BEFORE USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA
SPREAD RATE
1,65 - 1,75 kg/m²
per mm di spessore
per mm of thickness

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
1(A) 24 kg : 1(B) 8 kg

cod. 1910.P52

FLEXOCOTE

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
20 kg	42	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

Malta cementizia impermeabilizzante monocomponente fibrorinforzata ad elevata adesione ed elasticità.
One-component fiber-reinforced waterproofing cement mortar with high adhesion and elasticity.

- **ELEVATA ADESIONE**
- **SUPERELASTICA**
- **MONOCOMPONENTE**
- *HIGH ADHESION*
- *EXTRA ELASTIC*
- *ONE COMPONENT*

GRANULOMETRIA
GRAIN SIZE
<0,4 mm

Caratteristiche: malta impermeabilizzante monocomponente fibrorinforzata, composta da cemento portland, speciali polimeri alcali-resistenti, inerti selezionati e particolari additivi che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: elevata elasticità, ottima adesione, ottima lavorabilità e facilità d'applicazione, eccezionale resa, buona resistenza ai raggi U.V., resistenza ai cicli di gelo e disgelo, impermeabilità.
General description: *One-component fiber-reinforced waterproofing mortar, composed of Portland cement, special alkali-resistant polymers, selected aggregates and special additives which give the following features: high elasticity, excellent adhesion, excellent workability and ease of application, outstanding performance, good UV resistance , resistance to frost and thaw resistance cycles, impermeability.*
Campi d'impiego:ideale per impermeabilizzare e proteggere strutture in calcestruzzo, balconi, terrazzi, piscine, superfici esterne ed interne sotto-terra e fuori terra di supporti cementizi e per la rasatura di intonaci micro-fessurati.
FLEXOCOTE ha una ottima adesione su vari tipo di substrato come il calcestruzzo, massetti cementizi ben stagionati, malte ed intonaci cementizi, pietra, ceramica e mattoni.
Way of use: *Suitable for waterproofing and protecting concrete structures, balconies, terraces, swimming pools, external and internal surfaces of underground and above-ground concrete supports and for smoothing plaster affected by micro cracking. FLEXOCOTE has a very good adhesion to various types of surfaces such as concrete, well seasoned cement screeds, mortar and cement plaster, stone, ceramics and bricks.*

ACQUA D'IMPASTO
WATER MIXING
22 - 34%

APPLICAZIONE
APPLICATION



RESA TEORICA
SPREAD RATE
1,1 - 1,2 kg/m²
per mm di spessore
per mm of thickness

BETONHEX

Malta rasante cementizia fibrorinforzata antiritiro.
Cement smoother mortar fibre-reinforced anti-shrink.

- **IDONEO PER RASATURA E RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO**
- *SUITABLE FOR CONCRETE LEVELLING AND REPAIRING.*

Caratteristiche: Prodotto dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici, altissimo potere riempitivo, notevole capacità di adesione, buona traspirabilità, elevata elasticità e grande facilità di applicazione.
General description: *Product provided with excellent resistance to atmospheric agents, excellent filler power, remarkable adhesion power, good transpirability, high elasticity and also very good easiness application.*

APPLICAZIONE
APPLICATION

Campi d'impiego: La presenza delle fibre riduce i fenomeni di ritiro ed aumenta la stabilità dimensionale del supporto, evitando la formazione di cavillature. Ideale per il ripristino di manufatti in calcestruzzo, travi, pilastri ecc. Particolarmente indicato per la rasatura di pannelli prefabbricati, restauro di facciate e nella ricostruzione degli spigoli. È una malta polivalente nell'uso quotidiano in edilizia ed è molto apprezzata per la sua versatilità.
Way of use: *The fibre presence reduce the shrink phenomenon and increase the dimensional stability of the support, avoiding the quibbling development. Suitable to restore concrete buildings, beams and pillars. Particularly recommended to smoother prefabricated panels, façades restoring, and rebuilding of edges.*
Multipurpose mortar for the building trade daily use and much appreciated for its versatility.

cod. 1910.P70

B100 BIANCO / *B100 WHITE*

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 kg	4	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	
20 kg	42		

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

ACQUA D'IMPASTO
WATER MIXING
34 - 35%

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
1,2 - 1,5 kg/m²
per mm di spessore
per mm of thickness

cod. 1910.P71

G200 GRIGIO / *G200 GREY*

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
5 kg	4	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	
25 kg	42		

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

ACQUA D'IMPASTO
WATER MIXING
32 - 33%

RESA TEORICA / *SPREAD RATE*
1,2 - 1,5 kg/m²
per mm di spessore
per mm of thickness

cod. 1910.P74

RASHEX K8

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
25 kg	60	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

Adesivo rasante cementizio fibrorinforzato.
Specifico per la realizzazione di sistemi di isolamento termico "a cappotto".
Cement smoother fibre reinforced adhesive.
Suitable for the manifacturing of thermal insulation coatings.

TermocoatHEX®

A RITIRO FIBRO RINFORZATO CONTROLLATO

CE EN 998-1

Caratteristiche: Adesivo/rasante in polvere a base di cementi, cariche minerali sezionate, fibre polimeriche, additivi specifici e resine.
La presenza delle fibre, riduce i fenomeni di ritiro ed aumenta la stabilità dimensionale del supporto, evitando la formazione di cavillature.
General description: *Powder smoother/adhesive based of cements, selected mineral fillers, polymeric fibres, specific additives and resins. The fibre presence reduce the shrink phenomenon and increase the dimensional stability of the support avoiding the cracking development.*

Campi d'impiego: Il RASHEX® K8 è indicato per la realizzazione di sistemi di isolamento termico "a cappotto", sia per l'incollaggio dei pannelli in polistirene, sia per la successiva rasatura con rete.
Way of use: *RASHEX K8 is suitable during the manufacturing of thermal insulation coatings both as gluing polystyrene panels and as next net levelling.*

ACQUA D'IMPASTO *WATER MIXING*
18 - 20%

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA *SPREAD RATE*
2,5 - 3,5 kg/m² **Incollaggio a piena superficie** / *For a full surface bonding*
1,8 - 2,8 kg/m² **Incollaggio a punti** / *For a side bonding*
2,5 - 3,5 kg/m² **Rasatura rete** / *For a net levelling*

Colore: Grigio
Colour: *Grey*

cod. 1910.P74W

RASHEX K8 W

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
25 kg	60	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

Adesivo rasante cementizio fibrorinforzato.
Specifico per la realizzazione di sistemi di isolamento termico "a cappotto" su supporti in legno.
Cement smoother fibre reinforced adhesive.
Suitable for the manifacturing of thermal insulation coatings on wood bases.

TermocoatHEX®

ISTEDIL

A RITIRO FIBRO RINFORZATO CONTROLLATO

Certificazione Sistema Cappotto Termico.
External thermal insulating system certified.

Garantisce ottima adesione su fondi in calcestruzzo, intonaco, muratura, vecchi rivestimenti, legno, blocchi espansi, fibrocemento, pannelli in lana di legno mineralizzati, lastre in calcio silicato, sughero naturale.

Guarantee excellent adhesion on concrete bases, plaster, masonry, old coverings, wood, expanded blocks, fibre cement, wooden wool mineralized panels, calcium silicate sheet, natural cork.

cod. 1919.24A **A** — **FERRHEX**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1,5 kg	1	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per ferri d'armatura.
Bi-component rust inhibitor cement mortar for the iron used in the reinforcement rod.

cod. 1919.24B **B** — **COMPONENTE LIQUIDO** *LIQUID COMPONENT*

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,5 kg	1	CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO	

REFER TO A SEPARATE PRICE LIST

- **SPECIFICO PER IL CICLO DI RIPRISTINO DEGLI SPIGOLI DEI BALCONI E MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO.**
- *SPECIFIC FOR THE RESTORATION CYCLE OF THE EDGES OF BALCONIES AND REINFORCED CONCRETE.*

Caratteristiche: Prodotto bicomponente formulato con polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione. FERRHEX aderisce perfettamente al supporto, evita l'ossidazione della superficie metallica e forma uno strato impermeabile all'acqua ed ai gas aggressivi presenti nell'atmosfera (CO_2,SO_2,NO_2).
General description: *Bi-component product formulated with polymers in watery dispersion, cement binders and rust inhibitors. FERRHEX perfectly grips to the support avoiding oxidation on the metallic surfaces and makes a protective layer against both water and aggressive gas which are in the atmosphere (CO_2, SO_2, NO_2).*

Campi d'impiego: Protezione anticorrosiva dei ferri di armatura e ponte di adesione per malte di recupero o di calcestruzzo nuovo su vecchio.
Way of use: *Anti corrosive protection of iron used in the fibre reinforced rod and as adhesion link for recovering mortar or new concrete applied on the top of the old one.*

Colore: Celeste.
Colour: *Sky-blue.*

MISCELARE I DUE COMPONENTI PRIMA DELL'USO
MIX BOTH COMPONENT BEFORE USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
150-160 gr/m
su tondino ø 10 mm per mm di spessore
on a 10 mm iron rod per mm of thickness

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
MIXING RATIO
1(A) 1,5 kg : 1(B) 0,5 kg

cod. 1910.067 TOP STUK

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1 kg	24	€ 4,00	**€ 3,00**
5 kg	4	€ 2,40	**€ 12,00**
20 kg	1	€ 2,04	**€ 40,75**

Stucco in polvere per legno e per muri uso interno.
Powder plaster for wood and walls for internal use.

Caratteristiche: Prodotto per interni a base di alabastro ventilato, con buon potere riempitivo, buona resistenza agli urti, di facile applicazione e carteggiabilità a secco.
General description: *Product for internal use made of ventilated alabaster with a good filler action, good impact resistance, easy to apply and to a dry sandpapering.*

Campi d'impiego: Idoneo alla stuccatura e rasatura delle superfici murali. Idoneo per l'applicazione di cornici e rosoni in gesso.
Way of use: *Suitable for filling and levelling mural surfaces. Also suitable for application of frames and chalk rose windows.*

ACQUA D'IMPASTO
WATER MIXING
50%

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1910.068 PASTUK

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,250 kg	24	€ 11,20	**€ 2,80**
0,500 kg	12	€ 8,80	**€ 4,40**
2,5 kg	1	€ 7,74	**€ 19,35**
12,5 kg	1	€ 5,66	**€ 70,75**

Stucco in pasta tipo francese per legno e muri.
Paste plaster French type for wood and walls.

Caratteristiche: Stucco riempitivo ad elevata resa, di facile e morbida applicazione, con buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco.
General description: *Filling plaster with excellent yield, easy and soft application, good impact resistance and excellent to a dry sandpapering.*

Campi d'impiego: Ideale per stuccare buchi e fessurazioni e livellare le superfici prima della pitturazione.
Way of use: *Suitable to putty holes or cracks and levelling the surfaces before painting.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
1,4 kg/m²
per 2 mm di spessore
per 2 mm of thickness

cod. 1910.P80 RASHEX STUCCO MURALE IN PASTA

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
4 kg	1	€ 2,89	**€ 11,55**
20 kg	1	€ 1,65	**€ 33,05**

Stucco rasante in pasta pronto all'uso.
Mural paste plaster ready for use.

Caratteristiche: Prodotto per uso interno ideale per la rasatura di superfici in muratura o cartongesso, con le seguenti caratteristiche: ottimo punto di bianco, eccellente potere riempitivo, buona carteggiabilità, facile applicazione, notevole resa.
General description: *Product for internal use suitable for levelling masonry or plasterboard surfaces with following characteristics: excellent whiteness, excellent filler action, good sandpapering, easy application, very good yield.*

Campi d'impiego: Il suo elevato potere riempitivo lo rende idoneo al trattamento di pareti e soffitti in gesso, calcestruzzo oppure intonaco o malta bastarda anche se allo stato grezzo.
Way of use: *Its excellent filling power action makes it suitable for treatment of walls and ceiling made of chalk, concrete, plaster or unclean mortar even on the raw condition.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION



RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
4-6 m²/kg
per strato
for layer

FONDI E SMALTI
BASES AND ENAMELS

FONDI A SOLVENTE
SOLVENT BASES

FONDI ALL'ACQUA
WATER BASES

ANTIRUGGINE A SOLVENTE
SOLVENT BASES RUST INHIBITORS

SVERNICIATORI
PAINT REMOVERS

SMALTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE ENAMELS

SMALTI AD ACQUA
WATER BASE ENAMELS

SPRAY
SPRAYS

SPECIALI
SPECIALS

FONDI A SOLVENTE
SOLVENT BASES

cod. 2019.252	**EPOSSI FOND 3000**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
Primer antiruggine epossidico bicomponente. *Epossydic bi-component rust inhibitor primer.*		A+B	**1 kg**	6	€ 23,00	**€ 23,00**
			4,15 kg	4	€ 19,36	**€ 80,35**
			16,6 kg	1	€ 18,06	**€ 299,85**

cod. 2020.461	**CONVERTER**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
S=K Speedy2		A+B	**1 kg**	6	€ 21,65	**€ 21,65**
			3,32 kg	4	€ 19,77	**€ 65,65**
			13,28 kg	1	€ 19,01	**€ 252,50**

cod. 2019.253	**CATALIZZATORE** / *CATALYST*	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,850 kg	4	€ 18,35	**€ 15,60**
			3,4 kg	1	€ 17,15	**€ 58,30**

Caratteristiche: Primer epossidico bicomponente anticorrosivo adatto alla protezione di supporti metallici in cicli di verniciatura epossidici e/o poliuretanici. È resistente in atmosfera marina e industriale, a spruzzi d'acqua o soluzioni chimicamente aggressive.

General description: *Epossydic bi-component rust inhibitor primer suitable to protect metal support in epossydic and/or polyurethane painting cycles. It is resistant to the seaside and industrial ambient, water sprinkle or hawkish chemical solution. It is resistant to marine and industrial environments, water sprinkles or hawkish chemical solutions.*

Campi d'impiego: Ancorante per lamiere zincate (zincatura a caldo passivata o vecchia di almeno 6 mesi) e leghe leggere, riverniciabile con qualsiasi tipo di smalto (sintetico, nitro, poliuretanico ecc.).

Way of use: *Product suitable to anchor sheet metal zinc (passive hot zinc or at least six months old) light alloys, can be repainted with any other kind of enamel (synthetic, nitro, polyurethane).*

Colore: Grigio
Colour: *Grey*

MISCELARE I DUE COMPONENTI PRIMA DELL'USO
MIX BOTH COMPONENT BEFORE USE

DILUIZIONE E APPLICAZIONE
DILUTION AND APPLICATION

DILUENTE EPOSSIDICO
EPOXIDIC THINNER

5 - 10% **15 - 20%**

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
5 - 6 m²/kg

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 20(B)

GARANTITO SOLO SE APPLICATO DA PROFESSIONISTI
GUARANTEED ONLY IF APPLIED BY PROFESSIONALS

cod. 1104.051	**CROMOX**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Ancorante per lamiere zincate e leghe leggere. *Zinc sheet metal and light alloys gripper.*		**0,375 l**	12	€ 36,27	**€ 13,60**
		0,750 l	12	€ 32,27	**€ 24,20**
		2,5 l	4	€ 30,72	**€ 76,80**
		16 l	1	€ 27,39	**€ 438,30**

Caratteristiche: Fondo ancorante zincoaderente con proprietà antiruggine. L'alta percentuale di fosfato di zinco e la presenza di dispersione fenolica lo rende specifico per supporti quali lamiere zincate e leghe leggere.

General description: *Gripping zinc adherent base with anti-rust properties. The zinc phosphate high percentage and the phenolic dispersion presence make it specific for supports such us zinc sheet metal and light alloys.*

Campi d'impiego: Ideale per manufatti in ferro zincato quali ringhiere, cancelli e porte basculanti. Indicato anche per strutture in alluminio non trattato con elettrodeposizione (zincatura a caldo passivata o vecchia di almeno 6 mesi).

Way of use: *Suitable for hand made iron zinc works such us railing, gates and garage doors. Also suggested for aluminium structures not treated with electrodeposition (passive hot zinc or at least six months old).*

Colore: Giallo non coprente
Colour: *Pale yellow*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

FONDI A SOLVENTE
SOLVENT BASES

cod. 1919.247	**ZINCANTE A FREDDO**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Fondo anticorrosivo per supporti ferrosi. *Rust inhibitor base for ferrous support.*	**0,500 l**	12	€ 62,30	**€ 31,15**
		2,5 l	4	€ 59,32	**€ 148,30**

Caratteristiche: Prodotto formulato con legante di tipo termoplastico (copolimero metacrilico), polvere di zinco superfine e additivi vari.
General description: *Product formulated with thermoplastic binder type(copolymer methacrylic) extra thin zinc powder and different additives.*

Campi d'impiego: Protegge efficacemente qualsiasi struttura in ferro nuovo o già corrosa dalla ruggine.
Way of use: *Protect effectively whichever new iron structures or already rust oxidized.*

Colore: Grigio zinco
Colour: *Zinc grey*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

cod. 1917.218	**NEROBIT**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Vernice nera bituminosa protettiva ed impermeabilizzante per ferro, tubi, serbatoi da interrare. *Black bituminous protective paint with waterproof action for iron, pipes and underground tanks.*	**0,750 l**	12	€ 11,87	**€ 8,90**
		4 l	4	€ 9,51	**€ 38,05**
		16 l	1	€ 6,86	**€ 109,70**

Caratteristiche: Pittura a base di bitumi disciolti in solventi, caratterizzata da una buona resistenza all'azione corrosiva delle acque inquinanti.
General description: *NEROBIT is a bitumen based paint melted in solvent and defined by good resistance to the pollutant water corrosive action.*

Campi d'impiego: Vernice indicata per rivestire manufatti in ferro, tubi, serbatoi da interrare, pareti in calcestruzzo o muratura controterra, inoltre è ideale per l'impiego come primer per guaine bituminose.
Way of use: *NEROBIT for its specific characteristics it is suitable to cover different kind of manufactured products: iron, pipes, underground tanks, concrete or masonry walls, it is also suitable as primer for bituminous sheath.*

Colore: Nero
Colour: *Black*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
15 - 16 m²/l

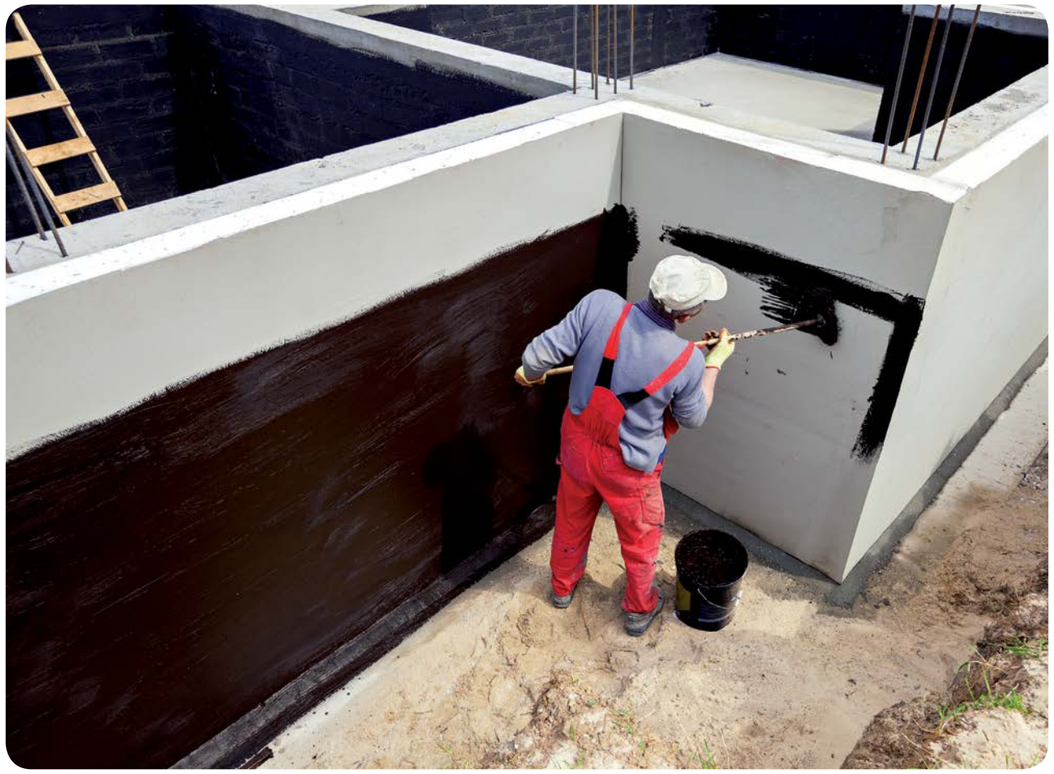

FONDI ALL'ACQUA
WATER BASES

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1102.143G	**GRIP PROMOTER**	**0,5 l**	6	€ 38,20	**€ 19,10**
		2,5 l	2	€ 34,28	**€ 85,70**
		16 l	1	€ 31,01	**€ 496,15**

Fondo ancorante per supporti difficili.
Grip primer for difficult surfaces.

Caratteristiche: Vernice di fondo caratterizzata da elevata adesione, ottima resistenza agli agenti atmosferici, buona copertura e distensione, assenza di ingiallimento, buon potere anticorrosivo e facilità di applicazione.
General description: *Primer defined by high adherence, high resistance to the atmospheric agents, high hiding power and stretching quality, turn yellow lack, good anti-corrosive action facility in the application.*

Campi d'impiego: Prodotto versatile, idoneo come fondo per la verniciatura sia in interni che in esterni di supporti in acciaio, acciaio zincato, zinco, materiali ferrosi, rame, alluminio, plastica (pvc rigido).
Way of use: *SURFACE GRIP PROMOTER is a very versatile product, suitable as paint work primer for both internal and external use for steel, steel zinc-coated, zinc, ferrous material, copper, aluminium and plastic (stiff PVC) supports.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1111.191	**ADDITIVO GRIP PROMOTER** NEW				

Promotore di adesione.
Bonding agent.

Caratteristiche: ADDITIVO GRIP PROMOTER è un particolare additivo da aggiungere a determinate tipologie di idropitture prima dell'applicazione per aumentarne l'adesione su svariati tipi di supporto. Il prodotto additivato con ADDITIVO GRIP PROMOTER si lega chimicamente sia a materiali inorganici (ad es. vetro, metalli, ceramica, cemento) che a materiali organici (ad es. smalti acrilici, epossidici, poliuretanici, legno). ADDITIVO GRIP PROMOTER aumenta significativamente l'aderenza della pittura al substrato, migliorandone le prestazioni.
Per le modalità di impiego consultare la relativa scheda tecnica

General description: *GRIP PROMOTER ADDITIVE is a special additive to be added to certain types of water-based paints before application, to increase their adhesion to various types of surface. GRIP PROMOTER ADDITIVE chemically binds itself to both inorganic materials (e.g. glass, metals, ceramics, cement) and organic ones (e.g. acrylic, epoxy, polyurethane, wood). GRIP PROMOTER ADDITIVE significantly increases the adhesion of the paint to the substrate, improving its performance.*
For the methods of use, consult the relative technical sheet

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1102.143	**AGUA FER**	**0,5 l**	6	€ 31,20	**€ 15,60**
		2,5 l	2	€ 28,12	**€ 70,30**
		16 l	1	€ 25,45	**€ 407,20**

Antiruggine opaca a base acquosa ad alto potere anticorrosivo.
Matt water based rust inhibitor with high anti-corrosive power.

Caratteristiche: Garantisce ottima adesione e copertura, blocca l'ossidazione del ferro e non contiene sostanze nocive.
General description: *Product that guarantee excellent adhesion and hiding power, stops the iron oxidation and does not contains hazardous substances.*

Campi d'impiego: Vernice di fondo di facile utilizzo per la verniciatura di manufatti in ferro e piccola carpenteria metallica.
Way of use: *Primer base easy to apply, suitable for painting hand made iron works and little metallic carpentry.*

Colore: Grigio chiaro
Colour: *Light grey*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

ANTIRUGGINE A SOLVENTE
SOLVENT BASES RUST INHIBITORS

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1104.047	**ANTIOX**	**0,250 l**	12	€ 21,40	**€ 5,35**
		0,500 l	12	€ 15,80	**€ 7,90**
		2,5 l	4	€ 12,82	**€ 32,05**
		15 l	1	€ 10,39	**€ 155,90**

Antiruggine sintetica ad alto potere anticorrosivo.
Synthetic rust inhibitor with high anti-corrosive power.

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1120.465	**CONVERTER**	**0,720 kg**	12	€ 9,51	**€ 6,85**
		3,6 kg	4	€ 7,61	**€ 27,40**
		21 kg	1	€ 5,85	**€ 122,75**

S=K Speedy2



Caratteristiche: Antiruggine sintetica al folsfato di zinco dotata di buona copertura e alto potere anticorrosivo.
General description: *Synthetic zinc phosphate rust inhibitor defined by high hiding power and high anti-corrosive power.*

Campi d'impiego: Specifico per la protezione di manufatti in ferro ed in carpenteria metallica.
Way of use: *Suitable for hand made iron works protection and metallic carpentry.*

Colori: Rosso, grigio, arancio, bianco, nero.
Colours: *Red, grey, orange, white, black.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
1104.140	**ANTIOX R.E.**	**0,500 l**	12	€ 18,50	**€ 9,25**
		2,5 l	4	€ 15,32	**€ 38,30**
		15 l	1	€ 12,49	**€ 187,30**

Antiruggine sintetica a rapida essiccazione ad alto potere anticorrosivo. Contiene fosfato di zinco.
Synthetic rust inhibitor at fast drying up action and high anti-corrosive power. Contains zinc phosphate.

cod.		FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1120.452	**CONVERTER**	**0,720 kg**	12	€ 10,90	**€ 7,85**
		3,6 kg	4	€ 8,94	**€ 32,20**
		21 kg	1	€ 7,19	**€ 150,90**

S=K Speedy2

Caratteristiche: Antiruggine al fosfato di zinco ad alta copertura ed alto potere anticorrosivo, formulata con resina alchidica corto olio lino-legno-fenolica. Permette la sovraverniciatura con vernici nitro o nitrodiluite consentendo rapidi cicli di verniciatura.
General description: *Synthetic zinc phosphate rust inhibitor defined by excellent hiding power and high anti-corrosive power formulated with short oil alkyd resins phenolic linen-wood. Antiox R.E. enable the over-painting process with nitro or nitro-diluted varnish allowing fast painting cycles.*

Campi d'impiego: Specifico per la protezione di manufatti in ferro, macchine agricole e industriali.
Way of use: *Suitable for hand made iron works protection, industrial and agricultural machines.*

Colori: Rosso, grigio, arancio, bianco.
Colours: *Red, grey, orange, white.*

DILUIZIONE
DILUTION
SINTHEX / SOLVHEX
10%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

ANTIRUGGINE A SOLVENTE
SOLVENT BASES RUST INHIBITORS

cod. 1104.049A **ANTIOX PLUS**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,500 l	12	€ 22,00	**€ 11,00**
2,5 l	4	€ 18,62	**€ 46,55**
15 l	1	€ 15,73	**€ 236,00**

Antiruggine anticorrosiva al fosfato di zinco. Specifica per ambienti marini e industriali.
Rust inhibitor anti-corrosive made of zinc phosphate. Recommended for marine and industrial environments.



Caratteristiche: Prodotto formulato con leganti sintetici, fosfato di zinco, cariche selezionate ed additivi vari che gli conferiscono forte potere anticorrosivo, ottima adesione al supporto, eccellente riverniciabilità.
General description: *Product formulated with synthetic binders, zinc phosphate, selected fillers and different additives that grants a strong anti-corrosive power, high adhesion to the support and excellent repainting action.*
Campi d'impiego: Antiruggine specifico per la protezione di manufatti in ferro, macchine agricole e industriali.
Way of use: *Rust inhibitor recommended for protection of manufactured iron, agricultural and industrial machines.*
Colore: Giallo
Colour: *Yellow*

DILUIZIONE *DILUTION* **DILHEX** **5 - 10%**

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **12 - 14 m²/l**

cod. 1119.245 **FENOX**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,500 l	12	€ 21,40	**€ 10,70**
2,5 l	4	€ 18,58	**€ 46,45**
15 l	1	€ 15,83	**€ 237,40**

Antiruggine oleofenolica al fosfato di zinco ad altissimo potere anticorrosivo.
Oil phenolic rust inhibitor made of zinc phosphate with excellent anti-corrosive power.

cod. 1120.467 **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,720 kg	12	€ 12,71	**€ 9,15**
3,6 kg	4	€ 10,72	**€ 38,60**
21 kg	1	€ 8,78	**€ 184,40**

Caratteristiche: La resina oleofenolica presente nella formulazione gli consente di aderire tenacemente al supporto offrendo quindi una protezione anticorrosiva più duratura ed efficace.
General description: *The oil phenolic resin present into the formulation enable the product to stick it tenaciously to the support and therefore carrying out a long lasting and effective anti-corrosive action.*
Campi d'impiego: FENOX è la soluzione ideale per la protezione di carpenteria metallica, utensili e macchine agricole.
Way of use: *FENOX is the best solution for metallic carpentry protection, tools and agricultural machines.*
Colori: Rosso, grigio.
Colours: *Red, grey.*

DILUIZIONE *DILUTION* **DILHEX** **5 - 10%**

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **10 - 12 m²/l**

cod. 1119.246 **FENOX R.E. NITRORESISTENTE**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,500 l	12	€ 24,90	**€ 12,45**
2,5 l	4	€ 21,64	**€ 54,10**
15 l	1	€ 18,19	**€ 272,90**

Antiruggine oleofenolica al fosfato di zinco resistente alla sovraverniciatura con prodotti nitro.
Oil phenolic rust inhibitor made of zinc phosphate resistant to nitro products over painting.

cod. 1120.468 **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,720 kg	12	€ 14,31	**€ 10,30**
3,6 kg	4	€ 12,24	**€ 44,05**
21 kg	1	€ 10,32	**€ 216,70**

DILUIZIONE E APPLICAZIONE *DILUTION AND APPLICATION* **SINTHEX**
20 - 25% **35 - 40%**

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT* **8 - 10 m² /l**

SVERNICIATORI *PAINT REMOVERS*

cod. 1904.052 **SVERNICIATORE ALL'ACQUA**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 27,67	**€ 20,75**

Per rimuovere smalti, rivestimenti plastici, pitture lavabili. Formula Gel.
Able to clean off enamels, plastic coverings, washable paints. Gel formula.

Lasciare agire per 6/12 ore prima di asportare la pellicola di vernice da rimuovere.
Let it work for at least 6/12 hours before taking the varnish film away.

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO *DO NOT DILUTE READY TO USE*

APPLICAZIONE *APPLICATION*

cod. 1104.053C **SURFACE CLEANER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 8,80	**€ 6,60**
4 l	4	€ 5,97	**€ 23,90**
17 l	1	€ 5,50	**€ 93,50**

Sgrassante per metalli.
Metal degreaser.

Sgrassante di alto potere, idoneo per rimuovere da qualsiasi superficie ferrosa strati oleosi.
High power degreaser, suitable for removing any ferrous surface from oily layers.

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO *DO NOT DILUTE READY TO USE*

APPLICAZIONE *APPLICATION*

cod. 1104.053 **SVERNICIATORE FORTE**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 13,47	**€ 10,10**
4 l	4	€ 10,30	**€ 41,20**
16 l	1	€ 9,12	**€ 145,90**

Prodotto sverniciante a base di solventi esenti da Diclorometano secondo regolamento europeo UE 276/2010.
Solvent based paint remover, free from Dichloromethane according to European Regulation EU 276/2010.

Efficace su rivestimenti murali a spessore di tipo sintetico.
Incisive on synthetic thickness wall coverings.

Lasciare agire per 20 minuti prima di asportare la pellicola di vernice da rimuovere.
Let it work for at least 20 minutes before taking the varnish film away.

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO *DO NOT DILUTE READY TO USE*

APPLICAZIONE *APPLICATION*

SMALTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE ENAMELS

	cod. 1101.006	PALLADIO	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
		Smalto anticorrosivo universale per interni ed esterni. *Universal anti-corrosive enamel for both internal and external use.*	**0,375 l**	12	€ 23,47	**€ 8,80**
			0,750 l	12	€ 19,33	**€ 14,50**
			2,5 l	4	€ 18,46	**€ 46,15**
			16 l	1	€ 15,51	**€ 248,20**

	cod. 1120.266	CONVERTER LUCIDO *GLOSSY CONVERTER*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,320 kg	12	€ 21,09	**€ 6,75**
			0,720 kg	12	€ 14,86	**€ 10,70**
			2,4 kg	4	€ 13,88	**€ 33,30**
			15,2 kg	1	€ 11,04	**€ 167,80**

	cod. 1120.266	CONVERTER OPACO *MATT CONVERTER*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,320 kg	12	€ 24,06	**€ 7,70**
			0,720 kg	12	€ 17,78	**€ 12,80**
			2,4 kg	4	€ 16,17	**€ 38,80**
			15,2 kg	1	€ 13,52	**€ 205,55**

Caratteristiche: Smalto sintetico lungo olio dotato di elevata copertura, brillantezza e resistenza agli agenti atmosferici.
General description: *PALLADIO it's a long oil synthetic enamel defined by high hiding power, brightness and resistance to the atmospheric agents.*
Campi d'impiego: Indicato per tutti i manufatti in legno o ferro, e strutture metalliche in genere.
Way of use: *PALLADIO is suitable for hand made wood and iron works and any other metal structures.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

SMALTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE ENAMELS

cod. 1101.002 **VERONESE**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Smalto plastico sintetico ad elevata brillantezza, copertura e resistenza all'interno ed esterno. *Plastic synthetic enamel with high brightness, hiding power and resistance; for internal and external use.*	**0,375 l**	12	€ 31,07	**€ 11,65**
	0,750 l	12	€ 25,73	**€ 19,30**
	2,5 l	4	€ 25,18	**€ 62,95**
	16 l	1	€ 21,60	**€ 345,65**
ORO RICCO / ORO PALLIDO *HIGH GOLD / PALE GOLD*	**0,375 l**	12	€ 58,53	**€ 21,95**
	0,750 l	12	€ 51,40	**€ 38,55**
	2,5 l	4	€ 48,60	**€ 121,50**

cod. 1120.262 **CONVERTER**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	0,315 kg	12	€ 23,81	**€ 7,50**
	0,630 kg	12	€ 18,65	**€ 11,75**
	2,1 kg	4	€ 17,60	**€ 36,95**
	13,3 kg	1	€ 14,65	**€ 194,80**

S=K Speedy2

Caratteristiche: Smalto sintetico finissimo di elevata copertura, brillantezza e distensione.
L'inalterabilità del colore e la durata della brillantezza lo rendono adatto ad applicazioni in interno ed esterno sia su legno che su ferro.

General description: *Veronese is a synthetic very thin enamel defined by excellent shining effect, high hiding power and excellent brushability. The unchanging colour action and the brightness lasting power make the product suitable to be applied for internal and external use for both iron and wood.*

Campi d'impiego: Verniciatura di strutture in legno o metallo esposte in esterno quali: infissi, porte, recinzioni ecc.

Way of use: *Veronese is suitable to paint wood structures or exposed outside metals such us: windows, doors and fences.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

cod. 1101.001 **ASTRALE**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Supersmalto uretanizzato sintetico ad elevata resistenza in ambienti marini o fortemente aggressivi. *Super alkyd urethane synthetic enamel with excellent resistance to both marine or strongly aggressive environments.*	**0,375 l**	12	€ 36,53	**€ 13,70**
	0,750 l	12	€ 31,20	**€ 23,40**
	2,5 l	4	€ 29,82	**€ 74,55**
	16 l	1	€ 26,04	**€ 416,60**

cod. 1120.261 **CONVERTER**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	0,315 kg	12	€ 29,68	**€ 9,35**
	0,630 kg	12	€ 24,29	**€ 15,30**
	2,1 kg	4	€ 22,71	**€ 47,70**
	13,3 kg	1	€ 19,33	**€ 257,15**

S=K Speedy2

Caratteristiche: Smalto alchidico-uretanico per legno e ferro, di eccezionale brillantezza, con copertura e distensione perfetta, mostra un punto di bianco inalterabile anche a distanza di tempo. Non contiene piombo.

General description: *Astrale is a alkyd urethane enamel for iron and wood. It is defined by excellent shining effect, high hiding power and excellent brushability, it shows a white quality even after long time. Does not contain lead.*

Campi d'impiego: Prodotto adatto in ambienti particolarmente logoranti come le zone marine, viene quindi utilizzato come prodotto di finitura per imbarcazioni e strutture poste in prossimità del mare.

Way of use: *Astrale is suitable in particularly kind of frazzling environments such as marine areas, therefore it is used as finishing product for watercrafts and any other structures close to the seaside.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

SMALTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE ENAMELS

cod. 1101.004	**VERONESE ANTICO**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto ferromicaceo anticorrosivo ad effetto antichizzante. *Anti-corrosive micaceous iron oxide enamel with ancient effect.*	**0,750 l**	12	€ 25,87	**€ 19,40**
		2,5 l	4	€ 24,42	**€ 61,05**
		16 l	1	€ 20,79	**€ 332,70**

cod. 1120.265A	**BASE A-B-C GRANA FINE** *A-B-C BASE THIN GRAIN SIZE*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
		0,750 l	12	€ 25,87	**€ 19,40**
		2,5 l	4	€ 24,42	**€ 61,05**
		16 l	1	€ 20,79	**€ 332,70**

cod. 1120.265B	**BASE A-B-C GRANA GROSSA** *A-B-C BASE THICK GRAIN SIZE*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
		0,750 l	12	€ 27,87	**€ 20,90**
		2,5 l	4	€ 26,12	**€ 65,30**
		16 l	1	€ 22,40	**€ 358,45**

Caratteristiche: Pittura anticorrosiva per ferro con un'alta percentuale di ossido di ferro micaceo.
Disponibile in due versioni, a grana fine e grana grossa.

General description: *VERONESE ANTICO it is an iron anti-corrosive painting with micaceous iron oxide high percentage. Available in two versions: thin and thick grains.*

Campi d'impiego: Protezione e decorazione di manufatti in ferro quali porte, finestre, ringhiere, cancelli, balconi, oggetti artistici in ferro battuto.

Way of use: *VERONESE ANTICO it is used to protect and decorate hand made iron works such as doors, windows, fences, gates, balconies and wrought iron art objects.*

DILUIZIONE E APPLICAZIONE
DILUTION AND APPLICATION
DILHEX

10 - 15% 20%

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1101.007	**FERTOP**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto antiruggine di finitura per esterno ed interno. *Finishing anti-rust enamel for external and internal use.*	**0,750 l**	6	€ 34,00	**€ 25,50**
		2,5 l	4	€ 30,68	**€ 76,70**
		16 l	1	€ 27,31	**€ 436,90**

cod. 20.454	**CONVERTER**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
		0,630 kg	6	€ 29,37	**€ 18,50**
		2,1 kg	4	€ 27,19	**€ 57,10**
		13,3 kg	1	€ 24,01	**€ 319,30**

Caratteristiche: Prodotto anticorrosivo di finitura che permette di verniciare direttamente su ferro senza la mano di fondo antiruggine.
Il prodotto si presenta come un gel consistente, caratteristica che consente facilità di applicazione, senza gocciolature, e risparmio di tempo.

General description: *FERTOP it is a finishing anti-corrosive product that enable to paint directly to the iron support avoiding the first coat of anti-rust varnish. The product appears as a thick gel therefore grants an easy application, with no drops and time saving.*

Campi d'impiego: Particolarmente indicato anche per ruggine aderente.

Way of use: *FERTOP it is particularly indicate even for adhesive rust.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
7 - 8 m²/l

SMALTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE ENAMELS

cod. 1101.005 VERONESE OPALINE

Smalto plastico sintetico satinato a finitura vellutata per legno, ferro e muri.
Plastic glazed synthetic enamel with velvet finishing for wood, iron and walls.

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,375 l	12	€ 29,60	**€ 11,10**
0,750 l	12	€ 25,20	**€ 18,90**
2,5 l	4	€ 24,14	**€ 60,35**
16 l	1	€ 21,88	**€ 350,00**

cod. 20.453 CONVERTER

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,315 kg	12	€ 24,29	**€ 7,65**
0,630 kg	12	€ 19,44	**€ 12,25**
2,1 kg	4	€ 17,71	**€ 37,20**
13,3 kg	1	€ 14,65	**€ 194,80**

Caratteristiche: Smalto finissimo formulato con resine alchidiche tixotropiche. Di aspetto satinato, mostra caratteristiche di pennellabilità, dilatazione e resistenza.
General description: *VERONESE OPALINE it's very thin enamel formulated with thixotropic alkyd resins. The product shows a glaze look, good brushability, dilation and resistance.*

Campi d'impiego: Decorazione di manufatti in ferro o legno, in interni ed esterni.
Way of use: *VERONESE OPALINE it is even suitable to decorate hand made iron and wood works for internal and external use.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

cod. 1101.009 VERONESE CROMOCOLOR

Smalto oleofenolico per lamiere zincate, leghe leggere, strutture metalliche in genere.
Phenolic oil enamel for zinc sheet metals, light alloys and any other metal structures.

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 24,67	**€ 18,50**
2,5 l	4	€ 23,16	**€ 57,90**
16 l	1	€ 19,76	**€ 316,10**

cod. 1120.264 CONVERTER

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,630 kg	12	€ 17,78	**€ 11,20**
2,1 kg	4	€ 16,17	**€ 33,95**
13,3 kg	1	€ 12,88	**€ 171,35**

Caratteristiche: Prodotto caratterizzato da aspetto semilucido, ottima adesione su lamiera o acciaio zincato, elevata resistenza alle intemperie, ottima copertura con una sola mano, facilità di applicazione.
General description: *VERONESE CROMOCOLOR it is defined by eggshell look, excellent adherence to both sheet metal and zinc steel, high resistance to bad weather conditions, excellent hiding power with only one coat, easy to apply.*
Campi d'impiego: Ideale per alluminio, ferro o acciaio zincato passivato, leghe leggere (zincatura a caldo passivata o vecchia di almeno 6 mesi).
Way of use: *VERONESE CROMOCOLOR it is suitable for aluminium, iron and zinc steel (seasoned) and any other light alloys (passive hot zinc or at least six months old).*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1901.003 SMALL SMALTO

Smalto anticorrosivo universale.
Synthetic universal enamel.

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
COLORI DI CARTELLA *CATALOGUE COLORS*	**0,125 l**	12	€ 34,40	**€ 4,30**
ORO RICCO / ORO PALLIDO *HIGH GOLD / PEARL GOLD*	**0,125 l**	12	€ 70,40	**€ 8,80**

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

Caratteristiche: Smalto sintetico dotato di elevata copertura, brillantezza e resistenza.
General description: *SMALL it's a synthetic enamel defined by excellent hiding power, brightness and resistance.*
Campi d'impiego: Adatto per tutti i supporti in legno o ferro, ideale per ritocchi e piccoli lavori.
Way of use: *It is suitable for all wood and iron supports, can be also used for touch up and small works.*
Colori: Bianco e nero lucido/opaco, rosso, verde, blu, giallo ocra, marrone, alluminio, trasparente.
Colours: *White and black glossy/matt, red, green, ochre yellow, brown, aluminium, transparent.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

cod. 1104.047 SMALL ANTIRUGGINE

Antiruggine sintetica per ferro.
Antirust synthetic iron.

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,125 l	12	€ 36,80	**€ 4,60**

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

Caratteristiche: Antiruggine sintetica al fosfato di zinco dotata di buona copertura e alto potere anticorrosivo.
General description: *Synthetic zinc phosphate rust inhibitor defined by high iding power and high anti-corrosive power.*
Campi d'impiego: Specifico per la protezione di manufatti in ferro.
Way of use: *Suitable for hand made iron works protection.*
Colori: Grigio.
Colours: *Grey.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

cod. 1101.010 SMALL OVER 650°

Smalto anticorrosivo per alte temperature resistente fino a 650°C.
High temperature anti-corrosive enamel. Resistant until 650°C.

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
SILVER	**0,125 l**	12	€ 54,00	**€ 6,75**
BLACK	**0,125 l**	12	€ 62,80	**€ 7,85**

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 15 m²/l

Caratteristiche: Prodotto a base di resina polisilossanica combinata con resina chetonica, pigmento termostabile ed additivi vari, che gli conferiscono capacità anticorrosive e di resistenza fino a temperature di 650°C (non a fiamma diretta).
General description: *Product based of polysiloxane resins combined with ketonic resins, thermal-stability pigments and various additives that grants a anti-corrosive ability and high resistance until 650°C temperature (not direct flame).*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

SMALTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE ENAMELS

cod. 1118.211 — **INDUSTRAL R.E.** LUCIDO / *GLOSSY*

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 23,47	**€ 17,60**
4 l	4	€ 20,58	**€ 82,30**
16 l	1	€ 18,93	**€ 302,90**

Smalto sintetico industriale a rapida essiccazione per carpenterie metalliche, macchine agricole ed industriali. Finitura lucida. Disponibile la versione opaca nei colori bianco e nero.
Synthetic industrial enamel with fast drying up, for metallic carpentry, agricultural and industrial machines. Glossy finishing. Available matt version in black and white colours.

cod. 1120.267 — **CONVERTER** LUCIDO-OPACO / *MATT-GLOSSY*

S=K Speedy2

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	0,650 kg	12	€ 18,54	**€ 12,05**
	3,2 kg	4	€ 16,05	**€ 51,35**
LUCIDO / *GLOSSY*	**13,6 kg**	1	€ 14,23	**€ 193,50**
OPACO / *MATT*	**15,2 kg**	1	€ 14,99	**€ 227,90**

cod. 1120.267E — **CONVERTER V47 R.E.** LUCIDO / *GLOSSY*

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,650 kg	12	€ 16,62	**€ 10,80**
3,2 kg	4	€ 14,09	**€ 45,10**
13,6 kg	1	€ 12,29	**€ 167,15**

Convertitore per smalto sintetico a rapida essiccazione per carpenteria metallica.
Converter for synthetic enamel with fast drying up for metallic carpentry.

cod. 1120.452A — **CONVERTER FOX** SEMILUCIDO / *SEMI GLOSS*

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,720 kg	12	€ 14,44	**€ 10,40**
3,6 kg	4	€ 10,78	**€ 38,80**
15,2 kg	1	€ 9,85	**€ 149,70**

Smalto sintetico ai fosfati a rapida essiccazione per carpenteria metallica.
Synthetic enamel phosphate-based for metallic carpentry.

Caratteristiche: Smalto sintetico industriale caratterizzato da rapidissima essiccazione (fuori polvere in 15-20 minuti), ottima aderenza al supporto, notevole resistenza agli agenti atmosferici, altissima copertura.
General description: *INDUSTRAL R.E. it is a synthetic industrial enamel defined by fast drying up, high support adherence, remarkable resistance to the atmospheric agents, excellent hiding power.*

Campi d'impiego: Verniciatura di veicoli industriali, macchine agricole, carpenteria e scaffalature metalliche, fusti in ferro.
Way of use: *INDUSTRAL R.E. it is suitable for painting different kind of surfaces such as industrial vehicles, agricultural machines, carpentry and metal shelving, iron drums.*

DILUIZIONE E APPLICAZIONE
DILUTION AND APPLICATION
SINTHEX
15 - 20%
PRONTO ALL'USO
READY TO USE

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

cod. 1118.212 — **INDUSTRAL NITRO** LUCIDO / *GLOSSY*

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 21,20	**€ 15,90**
4 l	4	€ 18,69	**€ 74,75**
16 l	1	€ 17,32	**€ 277,10**

Smalto sintetico nitrocellulosico a rapidissima essiccazione per strutture metalliche e macchine industriali e agricole. Finitura lucida. Disponibile la versione opaca nei colori bianco e nero.
Synthetic nitrocellulose enamel with fast drying up, for metallic structures and industrial or agricoltural machines. Glossy finishing. Available matt version in black and white colours.

cod. 1120.268 — **CONVERTER** LUCIDO-OPACO / *MATT-GLOSSY*

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,650 kg	12	€ 19,00	**€ 12,35**
3,2 kg	4	€ 16,50	**€ 52,80**
13,6 kg	1	€ 14,51	**€ 197,30**

cod. 1120.455 — **CONVERTER** MARTELLATO / *HAMMERED*

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,720 kg	12	€ 24,10	**€ 17,35**
3,8 kg	4	€ 18,92	**€ 71,90**
15 kg	1	€ 17,73	**€ 265,90**

Smalto nitrosintetico a finitura martellata.
Nitro enamel with hammered finishing.

Caratteristiche: INDUSTRAL NITRO rappresenta, per velocità di essiccazione e resistenza del film, la soluzione ideale per cicli di verniciatura estremamente veloci.
General description: *INDUSTRAL NITRO represents, for its quick drying up action and film resistance, the best solution to the extremely fast painting cycles.*

Campi d'impiego: Verniciatura industriale e a spruzzo di macchine agricole e movimento terra, strutture metalliche in genere.
Way of use: *INDUSTRAL NITRO is suitable for the paint spray and industrial painting for agricultural machines, earth-moving machines and in general any other metallic structures.*

DILUIZIONE
DILUTION
SOLVHEX
25 - 30%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

SMALTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE ENAMELS

cod. 18.213 **NITRO CAR**

Smalto sintetico nitrocellulosico a rapidissima essiccazione.
Synthetic nitrocellulose enamel with fast drying up.

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 17,87	**€ 13,40**
4 l	4	€ 15,43	**€ 61,70**
16 l	1	€ 13,85	**€ 221,60**

cod. 20.213C **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,650 kg	12	€ 16,00	**€ 10,40**
3,2 kg	4	€ 13,73	**€ 43,95**
13,6 kg	1	€ 11,90	**€ 161,90**

Caratteristiche: NITRO CAR rappresenta, per velocità di essiccazione e resistenza del film, la soluzione a cicli di verniciatura estremamente veloci su strutture e macchine agricole o industriali.
General description: *NITRO CAR represents, for its quick drying up action and its film resistance, the best solution to the extremely fast painting cycles on industrial and agricultural machines.*

Campi d'impiego: Strutture metalliche industriali, macchine agricole, cerchioni autoveicoli (finitura alluminio).
Way of use: *NITRO CAR is suitable for metallic structures, industrial and agricultural machines, car's alloy wheels (aluminium finishing).*

Colori: Bianco lucido/opaco, nero lucido/opaco, alluminio ruote.
Colours: *White glossy/matt, black glossy/matt, car's alloy wheels aluminium.*

DILUIZIONE
DILUTION
SOLVHEX
20 - 30%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
16 - 18 m²/l

cod. 1117.217 **INDUSTRAL CAUCCIÙ**

Smalto plastico al clorocaucciù per supporti ferrosi, cementizi, bituminosi.
Chlorinated rubber paint for ferrous, cementitious and bituminous supports.

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,750 l	12	€ 29,40	**€ 22,05**
4 l	4	€ 28,03	**€ 112,10**
16 l	1	€ 26,17	**€ 418,65**

cod. 1120.263 **CONVERTER**

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,630 kg	12	€ 23,02	**€ 14,50**
2,8 kg	4	€ 20,55	**€ 57,55**
13,3 kg	1	€ 18,42	**€ 245,05**

Caratteristiche: Prodotto formulato con resine alchidiche e caucciù ciclizzato che conferisce buona resistenza meccanica anche in ambienti chimicamente aggressivi.
General description: *INDUSTRAL CAUCCIÙ formulated with alkyd resins and chlorinated rubber based, grants high mechanic resistance even in particularly aggressive environments.*

Campi d'impiego: Verniciatura di macchine industriali in ambienti particolarmente aggressivi come quelli posti in prossimità del mare, protezione della grande e piccola carpenteria metallica o macchine operatrici per movimento terra.
Way of use: *INDUSTRAL CAUCCIÙ is suitable for the industrial painting, in particularly aggressive environments close to the seaside, to protect big and small metallic carpentry or earth-moving machines.*

Colori: Rosso ossido, grigio, verde.
Colours: *Oxide red, grey, green.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
15 - 16 m²/l
SU FERRO
ON IRON
5 - 6 m²/l
SU BITUME O CEMENTO
ON BITUMEN OR CONCRETE

cod. 2018.241 **HEPO PAV** (A)

Smalto epossidico bicomponente per pavimentazioni industriali in cemento.
Epossidic bi-component enamel for industrial cement floorings.

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
A+B	**1 kg**	6	€ 28,15	**€ 28,15**
	3,33 kg	4	€ 21,29	**€ 70,90**
	10 kg	1	€ 19,72	**€ 197,20**

cod. 2018.242 **CATALIZZATORE / *CATALYST*** (B)

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
1,67 kg	4	€ 32,46	**€ 54,20**
5 kg	1	€ 29,34	**€ 146,70**

Caratteristiche: Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche e addotti poliammidici con notevole stabilità termica e resistenza meccanica e chimica.
General description: *Bi-component product based of epossidic resins and polyamides abducted with remarkable thermal stability and both chemical and mechanical resistance.*

Campi d'impiego: Specifico per pavimenti industriali quali: magazzini, garages, officine, ecc.
Way of use: *Recommended for industrial floorings such as warehouses, garages and workshops.*

Colori: Rosso ossido, grigio perla.
Colours: *Oxide red, pearl grey.*

DILUIZIONE
DILUTION
DILUENTE EPOSSIDICO
EPOXIDIC THINNER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
5 - 6 m²/kg

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 50(B)

FONDI E SMALTI / *BASES AND ENAMELS*

SMALTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE ENAMELS

cod. 2018.239	**HEPO VER 2**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto epossidico bicomponente lucido per strutture metalliche o cementizie. *Bi-component glossy epossidic enamel for metallic carpentry and concrete structures.*	A+B	**1 kg**	6	€ 26,65	**€ 26,65**
			4 kg	4	€ 22,50	**€ 90,00**
			16 kg	1	€ 20,86	**€ 333,70**

cod. 2020.272	**CONVERTER**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
		A+B	**0,760 kg**	6	€ 30,52	**€ 23,20**
			2,8 kg	4	€ 22,75	**€ 63,70**
			11,2 kg	1	€ 20,47	**€ 229,30**

cod. 2018.240	**CATALIZZATORE** / *CATALYST*	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			1 kg	4	€ 19,50	**€ 19,50**
			4 kg	1	€ 19,03	**€ 76,10**

Caratteristiche: Prodotto a base di resine epossidiche, specifico per la protezione di strutture poste in ambienti industriali o chimicamente aggressivi.
General description: *It is a product made of epossidic resins specific to protect building in industrial environment or chemically aggressive.*

Campi d'impiego: Idoneo come mano a finire o come mano intermedia in cicli di verniciatura di macchine utensili, carpenteria metallica industriale e strutture cementizie esposte in ambienti chimicamente aggressivi.
Non adatto per impiego in contenitori di acqua potabile.
Way of use: *Suitable as finishing or middle coat in painting cycles of machine tools, industrial metallic carpentry and concrete structures exposed in chemically aggressive environments. This product can not be used for drinking water containers.*

GARANTITO SOLO SE APPLICATO DA PROFESSIONISTI
GUARANTEED ONLY IF APPLIED BY PROFESSIONALS

DILUIZIONE
DILUTION
DILUENTE EPOSSIDICO
EPOXIDIC THINNER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/kg
SU FERRO / *ON IRON*
6 - 7 m²/kg
SU CEMENTO / *ON CONCRETE*

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 25(B)

	cod. 2018.227	**POLI BRILL**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
		Smalto poliuretanico bicomponente per esterni a finitura brillante. *Polyurethane bi-component enamel for external use with a shining finishing.*		**0,900 kg**	12	€ 30,17	**€ 27,15**
				5 kg	4	€ 29,96	**€ 149,80**
				10 kg	1	€ 29,71	**€ 297,05**

	cod. 20.271	**CONVERTER**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
				0,540 kg	12	€ 27,59	**€ 14,90**
				3 kg	4	€ 23,63	**€ 70,90**
				6 kg	1	€ 23,09	**€ 138,55**

	cod. 18.228	**CATALIZZATORE** / *CATALYST*	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
				0,450 kg	12	€ 52,89	**€ 23,80**
				2,5 kg	4	€ 42,82	**€ 107,05**
				5 kg	1	€ 40,48	**€ 202,40**

Caratteristiche: Prodotto bicomponente a base di resine poliestere sature catalizzato da isocianati alifatici, dotato di eccezionali caratteristiche meccaniche.
General description: *POLI BRILL is a saturate polyester resins base product catalysed by aliphatic isocyanate equipped of excellent mechanic characteristics.*

Campi d'impiego: Particolarmente indicato in carrozzeria per la verniciatura di auto, veicoli industriali, macchine operatrici, containers e qualsiasi manufatto metallico esposto agli agenti atmosferici (mezzi agricoli, attrezzature meccaniche ecc.).
Way of use: *POLI BRILL is particularly suitable in the bodywork field to paint cars, industrial vehicles, operator machines and containers. It is also suitable for any other handmade metallic support exposed to the atmospheric agents (such as agricultural machines, machinery tools).*

GARANTITO SOLO SE APPLICATO DA PROFESSIONISTI
GUARANTEED ONLY IF APPLIED BY PROFESSIONALS

MISCELARE I DUE COMPONENTI PRIMA DELL'USO
MIX BOTH COMPONENTS BEFORE USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 m²/kg

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 50(B)

SMALTI ALL'ACQUA
WATER BASE ENAMELS

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA

ARMONY

cod. 1102.A12	**ARMONY**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto acrilico idrodiluibile per interni ed esterni. **Aspetto lucido/satinato.** *Water soluble acrylic enamel for interior and exterior use.* *Gloss/ Satin look.*	**0,375 l**	12	€ 27,07	€ **10,15**
		0,750 l	12	€ 24,60	€ **18,45**
		2,5 l	2	€ 23,74	€ **59,35**

cod. 1121.A12S	**CONVERTER** *GLOSS/SATIN*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
		0,35 kg	12	€ 23,86	€ **8,35**
		0,7 kg	12	€ 21,07	€ **14,75**
		2,3 kg	2	€ 20,35	€ **46,80**

Speedy2

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS



Caratteristiche: Smalto a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti ed additivi vari di qualità che gli conferiscono le seguenti proprietà: Ottima resistenza agli agenti atmosferici - Ottima copertura e distensione - Elevata resistenza all'ingiallimento - Ottima brillantezza e tenuta del colore - Ottima aderenza al supporto - Facilità di applicazione.

General description: *Enamel based on acrylic resins in aqueous emulsion, resistant pigments and various good quality additives which give the following properties: Excellent resistance to atmospheric agent - Excellent hiding power and film dilation - High resistance to turn yellow effect - Excellent brightness and colour fastness - Excellent grip support - Easy to apply.*

Campi d'impiego: Prodotto molto versatile, idoneo per la verniciatura sia in interni che in esterni di supporti in ferro, legno, lamiera zincata, supporti cementizi, muratura, plastica (pvc rigido), cemento-amianto, alluminio e leghe leggere.

Way of use: *Very eclectic product, suitable for coating both inside and outside, iron surface, wood, galvanized steel, concrete supports, masonry, plastic (rigid PVC), asbestos cement, aluminium and light alloys.*

green EFFORT IMPEGNO AMBIENTE

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

cod. 1102.012	**AGUA SMALTO**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto acrilico ad acqua non ingiallente. **Aspetto lucido/satinato.** *Water based acrylic enamel with no turn yellow action.* *Gloss/Satin look.*	**0,375 l**	12	€ 33,06	€ **12,40**
		0,750 l	6	€ 30,13	€ **22,60**
		2,5 l	2	€ 28,76	€ **71,90**
	• **Classe di reazione al fuoco 1 secondo la norma UNI 9177:2008** • *Class 1 fire reaction according to UNI 9177: 2008*	**16 l**	1	€ 25,77	€ **412,30**

cod. 1121.381	**CONVERTER** LUCIDO / *GLOSSY*

cod. 1121.384	**CONVERTER** SATINATO / *SATIN*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
		0,350 kg	12	€ 28,71	€ **10,05**
		0,700 kg	6	€ 26,07	€ **18,25**
		2,3 kg	2	€ 24,61	€ **56,60**
		15 kg	1	€ 20,84	€ **312,60**

Speedy2

COLLEZIONE COLORI PER INTERNI
COLLECTION COLORS FOR INTERIORS

Caratteristiche: Smalto caratterizzato da ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottima copertura e distensione, assenza di ingiallimento, ottima brillantezza e tenuta del colore, ottima aderenza al supporto e facilità di applicazione.

General description: *Enamel defined by high atmospheric agents resistance, high hiding power, spreading, lack of turning yellow problem, high brightness and colour keeping, excellent adherence to the support, easy to apply.*

Campi d'impiego: Idoneo per la verniciatura sia in interni che in esterni di supporti in ferro, legno, lamiera zincata, supporti cementizi, muratura, plastica (pvc rigido), cemento-amianto, alluminio e leghe leggere.

Way of use: *It is a really versatile product, suitable for the external and internal painting of different supports such as iron, wood, zinc sheet metal, concrete supports, masonry, plastic (stiff PVC) asbestos cement, aluminium and light alloys.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 14 m²/l

cod. 1102.141	**AGUA TERM**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto acrilico semilucido specifico per termosifoni in alluminio, ferro e ghisa. *Eggshell acrylic enamel specific for aluminium, iron and cast iron heaters.*	**0,500 l**	6	€ 32,00	€ **16,00**
		2,5 l	2	€ 28,92	€ **72,30**
		16 l	1	€ 26,83	€ **429,20**

Caratteristiche: Smalto inodore, atossico molto versatile e di facile impiego. Non ingiallisce e non emette odori persistenti nei luoghi di utilizzo. È dotato di elevata adesione e lavabilità, con ottima resistenza alle alte temperature.

General description: *Odourless and not poisonous enamel, really versatile and easy to apply. Does not make the turning yellow effect, does not release any persistent smell where is used. It is defined by excellent adhesion and washability with excellent resistance to the high temperature.*

Campi d'impiego: Ideale per la verniciatura di termosifoni in ferro, ghisa, alluminio non anodizzato. Largamente usato in ambienti come scuole, ospedali, camere per bambini.

Way of use: *Suitable to paint iron and cast iron heaters and also anodized aluminium. Widely used in environments such as schools, hospitals, children's rooms.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
16 - 18 m²/l

SMALTI ALL'ACQUA
WATER BASE ENAMELS

cod. 1102.099	**AGUA PAV**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto idrodiluibile monocomponente per pavimenti in cemento interni - esterni. *Water soluble mono component enamel for concrete floors interior & exterior use.*	**2,5 l**	1	€ 28,92	**€ 72,30**
		5 l	1	€ 27,22	**€ 136,10**
		16 l	1	€ 25,97	**€ 415,50**

cod. 1121.099S	**CONVERTER** SATINATO / *SATIN* NEW	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
		2,6 kg	1	€ 22,79	**€ 59,25**
		5,2 kg	1	€ 20,97	**€ 109,05**
		16,7 kg	1	€ 19,55	**€ 326,45**

Caratteristiche: Smalto mono componente formulato a base di particolari resine acriliche in emulsione acquosa, dotato di ottima adesione, elevata durezza, buona resistenza all'abrasione, buona resistenza chimica (acqua, olio, benzina, gasolio, alcool, detergenti, soluzioni alcaline), ottima lavabilità, facilità di applicazione.

General description: *Mono component enamel based on special acrylic resins in aqueous emulsion with excellent adhesion, high hardness, good abrasion resistance, good chemical resistance (water, oil, gasoline, diesel oil, alcohol, detergents, alkaline solution), excellent washability , ease of application.*

Campi d'impiego: AGUA PAV è idoneo per la protezione e la decorazione di pavimenti in cemento. Particolarmente indicato per la verniciatura di garage, magazzini, showroom, locali espositivi, box, cantine.

Way of use: *AGUA PAV is suitable for the protection and decoration of concrete floors. Particularly suitable for painting garages, warehouses, showrooms, show rooms, cellars.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
5 - 10%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1102.A04	**AGUA MICACEO**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto acrilico ferromicaceo idrodiluibile per interni ed esterni. *Waterbased micaceous acrylic enamel for Indoor and outdoor use.*	**0,750 l**	6	€ 32,00	**€ 24,00**
		2,5 l	2	€ 28,56	**€ 71,40**

Caratteristiche: Smalto anticorrosivo monocomponente formulato a base di resine acriliche in emulsione acquosa, ossido di ferromicaceo, alluminio lamellare ed additivi di prima qualità. Assicura un elevato grado di protezione ai manufatti trattati grazie alla presenza di cariche lamellari, alla particolare struttura dell'ossido di ferromicaceo ed alla azione delle sostanze anticorrosive.

General description: *Anticorrosive one-component enamels based on acrylic resins in water emulsion, micaceous iron oxide, aluminium laminated and additives notch. Ensures a high degree of protection to the treated surfaces thanks to the presence of lamellar charges, the particular structure of micaceous iron oxide and the anti-corrosive action of the substances.*

Campi d'impiego: AGUA MICACEO è idoneo per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, alluminio e leghe leggere, supporti zincati e in muratura, PVC rigido e legno. Particolarmente indicato per la verniciatura di cancelli, ringhiere, porte, mobili da giardino ed altre strutture metalliche esposte all'esterno; adatto inoltre per la decorazione di lampadari, testate da letto ed altri oggetti da arredamento. AGUA MICACEO è il prodotto ideale per dare nuova vita agli oggetti e rendere subito "trendy" un ambiente, sia in interno che in esterno.

Way of use: *AGUA MICACEO is suitable for the protection and decoration of iron supports, aluminium and light alloys, galvanized surfaces and masonry, rigid PVC and wood. Particularly suitable for painting of gates, railings, doors, furniture and other metal structures exposed to the outside weather conditions; also suitable for the decoration of chandeliers, bed frames and other furnishing objects. AGUA MICACEO is the ideal product to give new life to objects and make it now "trendy" environment, for both indoors and outdoors use.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
5 - 10% **10 - 15%**

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

SMALTI ALL'ACQUA
WATER BASE ENAMELS

cod. 2018A23A	HEPO PAINT W	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto epossidico in emulsione acquosa per pareti in cemento e pavimentazioni industriali. *Epoxy enamel in watery emulsion for concrete walls and industrial flooring.*		**0,800 kg**	1	€ 33,13	€ **26,50**
			4 kg	1	€ 28,49	€ **113,95**
			16 kg	1	€ 26,48	€ **423,65**

cod. 2018A23B	CATALIZZATORE / *CATALYST*	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,200 kg	1	€ 37,00	€ **7,40**
			1 kg	1	€ 34,35	€ **34,35**
			4 kg	1	€ 30,69	€ **122,75**

Caratteristiche: Prodotto epossidico bicomponente a base acquosa per interni, dotato di elevata durezza, ottima resistenza all'abrasione, buona resistenza chimica (acqua, olio, lubrificanti, benzina, gasolio, alcool, solventi, detergenti, soluzioni alcaline), ottima lavabilità, facilità di applicazione.
General description: *Two-component water-based epoxy product for interiors, provided with high hardness, good abrasion resistance, good chemical resistance (water, oil, grease, gasoline, diesel, alcohol, solvents, detergents, alkalis), excellent washability, ease of application.*
Campi d'impiego: HEPO PAINT W è idoneo per la verniciatura di pavimenti in cemento all'interno, dove si richiede una elevata durezza e resistenza all'abrasione. Particolarmente indicato per la verniciatura di garage, officine, negozi, magazzini, gallerie, laboratori, stabilimenti industriali, cantine, palestre, scuole, ospedali.
Way of use: *HEPO PAINT W is suitable for floors concrete coating for interior, where is required a high hardness and abrasion resistance. Particularly suitable for the coating of garages, workshops, shops, warehouses, tunnels, laboratories, factories, wine cellars, gyms, schools, hospitals.*
Colori: Bianco, grigio, rosso ossido.
Colours: *White, grey, oxide red.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
5 - 10%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/kg

SPRAY
SPRAYS

cod. 1923.080	MULTIUSO TINTE RAL	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto acrilico adatto per ogni supporto. *Acrylic enamel suitable for any kind of surface.*	**0,400 l**	6	€ 13,88	€ **5,55**

Caratteristiche: Smalto acrilico a rapida essiccazione, caratterizzato da alta copertura ed elevata durata. I pigmenti in esso contenuti sono resistenti alla luce, esenti da piombo e clorofluorocarburi.
General description: *Acrylic enamel with a fast drying up effect, defined by high hiding power and long lasting action. The pigments contained inside have got a strong light resistance, lead and chlorine-fluorine-carbide free.*

Campi d'impiego: Le ottime caratteristiche di aderenza, rendono questo prodotto spray indicato per la verniciatura di metalli quali ferro, ottone, alluminio, ed inoltre materie plastiche, macchine utensili, infissi
Way of use: *The excellent adherence features makes this spray product suitable for painting metals such as iron, brass, aluminium and in addition plastic materials, machine tools and shutters.*

RAL 1013
BIANCO PERLA
PEARL WHITE

RAL 1015
AVORIO CHIARO
LIGHT IVORY

RAL 9006
BIANCO ALLUMINIO
WHITE ALUMINIUM

RAL 1021
GIALLO DI CADMIO
CADMIUM YELLOW

RAL 1007
GIALLO CROMO
CHROME YELLOW

RAL 2004
ARANCIO PURO
PURE ORANGE

RAL 3015
ROSA CHIARO
LIGHT PINK

RAL 3003
ROSSO RUBINO
RUBY RED

RAL 3000
ROSSO FUOCO
FLAME RED

RAL 8017
MARRONE CIOCCOLATA
CHOCOLATE BROWN

RAL 6018
VERDE GIALLO
YELLOW GREEN

RAL 6029
VERDE MENTA
MINT GREEN

RAL 6005
VERDE MUSCHIO
MUSK GREEN

RAL 7000
GRIGIO VAIO
SQUIRREL GREY

RAL 7035
GRIGIO LUCE
LIGHT GREY

RAL 5015
BLU CIELO
SKY BLUE

RAL 5005
BLU SEGNALE
SIGNAL BLUE

RAL 5007
BLU BRILLANTE
BRILLIANT BLUE

RAL 5024
BLU PASTELLO
PASTEL BLUE

RAL 7001
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY

RAL 9010
BIANCO PURO
PURE WHITE

R0900
TRASPARENTE LUCIDO
CLEAR GLOSS

RAL 9005
NERO LUCIDO
JET BLACK

R800S
BIANCO LUCIDO
ELETTRODOMESTICI
GLOSS WHITE APPLIANCES

R090S
TRASPARENTE OPACO
CLEAR OPAQUE

R905S
NERO OPACO
MATT BLACK

R901S
BIANCO OPACO
MATT WHITE

R1018
GIALLO ZINCO
ZINC YELLOW

R320S
ANTIRUGGINE GRIGIA
RUST-INHIBITOR GREY

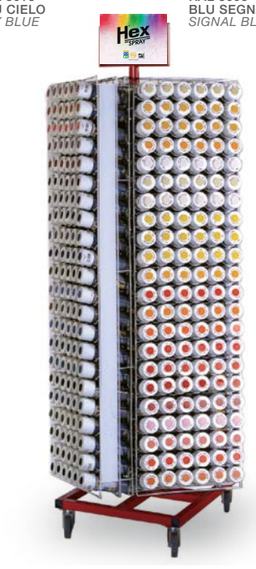

cod. 1931.154.000A	ESPOSITORE LINEA SPRAY	
	Espositore Linea Spray girevole a 4 facciate. *Revolving display with 4 sides.*	€ **299,00**

SPRAY
SPRAYS

cod. 1923.081 FLUORESCENTE

Smalto sintetico fluorescente.
Rende le superfici luminose, e visibili a distanza, anche in carenza di luce. Per porte garages, fascioni autovetture, camion, caschi, motorini, ecc.
Fluorescent synthetic enamel.
It makes surfaces brilliant and clear from long distance even in lack of light. Suitable for doors, garages, car's barriers, lorries, helmets, motor bikes, etc.

COLORI: GIALLO, ARANCIONE, VERDE, ROSSO, BLU, MAGENTA, LILLA, VIOLA
COLOURS: *YELLOW, ORANGE, GREEN, RED, BLU, MAGENTA, LILAC, PURPLE*

FORMATO / *SIZE*	**0,400 l**
IMBALLO / *PACKING*	**6**
€ / PZ / *ITEM*	**€ 7,40**

cod. 1923.083 SPECCHIANTE

Smalto ad elevata brillantezza.
Adatto su ogni tipo di supporto, con effetto cromatura.
High brightness enamel.
Suitable for all kind of surfaces with chromium plating effect.

COLORI: CROMO ARGENTO, CROMO ORO
COLOURS: *SILVER CHROME, GOLD CHROME*

FORMATO / *SIZE*	**0,400 l**
IMBALLO / *PACKING*	**6**
€ / PZ / *ITEM*	**€ 6,55**

cod. 1923.085 ALTE TEMPERATURE

Smalto a base di resine siliconiche, resistente a 600 °C.
Ideale per marmitte, radiatori, canne fumarie di stufe, camini in ferro o ghisa, barbecue, ecc.
Silicon resins based enamel resistant up to 600 °C.
Suitable for exhausts, heaters, flues, stove's flue, iron or cast fireplaces, barbecues, etc.

COLORI: NERO OPACO, ALLUMINIO
COLOURS: *MATT BLACK, ALUMINIUM*

FORMATO / *SIZE*	**0,400 l**
IMBALLO / *PACKING*	**6**
€ / PZ / *ITEM*	**€ 8,20**

cod. 1923.086 ALLUMINIO RUOTE

Smalto a rapida essiccazione.
Enamel with a fast drying up action.
Ideale per la verniciatura di cerchioni in ferro di auto, moto e biciclette.
Suitable to paint car, motorbikes and bicycles iron's rims.

COLORE: ALLUMINIO
COLOUR: *ALUMINIUM*

FORMATO / *SIZE*	**0,400 l**
IMBALLO / *PACKING*	**6**
€ / PZ / *ITEM*	**€ 5,80**

cod. 1923.082 METALLIZZATO G.G.

Smalto a forte effetto metallizzante a grana grossa.
Smalto brillante con riflessi perlescenti per cicli, motocicli, cornici, addobbi.
High metal effect enamel at coarse-grained.
Brilliant enamel with pearlescent reflex for bicycles, motorbikes, frames and decorations.

COLORI DI CARTELLA / ***CATALOGUE COLOURS***

FORMATO / *SIZE*	**0,400 l**
IMBALLO / *PACKING*	**6**
€ / PZ / *ITEM*	**€ 6,00**

COLORI: ORO, ARGENTO, RAME
COLOURS: *GOLD, SILVER, COPPER*

FORMATO / *SIZE*	**0,400 l**
IMBALLO / *PACKING*	**6**
€ / PZ / *ITEM*	**€ 6,00**

cod. 1923.084 ZINCANTE A FREDDO

Vernice ad elevato potere anticorrosivo.
Ideale per proteggere giunti saldati, serbatoi, tralicci, inferriate, opere di carpenteria.
Very high anticorrosive power enamel.
Suitable for protection of welded joints, tanks, pylons, iron bars, carpentry works.

COLORE: ZINCO
COLOUR: *ZINC*

FORMATO / *SIZE*	**0,400 l**
IMBALLO / *PACKING*	**6**
€ / PZ / *ITEM*	**€ 6,95**

SPECIALI
SPECIALS

cod. 1101.010 VERONESE 650°C

Smalto anticorrosivo per alte temperature resistente fino a 650°C.
High temperature anti-corrosive enamel. Resistant until 650°C.

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
SILVER			
0,375 l	12	€ 46,53	**€ 17,45**
0,750 l	12	€ 42,20	**€ 31,65**
2,5 l	4	€ 40,80	**€ 102,00**
BLACK			
0,375 l	12	€ 54,93	**€ 20,60**
0,750 l	12	€ 49,13	**€ 36,85**
2,5 l	4	€ 47,80	**€ 119,50**

Caratteristiche: Prodotto a base di resina polisilossanica combinata con resina chetonica, pigmento termostabile ed additivi vari, che gli conferiscono capacità anticorrosive e di resistenza fino a temperature di 650°C (non a fiamma diretta).
General description: *VERONESE 650°C is a product based of polysiloxane resins combined with ketonic resins, thermal-stability pigments and various additives that grants a anti-corrosive ability and high resistance until 650°C temperature (not direct flame).*

Campi d'impiego: Idoneo al rivestimento di apparecchiature industriali, ciminiere, marmitte di automobili e moto, forni, stufe ecc.
Way of use: *VERONESE 650°C it is suitable to cover industrial machines, chimneys, car and motorbike's exhausts, ovens, stoves etc.*

Colori: Grigio, nero.
Colours: *Grey, black.*

NON DILUIRE
PRONTO ALL'USO

DO NOT DILUTE
READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
12 - 15 m²/l

SPECIALI
SPECIALS

cod. 1917.150	**MURALES**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Vernice protettiva poliuretanica bicomponente. Facilmente smacchiabile. *Two-component polyurethane protective coating. Easy stains remover.*			**0,750 l**	12	€ 29,00	**€ 21,75**
			2,5 l	4	€ 27,76	**€ 69,40**
			16 l	1	€ 25,33	**€ 405,20**

cod. 1917.151	**CATALIZZATORE** / *CATALYST*	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
• SPECIFICO PER LA PROTEZIONE ANTIGRAFFITI • *SPECIFICALLY AS ANTI-GRAFFITI PROTECTION*			**0,750 l**	12	€ 65,33	**€ 49,00**
			2,5 l	4	€ 64,88	**€ 162,20**
			16 l	1	€ 61,67	**€ 986,65**

Caratteristiche: Prodotto a base di isocianato alifatico, polisilossani, cera polietilenica e solventi che gli conferiscono eccezionale durezza e scivolosità superficiale, ottima adesione su tutti i supporti, brillantezza, totale assenza di ingiallimento nel tempo e facile smacchiabilità.

General description: *Product made of aliphatic isocyanate, polysiloxane, polietilene wax and solvents that grants excellent hardness and slippery power, excellent adhesion in every kind of surfaces, brightness, total lack of turn yellow action during the time and easy to clean.*

Campi d'impiego: MURALES è una vernice adatta a ricoprire e proteggere qualsiasi tipo di supporto come carrozzeria metallica, legno, pietra, marmo, travertino, mattoni e cemento faccia a vista. La superficie così trattata si può facilmente pulire da scritte e graffiti.

Way of use: *MURALES is a paint suitable for covering and protect any kind of surface such as metallic bodywork, wood, stone, travertine, bricks and cement. The treated surface can be easily cleaned off from any kind of writing and graffiti.*

MISCELARE I DUE COMPONENTI PRIMA DELL'USO
MIX BOTH COMPONENT BEFORE USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT

SUPPORTI NON ASSORBENTI
10 - 12 m²/l

SUPPORTI ASSORBENTI
2 - 6 m²/l

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 100(B)

cod. 1917.219	**ALLUMINIO BITUMINOSO**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Pittura a base di bitume e alluminio metallico. *Bitumen and metallic aluminium base paint.*		**4 l**	4	€ 14,73	**€ 58,90**
		16 l	1	€ 13,10	**€ 209,60**

Caratteristiche: Grazie all'aspetto speculare che gli viene conferito dal pigmento metallico, l'ALLUMINIO BITUMINOSO resiste ottimamente all'azione degradante dei raggi solari.

General description: *Thanks to his speculate looks made from the metallic pigment, the ALLUMINIO BITUMINOSO, it is extremely resistant to the deteriorate action of sun rays.*

Campi d'impiego: Pittura particolarmente efficace per la protezione di coperture butuminose e strutture metalliche esposte agli agenti atmosferici.

Way of use: *ALLUMINIO BITUMINOSO it is particularly effective for the protection of bituminous covering and metallic structures exposed to all kind of atmospheric agents.*

Colori: Alluminio.
Colours: *Aluminum.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l

SPECIALI
SPECIALS

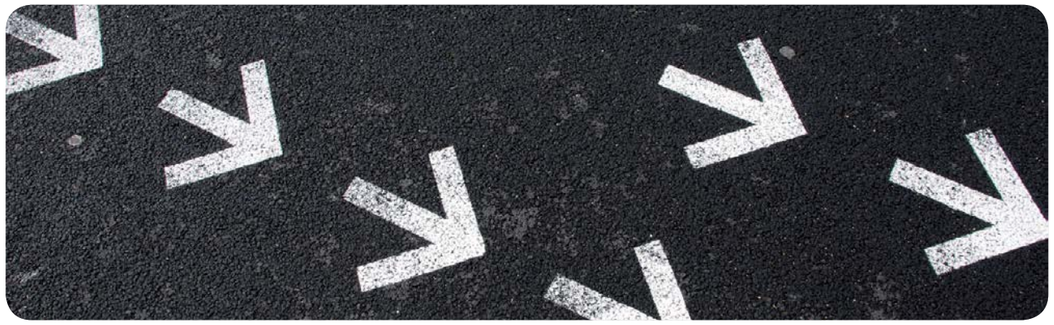

ROAD

Pittura sintetica spartitraffico rifrangente.
Synthetic traffic divider paint with refractive action.

Caratteristiche: Pittura sintetica spartitraffico a base di clorocaucciù e resine alchidiche modificate.
Il prodotto, oltre ad avere alta copertura ed elevata resistenza, contiene una giusta quantità di finissime perline di vetro che lo rende rifrangente.
General description: *Synthetic traffic island paint chlorinated rubber based and with modified alkyd resins.*
The product besides of the excellent hiding power and high resistance, contains in addition a good quantity of extra thin glass-pearl that makes the refracting effect.

Campi d'impiego: ROAD è una pittura per segnaletica stradale rispondente al capitolato ANAS.
Way of use: *ROAD is a road signs paint approved by the ANAS regulation.*

DILUIZIONE
DILUTION
DILUENTE SPARTITRAFFICO
TRAFFIC DIVIDER THINNER
5%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
1l =10 metri lineari
di striscia spartitraffico da 10 cm
1l=10 linear meter
of traffic divider line 10 cm thick

cod. 1117.096 **VERSIONE RIFRANGENTE** *REFRACTING VERSION*

cod. 1117.196 **VERSIONE NON RIFRANGENTE** *NOT REFRACTING VERSION*

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
BIANCO / *WHITE*				
	0,750 l	12	€ 20,80	**€ 15,60**
	2,5 l	4	€ 18,76	**€ 46,90**
	15 l	1	€ 15,23	**€ 228,50**
GIALLO, BLU, ROSSO OSSIDO *YELLOW, BLUE, OXIDE RED*				
	0,750 l	12	€ 23,87	**€ 17,90**
	2,5 l	4	€ 21,40	**€ 53,50**
	15 l	1	€ 18,07	**€ 271,00**

cod. 1120.473 **CONVERTER NON RIFRANGENTE** *NOT REFRACTING CONVERTER*

S=K Speedy2

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,900 kg	12	€ 13,94	**€ 12,55**
3,2 kg	4	€ 12,70	**€ 40,65**
19,20 kg	1	€ 9,57	**€ 183,80**

cod. 11.17.096R **TRAFFIC** NEW

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
15 l	1		

Pittura sintetica spartitraffico.
Synthetic road sign paints.

Caratteristiche: Pittura sintetica spartitraffico ad alta copertura ed elevata resistenza. Il prodotto contiene una quantità ottimale di finissime perline in vetro che lo rende rifrangente.
General description: *Synthetic road sign paint with high coverage and high resistance. The product contains an optimal amount of very fine glass beads to make it reflective.*
Campi d'impiego: TRAFFIC è una pittura specifica per la verniciatura della segnaletica stradale orizzontale.
Way of use: *TRAFFIC is a specific paint for painting horizontal road signs.*

RESA TEORICA PER MANO: 1l =10 metri lineari
di striscia spartitraffico da 10 cm
SPREAD RATE PER COAT: 1l=10 linear meter
of traffic divider line 10 cm thick

PREZZO NETTO SU RICHIESTA ORDINE MINIMO 300 L
NET PRICE ON REQUEST MINIMUM ORDER 300 L

DILUIZIONE
DILUTION
DILUENTE SPARTITRAFFICO
TRAFFIC DIVIDER THINNER
5%

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1117.098T **TRACK PAINT**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Pittura per piste ciclabili ed aree pedonali. *Paint suitable for bicycle paths and pedestrian areas.* **BIANCO** / *WHITE*	**14 l**	1	€ 7,59	**€ 106,20**
COLORATO *TINTED*	**14 l**	1	€ 10,00	**€ 140,00**

Caratteristiche: TRACK PAINT è una pittura per interni ed esterni formulata a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate ed additivi specifici; è dotato di elevata resistenza all'usura ed al calpestio, garantendo lunga durabilità alle superfici anche se soggette ad uso frequente. TRACK PAINT resiste inoltre a tutte le condizioni climatiche, agli agenti atmosferici ed all'aggressione dello smog conferendo al supporto una protezione durevole nel tempo.
General description: *TRACK PAINT is an interior and exterior paint formulated with acrylic resins in water dispersion, selected fillers and specific additives; the products has got an high resistance to general wear and foot traffic, ensuring long service life to surfaces even if subject to frequent use. TRACK PAINT is resistant to all weather conditions, to the atmospheric agents and smog's attack giving to the surface a durable protective finish.*
Campi d'impiego: TRACK PAINT è particolarmente indicato per la pitturazione di piste ciclabili, aree pedonali ed aree multisport. Può essere applicato su supporti e pavimentazioni cementizie, su conglomerato bituminoso ben chiuso e su superfici precedentemente rivestite con resine sintetiche.
Way of use: *TRACK PAINT is especially suitable for painting bike lanes, pedestrian areas and multi sport areas. It can be applied to surfaces and cement flooring, on asphalt and also on surfaces previously coated with synthetic resins.*

Colori disponibili su richiesta con sovrapprezzo: ROSSO OSSIDO RAL 3009 - BLU CHIARO RAL 5012 BLU COBALTO RAL 5013 - VERDE ERBA RAL 6010.
Colors available on request with extra charge: *OXID RED RAL 3009 - LIGHT BLUE RAL 5012 COBALT BLUE RAL 5013 - GREEN GRASS RAL 6010.*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
15 - 20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
6 - 8 m²/l su cemento
3 - 4 m²/l su asfalto

SPECIALI
SPECIALS

cod. 1117.220	**INDUSTRAL PUROCAUCCIÙ**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto plastico al clorocaucciù per piscine. *Chlorinated rubber plastic enamel for swimming pools.*	**0,750 l**	12	€ 30,00	**€ 24,00**
		4 l	4	€ 28,73	**€ 114,90**
		16 l	1	€ 26,86	**€ 429,70**

Caratteristiche: Prodotto a base di polimeri clorurati, pigmenti pregiati, cariche micronizzate ed additivi specifici che determinano una vernice resistente all'acqua ed agli agenti atmosferici, di eccezionale durata e facilità d'applicazione.
General description: *INDUSTRAL PUROCAUCCIÙ it's a chloride polymer based with precious pigments, micronized filler and specific additives that creates a strong waterproofing painting with high atmospheric agents resistance, long lasting action and easy application.*

Campi d'impiego: INDUSTRAL PUROCAUCCIÙ rappresenta la soluzione più semplice al problema del rivestimento di serbatoi, pompe e qualsiasi oggetto che debba essere immerso in acqua (anche in mare). Il prodotto non è idoneo su strutture per acqua potabile.
Way of use: *INDUSTRAL PUROCAUCCIÙ represents the easiest solution to the problem of the covering of tanks, pumps and in general any other object that should be dipped into the water (even sea water). The product it is not suitable into drinkable water structures.*

Colori: Bianco, azzurro piscine.
Colours: *White, pools blue.*

DILUIZIONE
DILUTION
SINTHEX
I MANO / *1ST COAT*
10%
II MANO / *2ND COAT*
5% MAX

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
7 - 8 m²/l

cod. 1904.050	**CONVERTITORE DI RUGGINE**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Convertitore di ruggine all'acqua. *Water based rust converter.*	**0,250 l**	12	€ 30,80	**€ 7,70**
		0,5 l	12	€ 28,60	**€ 14,30**
		1 l	12	€ 27,10	**€ 27,10**

Caratteristiche: Prodotto inodore che applicato direttamente sulla ruggine, blocca il processo di corrosione e la converte in un supporto elastico e perfettamente aderente, pronto ad essere sovraverniciato sia con prodotti ad acqua che a solvente.
General description: *Odourless product that applied directly on the rust it blocks the corrosive process and convert it in an elastic support and perfectly adherent, ready to be over painted with both solvent and water based products.*

Campi d'impiego: Il prodotto si applica su supporti ferrosi in presenza di ruggine ben ancorata.
Way of use: *The product can be applied on ferrous support where the rust is well gripped.*

PRODOTTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE
PRODUCT INTENDED ONLY FOR PROFESSIONAL USE

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

cod. 1918.205	**SANALUX CERAMIC**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto bicomponente di finitura. *Bi-component finishing enamel.*	**1 kg**	6	€ 33,60	**€ 33,60**

Caratteristiche: Smalto di finitura epossipoliammidico bicomponente indurente a temperatura ambiente.
General description: *Finishing enamel epoxy polyamide bi-component hardener at room temperature.*

Campi d'impiego: Prodotto idoneo alla realizzazione di cicli epossidici per la verniciatura di strutture resistenti all'immersione in acqua (dolce o salata) e ad atmosfere industriali chimicamente aggressive.
SANALUX CERAMIC è utilizzabile anche nel ricondizionamento di vasche da bagno, sanitari ed altri oggetti metallici smaltati.
Way of use: *Product suitable to realize epoxide cycle for paint specific structures water resistant (both fresh and salt) and industrial atmosphere chemically aggressive.*
Sanalux Ceramic is also available for fixing bathtub, sanitaries and any other metallic glazed structures.

GARANTITO SOLO SE APPLICATO DA PROFESSIONISTI
GUARANTEED ONLY IF APPLIED BY PROFESSIONALS

DILUIZIONE E APPLICAZIONE
DILUTION AND APPLICATION
DILUENTE EPOSSIDICO
EPOXIDIC THINNER
5% **15 - 20%**

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
7 - 8 m²/kg

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 25(B)

SPECIALI
SPECIALS

cod. 2018.235	HEPO VER ATOSSICO	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Rivestimento epossidico bicomponente per contenitori di sostanze alimentari. *Bicomponent epossidic covering for food container use.*	A+B	**1 kg**	6	€ 36,70	**€ 36,70**
			3,05 kg	4	€ 29,51	**€ 90,00**

cod. 2018.236	CATALIZZATORE / *CATALYST*	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ /KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,950 kg	4	€ 44,63	**€ 42,40**

Caratteristiche: Vernice bicomponente a base di resine epossidiche che, miscelata al relativo induritore, permette di ottenere (a reticolazione avvenuta) un rivestimento insolubile di eccezionale durezza.
General description: *It is a bicomponent paint made of epossidic resins solvent free that allow to obtain a insoluble covering of long lasting action.*

Campi d'impiego: Prodotto idoneo all'impiego nel settore alimentare per la verniciatura di strutture sia metalliche che cementizie (banchi di macellazione, celle frigorifere, zoccolature, botti per vino e acqua potabile ecc.).
Way of use: *HEPO VER ATOSSICO can be used in the food industry to paint both metallic and masonry structures such us butchering counter, cold store, water and wine barrel.*

Colori: Bianco panna, rosso ossido.
Colours: *Cream, oxide red.*

Certificazione rilasciata dalla ASL. 75/11 del comune di Milano.
Certification issued by ASL. 75/11 from the city of Milan.

GARANTITO SOLO SE APPLICATO DA PROFESSIONISTI
GUARANTEED ONLY IF APPLIED BY PROFESSIONALS

DILUIZIONE E APPLICAZIONE
DILUTION AND APPLICATION
ALCOOL ETILICO 94°C o PURO
ETHYL ALCOHOL 94°C or PURE
4%
MISCELARE I DUE COMPONENTI PRIMA DELL'USO
MIX BOTH COMPONENT BEFORE USE

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
0,5 kg/m²
SU FERRO / *ON IRON*
0,6 - 0,8 kg/m²
SU CEMENTO / *ON CONCRETE*

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 31(B)

cod. 2018.237	HEPO PLAST	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Rivestimento epossidico bicomponente plastico per piscine, industrie chimiche ed alimentari. *Plastic epossidic bicomponent covering for swimming pools, chemical and food industries.*		**3,10 kg**	4	€ 30,06	**€ 93,20**
			15,5 kg	1	€ 26,08	**€ 404,20**

cod. 2018.238	CATALIZZATORE / *CATALYST*	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,900 kg	4	€ 46,78	**€ 42,10**
			4,5 kg	1	€ 43,60	**€ 196,20**

Caratteristiche: Vernice a base di resine epossidiche catalizzate, prodotta senza solventi e caratterizzata (a reticolazione avvenuta) da una notevole stabilità chimica. Il plastificante migliora le caratteristiche meccaniche ed il rivestimento è in grado di resistere alle possibili sollecitazioni e assestamenti delle strutture cementizie.
General description: *It is a product made of epossidic catalysed resins, solvent free and defined (once the film is completely dried up) by a remarkable chemical stability. The plasticizer is able to resist to the possible solicitations and settlement of the cement structures.*

Campi d'impiego: Prodotto ideale per vasche e piscine in cemento, tubature, pompe ad immersione, strutture a contatto permanente con l'acqua. Idoneo anche come rivestimento protettivo in ambienti chimicamente aggressivi o strutture soggette a frequenti lavaggi.
Way of use: *Product suitable for tubs and cement made swimming pools, pipes and immersion pumps and any kind of structure in permanent water contact. Specific for protective covering in environments chemically aggressive or structures subjected to frequents washing.*

Colori: Azzurro piscine, bianco panna.
Colours: *Pools blue, cream.*

MISCELARE I DUE COMPONENTI PRIMA DELL'USO
MIX BOTH COMPONENT BEFORE USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
0,6 - 0,8 kg/m²

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 29(B)

LINEA LEGNO
WOOD LINE

LINEA LEGNO BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE WOOD LINE

LINEA LEGNO ALL'ACQUA
WATER BASE WOOD LINE

MASTERWOOD
MASTERWOOD

LINEA LEGNO BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE WOOD LINE

cod. 1103.043	SEA FLATTING	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Vernice oleofenolica uretanizzata brillante di eccezionale resistenza in ambienti marini. *Brilliant urethane oil phenolic varnish with excellent resistance in marine environments.*	**0,375 l**	12	€ 25,07	**€ 9,40**
		0,750 l	12	€ 20,93	**€ 15,70**
		4 l	4	€ 18,69	**€ 74,75**
		16 l	1	€ 16,95	**€ 271,20**

NEUTRO LUCIDO *GLOSSY NEUTRAL*

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,375 l	12	€ 21,33	**€ 8,00**
0,750 l	12	€ 17,33	**€ 13,00**
4 l	4	€ 15,36	**€ 61,45**
16 l	1	€ 14,09	**€ 225,45**

NEUTRO OPACO *MATT NEUTRAL*

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,375 l	12	€ 26,40	**€ 9,90**
0,750 l	12	€ 22,93	**€ 17,20**
4 l	4	€ 20,19	**€ 80,75**
16 l	1	€ 18,47	**€ 295,50**

Caratteristiche: SEA FLATTING è una vernice trasparente prodotta con resina oleofenolica e alchidica uretanizzata. Tale combinazione conferisce al film di vernice eccezionale resistenza, brillantezza e distensione.

General description: *SEA FLATTING is a transparent varnish made with alkyd urethane oil phenolic resins. This mix grants to the film: an excellent resistance, brightness and stretching.*

Campi d'impiego: SEA FLATTING è un prodotto adatto in ambienti particolarmente logoranti come le zone marine, viene quindi utilizzato come prodotto di finitura per imbarcazioni e strutture poste in prossimità del mare. L'aspetto finale del film di vernice lo rende adatto anche per finiture di pregio in ambienti arredati.

Way of use: *SEA FLATTING is recommended in particularly frazzling environments such as marine areas, therefore is it used as finishing product for boats and structures placed close to the seaside. The final look of the film of varnish makes it suitable also as value finishing in already equipped environments.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
18 - 20 m²/l

cod. 1103.148	SEA FINISH EFFETTO CERA	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Vernice oleofenolica uretanizzata per il trattamento di finitura di imbarcazioni ed infissi. *Brilliant urethane oil phenolic varnish for finishing treatment of boats and shutters.*	**0,375 l**	12	€ 34,00	**€ 12,75**
		0,750 l	12	€ 30,07	**€ 22,55**
		4 l	4	€ 27,79	**€ 111,15**
		16 l	1	€ 25,13	**€ 402,10**

NEUTRO SATINATO *SATIN-FINISHED NEUTRAL*

FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
0,375 l	12	€ 30,93	**€ 11,60**
0,750 l	12	€ 27,07	**€ 20,30**
4 l	4	€ 25,03	**€ 100,10**
16 l	1	€ 22,35	**€ 357,60**

Caratteristiche: SEA FINISH EFFETTO CERA è una vernice trasparente prodotta con resina oleofenolica e alchidica uretanizzata. Tale combinazione conferisce al film di vernice eccezionale resistenza, brillantezza e distensione.

General description: *SEA FINISH EFFETTO CERA is a transparent varnish made with alkyd urethane oil phenolic resins.This mix grants to the film: an excellent resistance, brightness and stretching.*

Campi d'impiego: SEA FINISH EFFETTO CERA è un prodotto adatto in ambienti particolarmente logoranti come le zone marine, viene quindi utilizzato come prodotto di finitura per imbarcazioni e strutture poste in prossimità del mare. L'aspetto finale del film di vernice, lo rende adatto anche per finiture di pregio in ambienti arredati.

Way of use: *SEA FINISH EFFETTO CERA is recommended in particularly frazzling environments such as marine areas, therefore is it used as finishing product for boats and structures placed close to the seaside. The final look of the film of varnish makes it suitable also as value finishing in already equipped environments.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
18 - 20 m²/l

LINEA LEGNO BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE WOOD LINE

cod. 1103.044 **SEA IMPREX**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Trattamento protettivo per legno naturale. *Protective treatment for natural wood.*	**0,375 l**	12	€ 21,07	€ **7,90**
	0,750 l	12	€ 17,27	€ **12,95**
	4 l	4	€ 14,63	€ **58,50**
	16 l	1	€ 12,37	€ **197,90**

NEUTRO *NEUTRAL*

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	0,375 l	12	€ 17,87	€ **6,70**
	0,750 l	12	€ 13,87	€ **10,40**
	4 l	4	€ 12,05	€ **48,20**
	16 l	1	€ 10,38	€ **166,10**

S=K Speedy2

Caratteristiche: Penetra profondamente nei pori del legno, previene l'aggressione di tarli e protegge dai funghi azzurranti.
General description: *The product deeply penetrate in the wood's pores, prevent the woodworm attack and also protect from the azure fungi.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione contro parassiti del legno e formazione di muffe. Indicato anche per ambienti marini e d'alta montagna. Non screpola - Non gocciola.
Way of use: *Suitable for the protection against wood's parasites and mould developing. Suggested for marine and mountain environments. No crack or drops effect.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT*
18 - 20 m²/l

cod. 1903.044C **CERHEX**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Impregnante cerato. *Waxed impregnating.*	**0,750 l**	12	€ 22,93	€ **17,20**
	2,5 l	4	€ 21,66	€ **54,15**

NEUTRO SATINATO *SATIN-FINISHED NEUTRAL*

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	0,750 l	12	€ 20,53	€ **15,40**
	2,5 l	4	€ 19,20	€ **48,00**

S=K Speedy2

Caratteristiche: Protegge il legno in ambienti particolarmente umidi senza compromettere la traspirabilità delle fibre legnose.
Non forma pellicola e conferisce un gradevole effetto satinato.
General description: *The product protect the wood in particularly humid environments without compromise the wooden fibres transpirability. Does not make film and confer a pleasant satin-finished effect.*

Campi d'impiego: Verniciatura di perlinature, infissi, persiane, travature e qualsiasi elemento in legno.
Way of use: *Suitable for painting match boarding wood, shutters, Venetian-blinds, trusses and any other wooden structures.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT*
12 - 16 m²/l

cod. 1903.045 **NITRO FOND**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Fondo turapori carteggiabile a secco. *Sandpapering block pores base.*	**0,750 l**	12	€ 17,60	€ **13,20**
	4 l	4	€ 14,68	€ **58,70**
	16 l	1	€ 12,95	€ **207,25**

Caratteristiche: NITRO FOND è un fondo turapori alla nitro per il trattamento di manufatti in legno. Il prodotto è dotato di tempi brevi di essiccazione e ottima carteggiabilità dopo appena 2 ore (a 20°C) dall'applicazione. Garantisce perfetta uniformità di assorbimento del legno.
General description: *NITRO FOND is a nitro block pores for the treatment of hand made wooden works. The product is provided by short drying up times and very good sandpaperability after only 2 hours (at 20°C) by application. Makes perfectly uniform the wooden absorption.*

Campi d'impiego: Consigliato nel ciclo di verniciatura con finiture a base di vernici nitrosintetiche.
Way of use: *Recommended in the painting cycles with nitro synthetic finishing base paint.*

DILUIZIONE *DILUTION*
SOLVHEX
50 - 80%

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT*
3 - 6 m²/l

cod. 1903.046 **NITRO FINISH**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Vernice di finitura disponibile nelle versioni lucida e opaca. *Finishing varnish available in the glossy and matt version.*	**0,750 l**	12	€ 18,27	€ **13,70**
	4 l	4	€ 15,70	€ **62,80**
	16 l	1	€ 13,95	€ **223,20**

Caratteristiche: NITRO FINISH è una vernice monocomponente, trasparente nitro per legno che permette cicli di lavorazione molto rapidi. Idoneo solo per strutture interne.
General description: *NITRO FINISH is a mono component varnish, nitro based for wood that allow very quick working cycles. Suitable for internal use only.*

Campi d'impiego: Manufatti in legno pretrattati con NITRO FOND.
Way of use: *Hand made wooden works pre-treated with NITRO FOND.*

DILUIZIONE *DILUTION*
SOLVHEX
40 - 50%

APPLICAZIONE *APPLICATION*

RESA TEORICA PER MANO *SPREAD RATE PER COAT*
5 - 6 m²/l

LINEA LEGNO / *WOOD LINE*

LINEA LEGNO BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE WOOD LINE

cod. 1925.314	**OLIO PAGLIERINO CHIARO**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Olio protettivo specifico per mobili. *Protective oil specific for furniture.*	**0,250 l**	12	€ 14,80	**€ 3,70**
		0,750 l	12	€ 11,80	**€ 8,85**

cod. 1925.315	**OLIO PAGLIERINO ROSSO**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
		0,250 l	12	€ 15,40	**€ 3,85**
		0,750 l	12	€ 12,40	**€ 9,30**

Caratteristiche: Prodotto liquido a base oleosa per la manutenzione, pulizia, lucidatura e protezione di una vasta gamma di materiali e superfici prevalentemente colorate.
General description: *Oil base liquid product suitable for maintenance, cleaning, polishing and protection of mainly coloured wide set of materials and surfaces.*

Campi d'impiego: Consigliabile per la manutenzione di mobili, porte e infissi in legno, e per pulire e ravvivare piastrelle, marmo, cotto o mattoni rossi.
Way of use: *Recommended for maintenance of furniture, doors, shutters made of wood; also suitable to clean and rekindle tiles, marble, terracotta tiles floor and red bricks.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

cod. 1104.055	**OPACITE**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Pittura opaca di fondo carteggiabile per legno e muri. *Sandpapering matt base paint for wood and walls.*	**0,250 l**	12	€ 21,20	**€ 5,30**
		0,500 l	12	€ 15,70	**€ 7,85**
		2,5 l	4	€ 12,96	**€ 32,40**
		15 l	1	€ 10,45	**€ 156,80**

cod. 1104.056	**OPACITE EXTRA**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
		0,500 l	12	€ 19,60	**€ 9,80**
		2,5 l	4	€ 17,08	**€ 42,70**
		15 l	1	€ 14,43	**€ 216,40**

Caratteristiche: OPACITE è una pittura di fondo opaca di tipo sintetico. Il prodotto, leggermente tixotropico, carteggiabile e di aspetto finissimo, riduce l'assorbimento di vernice nei casi di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo la superficie più uniforme.
General description: *OPACITE is a synthetic matt base paint. The product, slightly thixotropic, sandpapering and with extra fine look, reduce the paint absorption in case of porous surfaces such as wood and, at the same time, minimize the irregularity, making the surface more uniform.*

Campi d'impiego: Idoneo come fondo riempitivo per manufatti in legno e come pittura a solvente su supporti cementizi o in muratura.
Way of use: *Suitable as filler base for wooden hand made works and as solvent paint on cement or masonry-works supports.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 2018.225	**POLI FOND** (A)	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Fondo poliuretanico carteggiabile per legno ad alto potere riempitivo. *Sandpapering polyurethane base for wood with high filling power.*	**5 kg**	4	€ 13,96	**€ 69,80**
		10 kg	1	€ 13,67	**€ 136,70**

cod. 2018.226	**CATALIZZATORE / *CATALYST*** (B)	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
		2,5 kg	4	€ 26,72	**€ 66,80**
		5 kg	1	€ 24,81	**€ 124,05**

Caratteristiche: Fondo bicomponente che consente verniciature con caratteristiche di finitura notevoli, grazie all'effetto riempitivo e all'ottima carteggiabilità del prodotto.
General description: *Bi-component base that allow painting with remarkable finishing characteristics, thanks to the filling effect and excellent sandpapering action of the product.*

Campi d'impiego: Specifico per cicli di verniciatura con finiture poliuretaniche.
Way of use: *Specific for painting cycles with polyurethane finishing.*

Colore: Bianco opaco.
Colour: *Matt white*

DILUIZIONE
DILUTION
DILUENTE POLIURETANICO
POLYURETHANE DILUENT
40 - 50%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 50(B)

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
4 - 5 m²/kg

LINEA LEGNO BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE WOOD LINE

cod. 2018.221	**POLI LUX**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto poliuretanico per la laccatura di mobili e manufatti in legno. Finitura lucida. *Polyurethane enamel for wooden furniture and hand made wood works lacquering. Glossy finishing.*		**0,900 kg**	6	€ 23,06	**€ 20,75**
			5 kg	4	€ 20,14	**€ 100,70**
			10 kg	1	€ 19,06	**€ 190,55**

cod. 2020.269	**CONVERTER**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,540 kg	6	€ 25,37	**€ 13,70**
			3 kg	4	€ 25,13	**€ 75,40**
			6 kg	1	€ 21,60	**€ 129,60**

cod. 2018.222	**CATALIZZATORE / *CATALYST***	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,450 kg	6	€ 37,11	**€ 16,70**
			2,5 kg	4	€ 35,56	**€ 88,90**
			5 kg	1	€ 32,26	**€ 166,30**

Caratteristiche: Smalto lucido bicomponente ad uso professionale.
General description: *Bi-component gloss enamel for professional use only.*

Campi d'impiego: Specifico per la finitura di mobili o manufatti in legno per interni.
Way of use: *Specific for wooden furniture and interior hand made wood works finishing.*

DILUIZIONE
DILUTION

DILUENTE POLIURETANICO
POLYURETHANE THINNER
40 - 50%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 50(B)

cod. 2018.223	**POLI MAT**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Smalto poliuretanico per la laccatura di mobili e manufatti in legno. Finitura opaca. *Polyurethane enamel for wooden furniture and hand made wood works lacquering. Matt finishing.*		**0,900 kg**	6	€ 24,22	**€ 21,80**
			5 kg	4	€ 22,75	**€ 113,75**
			10 kg	1	€ 22,25	**€ 222,50**

cod. 2020.270	**CONVERTER**	A	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,540 kg	6	€ 30,19	**€ 16,30**
			3 kg	4	€ 26,73	**€ 80,20**
			6 kg	1	€ 25,48	**€ 152,90**

cod. 2018.224	**CATALIZZATORE / *CATALYST***	B	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
			0,450 kg	6	€ 32,44	**€ 14,60**
			2,5 kg	4	€ 28,60	**€ 71,50**
			5 kg	1	€ 28,06	**€ 140,30**

Caratteristiche: Smalto satinato bicomponente ad uso professionale.
General description: *Bi-component glazed enamel for professional use only.*

Campi d'impiego: Specifico per la finitura di legno o MDF precedentemente trattati con fondo isolante, per la realizzazione di finiture di mobili e suppellettili varie per interno.
Way of use: *Specific for wood finishing or MDF previously treated with insulating base, for realization of furniture finishing and various home accessories.*

DILUIZIONE
DILUTION

DILUENTE POLIURETANICO
POLYURETHANE THINNER
20%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

RAPPORTO DI CATALISI
MIXING RATIO
100(A) : 50(B)

LINEA LEGNO ALL'ACQUA
WATER BASE WOOD LINE

cod. 1102.142	**AGUA FOND**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Fondo riempitivo all'acqua per legno e muri. *Water based filler base for wood and walls.*	**0,500 l**	6	€ 30,10	**€ 15,05**
		2,5 l	2	€ 26,62	**€ 66,55**
		16 l	1	€ 23,41	**€ 374,60**

Caratteristiche: AGUA FOND è una vernice di fondo a base acquosa, riempitiva, a basso impatto ambientale, di facile impiego, inodore, atossica, carteggiabile.
General description: *AGUA FOND is a water based varnish, used as base, with a good filling power, low environmental impact, easy to apply, odourless, atoxic, sandpapering.*

Campi d'impiego: AGUA FOND è idoneo per la verniciatura di pareti in muratura e manufatti in legno.
Way of use: *Suitable for walls masonry painting and hand made wooden works.*

Colore: Bianco
Colour: *White*

DILUIZIONE CON ACQUA
DILUTION WITH WATER
10 - 15%

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1102.144	**AGUA LAK IMPREGNANTE**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Protettivo ad acqua opaco naturale per legno. *Protective water based product with a matt natural look, for wood.*	**0,500 l**	6	€ 27,90	**€ 13,95**
		2,5 l	2	€ 24,08	**€ 60,20**
		16 l	1	€ 20,68	**€ 330,80**

S&K Speedy2

Caratteristiche: AGUA LAK IMPREGNANTE è un prodotto a basso impatto ambientale specifico per la protezione del legno, senza limitarne la traspirabilità poichè non occlude la porosità del supporto. Protegge il legno preservandone la naturale bellezza.
General description: *AGUA LAK IMPREGNANTE is a low environmental product specific for wood protection, doesn't minimize transpirability because does not block the surface porousness. Protect wood maintaining its natural beauty.*

Campi d'impiego: AGUA LAK IMPREGNANTE è ideale per la protezione di travature e strutture in legno destinate all'interno o all'esterno purchè non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua.
Way of use: *AGUA LAK IMPREGNANTE is suitable for trusses protection and wooden structures appointed for internal and external use provided that they will not be in on-going contact with ground or water.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
16 - 18 m²/l

cod. 1102.145	**AGUA LAK FLATTING**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Vernice acrilica all'acqua per legno. Disponibile nelle versioni lucida e opaca. *Water based acrylic varnish for wood. Available in the glossy and matt version.*	**0,500 l**	6	€ 35,00	**€ 17,50**
		2,5 l	2	€ 30,20	**€ 75,50**
		16 l	1	€ 26,54	**€ 424,60**

Caratteristiche: AGUA LAK FLATTING è una vernice trasparente ad acqua dotata di ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli U.V. È una finitura acrilica in dispersione acquosa, non ingiallente, monocomponente ad essiccamento fisico.
General description: *AGUA LAK FLATTING is a water based transparent varnish defined by excellent resistance to both atmospheric agents and UV Rays. It is an acrylic finishing in watery dispersion, does not make the turn yellow effect, mono-component with a physical drying up.*

Campi d'impiego: AGUA LAK FLATTING è idoneo alla verniciatura di strutture in legno sia in interno che in esterno, ad esclusione dei locali con umidità molto elevata e permanente come saune, piscine coperte, ecc.
Way of use: *AGUA LAK FLATTING is suitable for painting wooden structures in both external and internal use, with the exception of high permanent humidity places such as steam rooms, covered swimming pools, etc.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
16 - 18 m²/l

cod. 1102.147	**AGUA DUR PARQUET**	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
	Vernice all'acqua trasparente specifica per parquet, pavimenti e scale in legno per interni. Disponibile nelle versioni lucida e opaca. *Water based transparent varnish specific for parquet, wooden floors and wooden stairs for interiors. Available in the glossy and matt version.*	**0,500 l**	6	€ 46,60	**€ 23,30**
		2,5 l	2	€ 43,20	**€ 108,00**
		16 l	1	€ 38,57	**€ 617,10**

Caratteristiche: AGUA DUR PARQUET, caratterizzata da un'ottima distensione ed una notevole resistenza all'usura ed alle sostanze chimiche, consente l'abitabilità dell'ambiente dopo poche ore dall'applicazione.
General description: *AGUA DUR PARQUET is defined from excellent brushability and remarkable resistance to both wear and chemicals, also makes the room safe and suitable after a few hours from the application.*

Campi d'impiego: Verniciatura di qualsiasi tipo di parquet eccetto quelli di pino diamante e faggio evaporato.
Way of use: *Possible to paint any kind of parquet except the kind of pinewood diamond and vaporized beech wood.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

MASTERWOOD
MASTERWOOD

masterwood
IMPREGNANTE

0900 NEUTRO
NEUTRAL

0137 VERDE FORESTA
FOREST GREEN

0104 NOCE
WALNUT

1000 BIANCO
WHITE

0102 CASTAGNO
CHESNUT TREE

0108 PALISSANDRO
PALISSANDER

0103 NOCE SCURO
DARK WALNUT

0106 ROVERE
OAK

0136 ABETE
FIR TREE

0132 PINO
PINE

0105 MOGANO
MAHOGANY

Le tinte sopra riportate sono puramente indicative
The colours above mentioned are merely indicative

cod. 1902.144P **MASTERWOOD IMPREGNANTE A PENNELLO**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Protettivo impregnante ad acqua per legno. Applicazione a pennello. *Water based protective impregnating for wood. Brush application.*	**0,750 l**	6	€ 22,40	**€ 16,80**
	2,5 l	2	€ 17,00	**€ 42,50**
	16 l	1	€ 13,72	**€ 219,50**

Caratteristiche: Impregnante a base acquosa specifico per la protezione del legno.
Regola lo scambio di umidità legno/aria in quanto non occlude i pori del legno ed offre una elevata resistenza alle intemperie.

General description: *Water based impregnating specific to protect wood. Adjust the exchange of humidity wood/air because does not block the wooden pores even in depth and offer an high resistance to the bad weather conditions.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione di travature e strutture in legno destinate all'interno o all'esterno purchè non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua. Idoneo inoltre come mano di fondo per la protezione di elementi a stabilità dimensionale come porte e finestre esterne.

Way of use: *Suitable for trusses protection and wooden structures appointed for internal and external use provided that they will not be in on-going contact with ground or water. Also suitable as base coat for protection of doors and outside windows.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1902.144M **MASTERWOOD IMPREGNANTE A MACCHINA**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Protettivo impregnante ad acqua per legno. Applicazione a macchina. *Water based protective impregnating for wood. Industrial machine application.*	**0,750 l**	6	€ 20,67	**€ 15,50**
	2,5 l	2	€ 15,36	**€ 38,40**
	16 l	1	€ 12,18	**€ 194,85**

Caratteristiche: Impregnante a base acquosa specifico per la protezione del legno. Regola lo scambio di umidità legno/aria in quanto non occlude i pori del legno ed offre una elevata resistenza alle intemperie.

General description: *Water based impregnating specific to protect wood. Adjust the exchange of humidity wood/air because does not block the wooden pores even in depth and offer an high resistance to the bad weather conditions.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione di supporti in legno che non possiedono una stabilità dimensionale come ad esempio perline e travature. Idoneo come mano di fondo per la protezione di elementi a stabilità dimensionale come porte e finestre esterne.

Way of use: *Suitable for wooden supports that haven't got a dimensional stability such as trusses and beads. Also suitable as base coat for protection of doors and outside windows.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

cod. 1902.145C **MASTERWOOD FINITURA CERATA**

	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
Finitura effetto cera ad acqua per legno. *Water based wax effect finishing for wood.*	**0,750 l**	6	€ 27,47	**€ 20,60**
	2,5 l	2	€ 21,72	**€ 54,30**
	16 l	1	€ 18,23	**€ 291,70**

Caratteristiche: Finitura trasparente acrilico-poliuretanica a base acquosa specifica per la protezione e la valorizzazione del legno. È dotata di ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli U.V. e conferisce al legno un gradevole effetto cera ed una protezione di lunga durata.

General description: *Water based acryl-polyurethane transparent finishing specific for protection and valorisation of wood. It is defined by excellent resistance to both U.V. Rays and atmospheric agents and gives to the wood a pleasant wax effect and a long lasting protection.*

Campi d'impiego: Ideale per la protezione di tutti i tipi di legno, particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre in legno destinate all'esterno o all'interno esclusi i locali con umidità molto elevata e permanente come saune, piscine coperte, ecc.

Way of use: *Suitable to protect all kinds of wood, particularly recommended for protection of wooden doors and windows appointed for internal and external use, with the exception of high permanent humidity places such as steam rooms, covered swimming pools, etc.*

NON DILUIRE PRONTO ALL'USO
DO NOT DILUTE READY TO USE

APPLICAZIONE
APPLICATION

RESA TEORICA PER MANO
SPREAD RATE PER COAT
10 - 12 m²/l

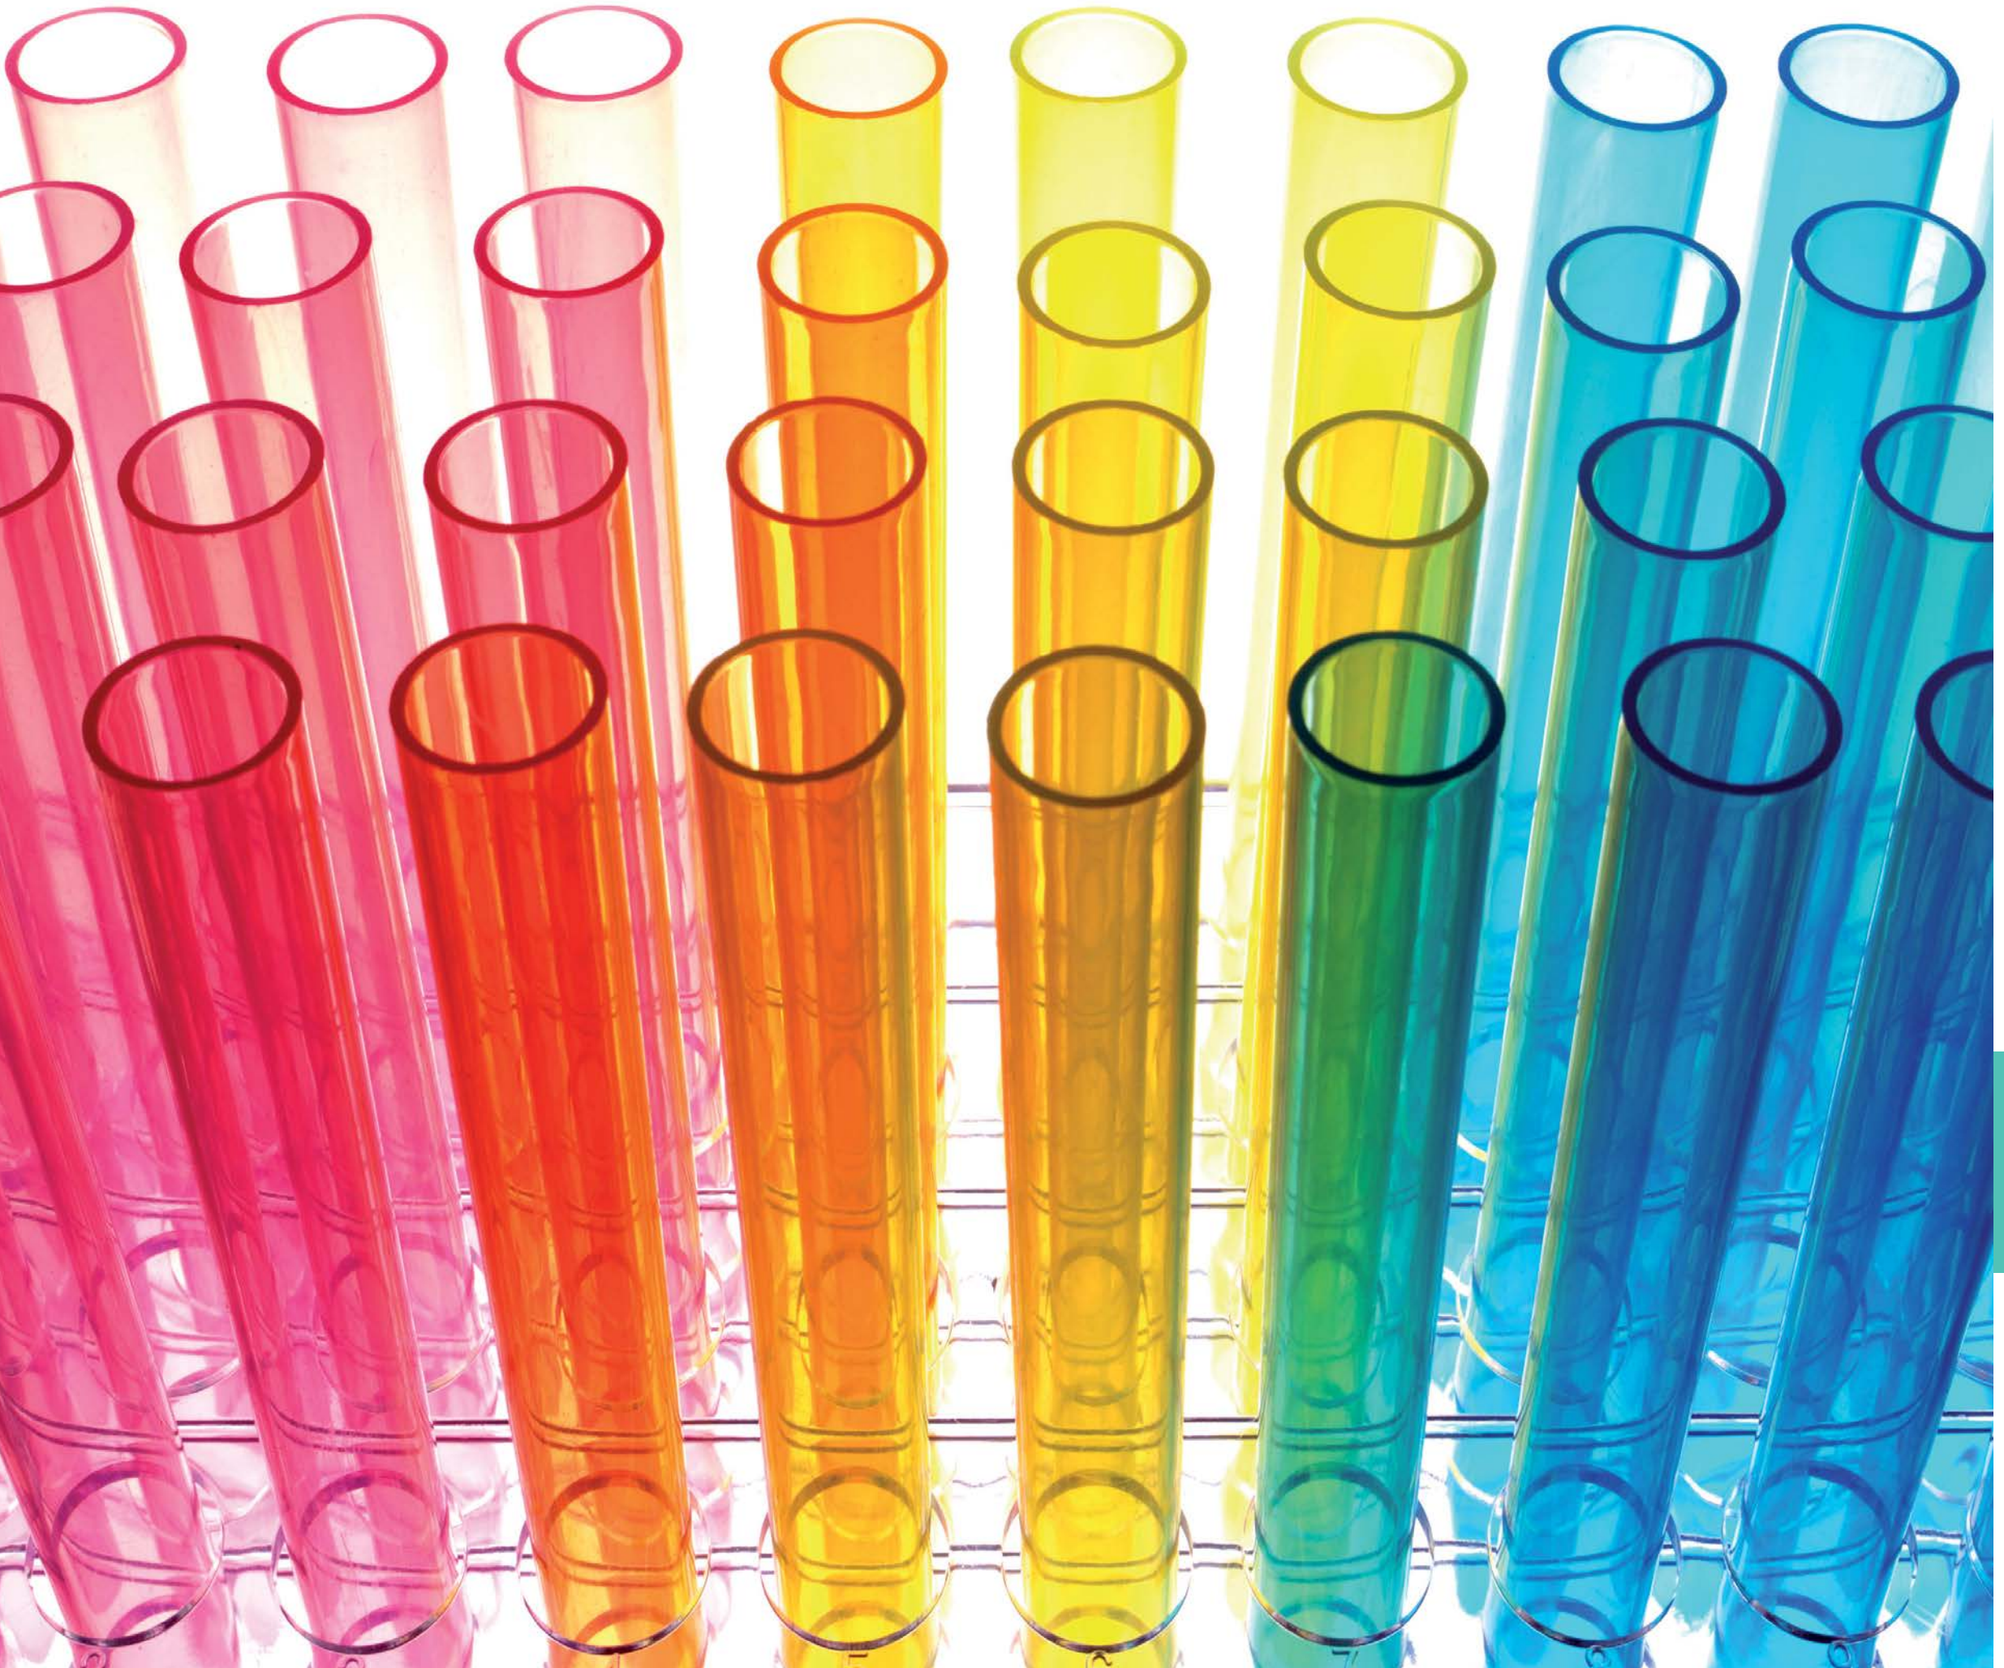

DILUENTI
THINNERS

CHIMICA
CHEMICAL LINE

COLORANTI
COLOURING

PIGMENTI
PIGMENTS

CHIMICA
CHEMICAL

DILUENTI
THINNERS

CONSULTARE LISTINO PREZZI DEDICATO

CODICE *CODE*	PRODOTTO *PRODUCT*	FORMATO *SIZE*
24.300	**DILHEX**	0,500 l - 1 l - 5 l - 25 l
24.301	**ECODIL**	0,500 l - 1 l - 5 l
24.302	**FORMULA 3000**	1 l - 5 l -25 l
24.303	**SINTHEX**	0,500 l - 1 l - 5 l - 20 l - 25 l
24.304	**SOLVHEX 1000**	0,500 l - 1 l - 5 l - 20 l - 25 l
24.307	**THINNER 93**	1 l - 5 l -25 l
24.347	**DILUENTE ACRILICO**	1 l - 5 l - 20 l
24.348	**DILUENTE ACRILICO EXTRA**	1 l - 5 l
24.311	**ACETONE PURO**	0,500 l - 1 l - 5 l - 25 l
24.334	**DILUENTE SPARTITRAFFICO**	5 l - 25 l

Un'ampia gamma di prodotti adatti ad ogni utilizzo: acquaragie, diluenti sintetici, diluenti nitro, poliuretanici, epossidici e acrilici.
Formulati per la diluizione e la pulizia delle attrezzature utilizzate nella verniciatura: ciascun tipo di vernice necessita di un particolare diluente che conferisca l'opportuna viscosità per l'applicazione finale.
A wide range of products suitable for every use: turpentine, synthetic thinners, nitro, polyurethane, epoxy and acrylic thinners.
Formulated for thinning and cleaning the equipment used in painting: each type of paint requires a particular thinner that gives the appropriate viscosity for the final application.

CHIMICA
CHEMICAL LINE

CODICE *CODE*	PRODOTTO *PRODUCT*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / PZ *€ / ITEM*
25.312	**OLIO DI LINO COTTO**	0,500 L	40	€ 4,60
		1 L	20	€ 8,50
		5 L	4	€ 36,60
25.313	**OLIO DI LINO CRUDO**	0,500 L	40	€ 4,20
		1 L	20	€ 8,05
		5 L	4	€ 35,00
		25 L	1	€ 169,40

COLORANTI
COLOURING

cod. 1911.138C

TINTHEX

Colorante universale ad elevata concentrazione.
High concentration universal colouring.

Colorante multiuso in pasta semifluida, ideale per colorare mediante semplice miscelazione qualsiasi prodotto verniciante.
Multipurpose semi-fluid paste colouring, suitable to colour through a simple mixing any painting product.

	COLORI *COLOURS*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / KG *€ / KG*	€ / PZ *€ / ITEM*
GIALLO LIMONE / *LEMON YELLOW*	**L13**	**250 ml**	6	€ 70,00	**€ 17,50**
GIALLO OSSIDO / *OXIDE YELLOW*	**LW11**	**500 ml**	6	€ 53,20	**€ 26,60**
GIALLO CROMO / *CHROME YELLOW*	**L12**				
TERRA BRUCIATA / *BURNT LAND*	**LW51**				
TERRA VERDASTRA / *GREENISH LAND*	**LW52**				
ROSSO OSSIDO / *OXIDE RED*	**LW31**				
ARANCIO OSSIDO / *OXIDE ORANGE*	**LW14**				
BLEU / *BLUE*	**LW21**				
NERO / *BLACK*	**LW71**				
BIANCO / *WHITE*	**LW01**				

VERDE BRILLANTE / *BRIGHT GREEN*	**LW62**	**250 ml**	6	€ 100,40	**€ 25,10**
VERDE OSSIDO / *OXIDE GREEN*	**LW61**	**500 ml**	6	€ 83,00	**€ 41,50**
ROSSO SEGNALE / *RED SIGNAL*	**L32**				
VIOLETTO / *VIOLET-PURPLE*	**LW81**				

12 COLORI DI CARTELLA *12 CATALOGUE'S COLOUR*	**50 ml**	12		**€ 4,80**

ESPOSITORE *DISPLAY RACK*		1		**€ 6,00**

Espositore completo:
12 colori di cartella x 6 pezzi da 50 ml.

Complete display rack:
12 catalogue's colour - 6 items per colour of 50 ml each.

PIGMENTI
PIGMENTS

cod. 2011.139

PIGMENTI SIOF

Pigmenti colorati resistenti agli agenti atmosferici, consigliati anche per usi esterni.
Coloured pigments resistant to the atmospheric agents, also recommended for external use.

Polveri a base di ossido di ferro sintetico, specifiche per la colorazione di malte e pitture con elevata resistenza agli agenti atmosferici ad alla luce.
Resistenti ad una temperatura massima di 160°C.
Powders based of synthetic oxide iron, specific for colouring mortars and paints with excellent resistance to the light and atmospheric agents.
Maximum operating temperature is 160°C.

	COLORI *COLOURS*	FORMATO *SIZE*	IMBALLO *PACKING*	€ / PZ *€ / ITEM*
OSSIDO SINTETICO GIALLO / *SYNTHETIC OXIDE YELLOW*	**1040**	350 gr	12	**€ 9,70**
OSSIDO SINTETICO ROSSO / *SYNTHETIC OXIDE RED*	**1017**	500 gr	12	**€ 9,30**
OSSIDO GIALLO FIORE / *OXIDE YELLOW FLOWER*	**667**	500 gr	12	**€ 9,45**
OSSIDO MARRONE BRUCIATO / *OXIDE BURNT BROWN*	**711**	500 gr	12	**€ 10,00**
OSSIDO SINTETICO NERO / *SYNTHETIC OXIDE BLACK*	**9313**	500 gr	12	**€ 11,10**
OSSIDO CROMO VERDE / *OXIDE CHROME GREEN*	**810**	500 gr	12	**€ 37,55**
VERDE PER CEMENTI / *GREEN FOR CEMENTS*	**8005**	500 gr	12	**€ 24,90**
BLEU OLTREMARE EXTRA / *ULTRAMARINE BLUE EXTRA*	**817**	500 gr	12	**€ 14,00**
OCRA GIALLO DORATA / *GOLDEN YELLOW-EARTH*	**JOLES**	500 gr	12	**€ 7,95**
ROSSETTO INGLESE / *ENGLISH LIPSTICK*	**10/A**	500 gr	12	**€ 7,95**
OMBRA BRUCIATA / *BURNT SHADOW*	**OBA**	500 gr	12	**€ 7,95**
MORDENTE NOCE / *NUT COLOUR MORDANT*	**8218**	500 gr	12	**€ 10,00**
MORDENTE MOGANO / *MAHOGANY MORDANT*	**8219**	500 gr	12	**€ 15,60**

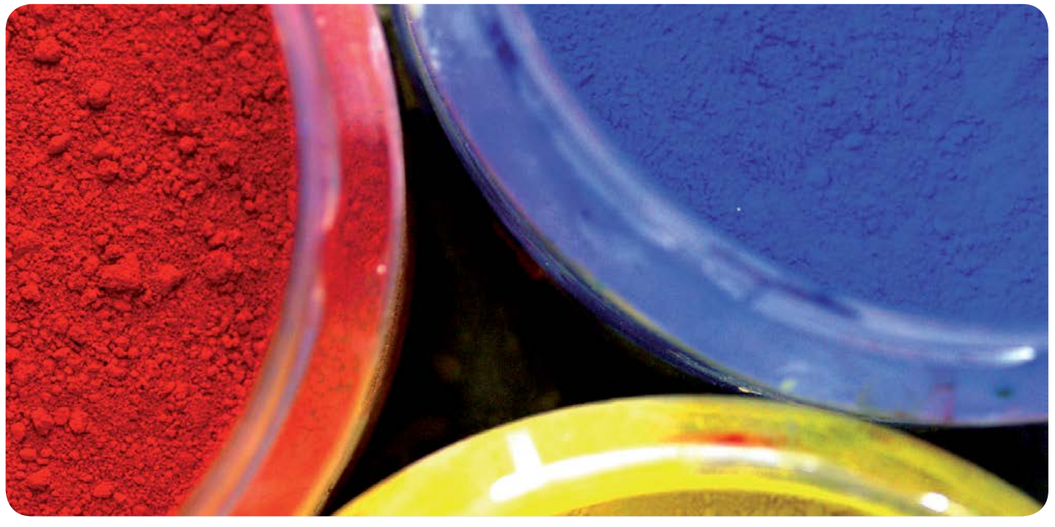

SISTEMA S2K
S2K SYSTEM

STRUMENTI TINTOMETRICI
TYNTOMETRIC TOOLS

PASTE COLORANTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE COLOURING PASTES

PASTE COLORANTI ALL'ACQUA
WATER BASE COLOURING PASTES

SISTEMI TINTOMETRICI
TYNTOMETRIC SYSTEMS

SWITCH

LE PASTE COLORANTI DEDICATE
DEDICATED COLOURING PASTES

Le paste coloranti dedicate sono formulate, specificatamen
per tinteggiare prodotti ad acqua o prodotti a solvente.
Esse sono completamente compatibili e garantiscono:

Dedicated coloring pastes are formulated specifically for tinting wa
or solvent-based products.
They are fully compatible and ensure:

QUALITÀ DEL VEICOLO IMPIEGATO
QUALITY OF THE MEDIUM

ALTA CONCENTRAZIONE DI PIGMENTO E GRADO DI DISPERSIONE
HIGH PIGMENT CONCENTRATION AND HIGH DEGREE OF DISPERSION

PUREZZA DEL PIGMENTO
PIGMENT PURITY

ALTO POTERE COLORANTE
HIGH COLOURING POWER

È molto probabile che la quantità di succo di arancio contenuta in una spremuta sia di gran lunga superiore alla quantità di succo contenuta nella famosa bibita Fanta®.
Allo stesso modo, la quantità di pigmento contenuta in una pasta colorante dedicata è molto superiore alla quantità di pigmento contenuta in una pasta colorante universale.

It is very likely that the amount of orange juice contained in squeezed juice is far superior to the amount of juice cont ned in the famous drink Fanta®. Similarly, the amount of pigment contained in a dedicated dye paste is much higher th the amount of pigment contained in a universal coloring paste.

COSTI RIDOTTI ED ELEVATA EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE SCORTE GRAZIE AL CONVERTER UNICO PREDOSATO

LA MANUTENZIONE È EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE CON PERSONALE INTERNO

TUTTI I PRODOTTI, SIA AD ACQUA CHE A SOLVENTE, PER INTERNO ED ESTERNO, SONO COLORABILI CON UN UNICO DISPENSER

REDUCED COSTS AND HIGH EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT OF STOCKS THANKS TO THE UNIQUE PREDOSED CONVERT
MAINTENANCE IS MADE EXCLUSIVELY WITH INTERNAL STAFF
ALL PRODUCTS, BOTH WATER AND SOLVENT, FOR INDOOR AND OUTDOOR, ARE COLORABLE WITH ONLY ONE DISPENSI

GESTIONE DELLE SCORTE E DEL DISPENSER
STORAGE AND DISPENSER MANAGEMENT

Nella valutazione del costo di gestione di un Sistema Tintometrico non si può prendere in considerazione solo il costo di colorazione o il costo €/L delle paste coloranti.
Non si può non tener conto, innanzitutto, **dell'investimento di magazzino necessario per il funzionamento del Sistema.** Con i sistemi a paste universali è necessario avere disponibili a magazzino un numero elevato di basi tintometriche, con conseguente elevato immobilizzo finanziario.
È dimostrabile statisticamente che il costo di magazzino si riduce dell'80% con il passaggio da sistemi a paste universali al Sistema S2K®Speedy 2-Kaleidos.

In assessing the operating cost of a tinting system, only the coloring cost or the €/L cost of the coloring pastes can't be taken into consideration.
First of all, we must take into account the warehouse investment necessary for the functioning of the System. Therefore with universal paste systems it is necessary to have available a large number of tinting bases, with consequent high financial immobilization.
It is statistically proven that the cost of stock is reduced by 80% with the transition from systems to universal pastes to the S2K®Speedy 2-Kaleidos System.

IL MANAGER DEL COLORE
THE COLOR MANAGER

ColorManager® possiede un numero maggiore di funzioni rispetto ai programmi standard, inoltre - a differenza di molti software per tintometria – il **ColorManager®** è stato sviluppato da esperti informatici con il contributo dei tecnici tintometristi di Speedy 2-Kaleidos, i quali hanno interpretato unicamente le esigenze specifiche dell'utente di S2K®.

ColorManager® has many more features than standard programs, also - unlike a lot of tinting software - the ColorManager® has been developed by computer software engineers in conjunction with Speedy 2-Kaleidos tinting technicians, designing the software with only the specific needs of the S2K® user in mind.

UNA GAMMA CROMATICA VIRTUALMENTE ILLIMITATA REALIZZABILE CON UN UNICO CONVERTER
A VIRTUALLY UNLIMITED COLOUR RANGE CAN BE MADE WITH JUST ONE CONVERTER

UN SISTEMA GESTITO DA UN SOFTWARE SPECIFICO CHE UTILIZZA UN UNICO DISPENSER PER ACQUA, SOLVENTE, INTERNO ED ESTERNO
A SYSTEM MANAGED BY A SPECIFIC SOFTWARE THAT USES A UNIQUE DISPENSER, WHETHER IT IS A WATER OR SOLVENT BASE OR FOR INTERIOR OR EXTERIOR USE

SPEEDY COLORMANAGER

UNICO CONVERTER PER PRODOTO
ONLY ONE CONVERTER PER PRODUCT

Le paste dedicate, oltre ad essere perfettamente compatibili con la base, hanno un grado di concentrazione di pigmento molto elevato. L'alto potere colorante consente di realizzare una vasta gamma di colori con una sola base tintometrica neutra: il converter.
A differenza delle paste universali, prodotte e commercializzate unicamente da talune aziende specializzate, le paste coloranti Speedy2® sono prodotte direttamente negli stabilimenti della Di Donato.

The dedicated pastes, in addition to being perfectly compatible with the base, they also have a very high degree of pigment concentration. The high coloring power allows to realize a wide range of colors with a single neutral tinting base: the converter.
Unlike universal pastes, produced and marketed only by some specialized companies, Speedy2® coloring pastes are produced directly in Di Donato's factories.

LA CATENA DEL VALORE DEL SISTEMA S2K
THE SYSTEM S2K VALUE CHAIN

basso COSTO DI COLORAZIONE
alto potere colorante

Low COLOR COST
High coloring power

PRESTAZIONI SUPERIORI
in termini di resa, solidità tenuta ed uniformità della tinta

HIGH LEVELS of coverage, strength and uniformity of color

SOLUZIONE INTEGRATA
Software Dispenser e Spettrofotometro

INTEGRATED SOLUTION
Dispenser Software and Spectrophotometer

bassi ONERI DI MANUTENZIONE e SUPPORTO TECNICO efficiente

lower COSTS OF MAINTENANCE AND efficient TECHNICAL SUPPORT

IMMOBILIZZO FINANZIARIO ridotto

CAPITAL TIE UP COSTS reduced

GESTIONE semplificata DELLE SCORTE grazie al converter unico

STOCK MANAGMENT simplified thanks to only ONE converter

CREA VALORE PER IL BUSINESS DEL RIVENDITORE
CREATES VALUE FOR THE DEALER'S BUSINESS

CONFIGURAZIONI S2K
S2K TYNTOMETRIC CONFIGURATIONS

Speedy2	Speedy2	Speedy2	Speedy2	Speedy2	Kaleidos	Kaleidos
ACQUA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE+ACQUA	SOLVENTE+ACQUA	ACQUA	SOLVENTE+ACQUA
11 PASTE	12 PASTE	14 PASTE	23 PASTE	25 PASTE	16 PASTE	30 PASTE

● WATER BASED COLOURING PASTE ● SOLVENT BASED COLOURING PASTE ● WATER AND SOLVENT BASED COLOURING PASTES

STRUMENTI TINTOMETRICI
TYNTOMETRIC TOOLS

DISPENCER AUTOMATICI *AUTOMATIC DISPENCERS*

TINTOMETRO HARBIL 680

Harbil HA680 è pensato per ridurre a quasi zero la necessità di manutenzione.
Il design robusto e altamente qualitativo, facilita le operazioni di riempimento e manutenzione, e può essere regolato a qualsiasi altezza per un'ergonomia ottimale. L'incrementata velocità di dispensazione, le tecnologie Pistone Pompa "ZeroPurge" e il Motore Pompa "AutoDrive", assicurano efficienza e affidabilità. La grande capacità e la migliore velocità di erogazione garantiscono un flusso di lavoro ottimale. Le operazioni di spurgo non sono più necessarie.
- zero spreco di colorante
- minima manutenzione
- rotazione tavola in senso orario e antiorario.

Harbil HA680 has been studied to reduce maintenance to zero.
The new design, solid and high quality, enables the filling and maintenance operations, and can be adjusted to almost every desidered height to reach optimal ergonomics. The improved dispense speed, ZeroPurge™piston pump and AutoDrive™ technology ensure future-proof efficiency and reliability.
The large capacity and improved dispense speed ensure an optimal work flow.
Purge operations is not longer necessary.
- *zero colorant waste*
- *minimal maintenance*
- *table rotation in both directions (clockwise and counterclockwise).*

IDEALE PER
Punti vendita di grandi dimensioni e centri colore, per tinteggiare grandi volumi di vernici in latte di qualunque dimensione.

SUITABLE FOR
Big stores or colour centres, for large volumes of paints in cans of any dimension.

Kaleidos
SOLVENTE+ACQUA
30 PASTE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Configurazione:	32 Canestri
Capacità Canestro:	3 / 6 / 10 / 20 Litri
Sistema di dosaggio:	Volumetrico - Sequenziale
Qtà minima di dosaggio:	1/576 fl. Oz (0,05 ml) - (pompa 100 ml) 1/288 fl. Oz (0,10 ml) - (pompa 300 ml) dipende dalla viscosità del colorante
Velocità max di dosaggio:	1 litro/min - (pompa 100 ml) 2 litri/min - (pompa 300 ml) dipende dalla viscosità del colorante
Tipo / Sezione Pompa:	Pistone / 100 ml – 300 ml
Posizionamento Latte:	Piano automatico
Dimensioni:	L 1150 x P 1250 x H 1710 mm
Peso:	425 Kg

PRODUCT FEATURES

Number of Circuits:	*32 Canisters*
Canisters Capacity:	*3 / 6 / 10 / 20 Lt*
Dosing System:	*Volumetric - Sequential*
Minimum Dosing Quantity:	*1/576 fl. Oz (0,05 ml) - (pump 100 ml)* *1/288 fl. Oz (0,10 ml) - (pump 300 ml)* *acc. to the viscosity of the colourants*
Max Flow Rate:	*1 lt/min – (pump 100 ml)* *2 lt/min - (pump 300 ml)* *acc. to the viscosity of the colourants*
Pump Type:	*Piston / 100 ml – 300 ml*
Can Positioning:	*Automatic Elevator*
Dimensions:	*W 880 x D 960 x H 1710 mm*
Weight:	*275 Kg*

STRUMENTI TINTOMETRICI
TYNTOMETRIC TOOLS

DISPENCER AUTOMATICI *AUTOMATIC DISPENCERS*

TINTOMETRO HARBIL 480

Harbil HA480 è pensato per ridurre a quasi zero la necessità di manutenzione.
Il design robusto e altamente qualitativo, facilita le operazioni di riempimento e manutenzione, e può essere regolato a qualsiasi altezza per un'ergonomia ottimale. L'incrementata velocità di dispensazione, le tecnologie Pistone Pompa "ZeroPurge" e il Motore Pompa "AutoDrive", assicurano efficienza e affidabilità.
Le operazioni di spurgo non sono più necessarie.
- zero spreco di colorante
- minima manutenzione
- rotazione tavola in senso orario e antiorario.

Harbil HA480 has been studied to reduce maintenance to zero.
The new design, solid and high quality, enables the filling and maintenance operations, and can be adjusted to almost every desidered height to reach optimal ergonomics. The improved dispense speed, ZeroPurge piston pump and AutoDrive technology ensure future-proof efficiency and reliability.
Purge operations is not longer necessary.
- *zero colorant waste*
- *minimal maintenance*
- *table rotation in both directions (clockwise and counterclockwise).*

IDEALE PER:
Centri Edilizia Leggera o centri servizi di media dimensione, per tinteggiare medi /grandi volumi di vernici in latte di qualunque dimensione.

SUITABLE FOR
Paint Shop or medium size service centres, for medium / large volumes of paints in cans of any dimension.

Speedy2 — SOLVENTE+ACQUA — 25 PASTE
Kaleidos — SOLVENTE+ACQUA — 30 PASTE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Configurazione:	25 / 32 Canestri
Capacità Canestro:	3 Litri
Sistema di dosaggio:	Volumetrico - Sequenziale
Qtà minima di dosaggio:	1/384 fl. Oz (0,077 ml) dipende dalla viscosità del colorante
Velocità max di dosaggio:	1 litro/min dipende dalla viscosità del colorante
Tipo / Sezione Pompa:	Pistone / 100 ml
Posizionamento Latte:	Piano automatico
Dimensioni:	L 880 x P 960 x H 1710 mm
Peso:	275 Kg

PRODUCT FEATURES

Number of Circuits:	*25 / 32 Canisters*
Canisters Capacity:	*3 Lt*
Dosing System:	*Volumetric - Sequential*
Minimum Dosing Quantity:	*1/384 fl. Oz (0,077 ml) according to the viscosity of the colourants*
Max Flow Rate:	*1 lt/min according to the viscosity of the colourants*
Pump Type:	*Piston / 100 ml*
Can Positioning:	*Automatic Elevator*
Dimensions:	*W 880 x D 960 x H 1710 mm*
Weight:	*275 Kg*

TINTOMETRO X-SMART

X-SMART è semplice e affidabile. L'imballo compatto del dispensatore, minimizza i costi di trasporto e la macchina può essere assemblata/installata in tempi molto celeri. Il design innovativo modulare, conferisce alla X-SMART una grado di manutenzione semplice ed economico
- tecnologia Pompa a pistone
- facilità di manutenzione
- design privo di tubi di raccordo
- compatibile con sole pasta all'acqua

The X-SMART is simple and reliable. The compact packaging minimizes transport costs and the machine can be assembled in a matter of minutes. The innovative modular design makes the X-SMART easy and cheap to maintain.
- *piston pump technology*
- *easy to maintain*
- *tubeless design*
- *only for water base colouring pastes*

IDEALE PER:
Punto vendita di Vernici per Edilizia o Ferramenta, per tinteggiare piccoli volumi di vernici in latte di qualunque dimensione.

SUITABLE FOR
Building paints retailers or an hardware shop, for small volumes of paints in cans of any dimension.

Speedy2 — ACQUA — 11 PASTE
Kaleidos — ACQUA — 16 PASTE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Configurazione:	16 Canestri
Capacità Canestro:	2,25 Litri
Sistema di dosaggio:	Volumetrico - Sequenziale
Qtà minima di dosaggio:	1/384 fl. Oz (0,077 ml) – dipende dalla viscosità del colorante.
Velocità max di dosaggio:	0,25 litri/min – dipende dalla viscosità del colorante.
Tipo / Sezione Pompa:	Pistone
Posizionamento Latte:	Piano manuale
Dimensioni:	L 830 x P 830 x H 1200 mm
Peso:	65 Kg

PRODUCT FEATURES

Number of Circuits:	*16 Canisters*
Canisters Capacity:	*2,25 Lt*
Dosing System:	*Volumetric - Sequential*
Minimum Dosing Quantity:	*1/384 fl. Oz (0,077 ml) – according to the viscosity of the colourants*
Max Flow Rate:	*0,25 lt/min – according to the viscosity of the colourants*
Pump Type:	*Piston*
Can Positioning:	*Manual Elevator*
Dimensions:	*W 830 x D 830 x H 1200 mm*
Weight:	*65 Kg*

STRUMENTI TINTOMETRICI
TYNTOMETRIC TOOLS

DISPENCER AUTOMATICI *AUTOMATIC DISPENCERS*

TINTOMETRO EUREKA A400

Eureka è il tintometro automatico molto flessibile in quanto permette un dosaggio sequenziale e simultaneo di qualsiasi tipo di colorante.
- facilità nel riempimento dei canestri
- modesta necessità di manutenzione
- sistema di dosaggio per campioni colore
- facilità e velocità di sostituzione pompa • fotocellula per riconoscimento latta
- ugelli 4mm (ridotte ostruzioni in fase di erogazione).

Eureka is the most flexible automatic tinting machine in the market as it allows a sequential and simultaneous dosage of any type of pigment pastes.
- *easy to-refill canesters*
- *moderate maintenance*
- *dosing system for color samples*
- *easy and quick interchange of pumps*
- *photocell for can identification*
- *4mm nozzles (reduced obstructions during dispensing).*

IDEALE PER:
Punto vendita di Vernici per Edilizia o Ferramenta, per tinteggiare medi volumi di vernici in latte di qualunque dimensione.

SUITABLE FOR
Building paints retailers or an hardware shop, for medium volumes of paints in cans of any dimension.

Kaleidos	Speedy2	Speedy2
ACQUA	SOLVENTE+ACQUA	SOLVENTE+ACQUA
16 PASTE	23 PASTE	25 PASTE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Configurazione:	16 / 24 / 25 Canestri
Capacità Canestro:	3 - 5 Litri
Sistema di dosaggio:	Volumetrico - Sequenziale
Qtà minima di dosaggio:	1/1000 fl. Oz (0,03 ml) – dipende dalla viscosità del colorante.
Velocità max di dosaggio:	0,3 litri/min – dipende dalla viscosità del colorante.
Tipo / Sezione Pompa:	A cavità progressiva (PCP)
Posizionamento Latte:	Piano automatico
Dimensioni:	L 950 x P 750 x H 1150 mm (versione 16 Canestri) L 1320 x P 750 x H 1150 mm (versione 24 Canestri) L 1320 x P 850 x H 1150 mm (versione 25 e 32 Canestri)
Peso:	180 Kg (versione 16 Canestri) 250 Kg (versione 24 Canestri) 300 Kg (versione 25 e 32 Canestri)

PRODUCT FEATURES

Number of Circuits:	*16 / 24 / 25 Canisters*
Canisters Capacity:	*3 - 5 Lt*
Dosing System:	*Volumetric - Sequential*
Minimum Dosing Quantity:	*1/1000 fl. Oz (0,03 ml) – according to the viscosity of the colourants*
Max Flow Rate:	*0,3 lt/min – according to the viscosity of the colourants*
Dosing Principle:	*Progressive Cavity Pump (PCP)*
Can Positioning:	*Automatic elevator*
Dimensions:	*W 950 x P 750 x H 1150 mm (16 Circuits version)* *W 1320 x P 750 x H 1150 mm (24 Circuits version)* *W 1320 x P 850 x H 1150 mm (25 e 32 Circuits version)*
Weight:	*180 Kg (16 Circuits version)* *250 Kg (24 Circuits version)* *300 Kg (25 e 32 Circuits version)*

TINTOMETRO ARCHIMEDE A201

La famiglia Archimede va dal il più piccolo tintometro automatico esistente al mondo, delle dimensioni di una stampante, utilizzato anche in laboratorio per le sua alta precisione, a un tintometro da punto vendita di alte prestazioni.
- facilità nel riempimento dei canestri
- facilità di manutenzione
- fotocellula per riconoscimento latta
- ugelli 4mm.

The Archimede family ranges from the smallest automatic mixing device in the world, that is about the size of a printer, also used in labs for its high accuracy and gravimetric dosing capability, to the high-performance tinting machine.
- *easy to-refill canesters*
- *easy to maintain*
- *photocell for can identification*
- *4mm nozzles.*

IDEALE PER:
Punto vendita di Vernici per Edilizia o Ferramenta, per tinteggiare piccoli volumi di vernici in latte di qualunque dimensione.

SUITABLE FOR
Building paints retailers or an hardware shop, for small volumes of paints in cans of any dimension.

peedy2	Speedy2	Kaleidos	Speedy2
ACQUA	SOLVENTE	ACQUA	SOLVENTE+ACQUA
11 PASTE	12/14 PASTE	16 PASTE	23 PASTE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Configurazione:	12 / 16 / 24 Canestri
Capacità Canestro:	2,5 Litri
Sistema di dosaggio:	Volumetrico - Sequenziale
Qtà minima di dosaggio:	1/1000 fl. Oz (0,03 ml) – dipende dalla viscosità del colorante.
Velocità max di dosaggio:	0,2 litri/min – dipende dalla viscosità del colorante.
Tipo / Sezione Pompa:	A cavità progressiva (PCP)
Posizionamento Latte:	Piano manuale
Dimensioni:	L 800 x P 800 x H 1150 mm (versione 16 Canestri) L 880 x P 880 x H 1150 mm (versione 24 Canestri)
Peso:	145 Kg (versione 16 Canestri) 205 Kg (versione 16 Canestri)

PRODUCT FEATURES

Number of Circuits:	*12 / 16 / 24 Canisters*
Canisters Capacity:	*2,5 Lt*
Dosing System:	*Volumetric - Sequential*
Minimum Dosing Quantity:	*1/1000 fl. Oz (0,03 ml) – according to the viscosity of the colourants*
Max Flow Rate:	*0,2 lt/min – according to the viscosity of the colourants*
Dosing Principle:	*Progressive Cavity Pump (PCP)*
Can Positioning:	*Manual elevator*
Dimensions:	*W 800 x D 800 x H 1150 mm (16 Circuits version)* *W 880 x D 880 x H 1150 mm (24 Circuits version)*
Weight:	*145 Kg (16 Circuits version)* *205 Kg (24 Circuits version)*

STRUMENTI TINTOMETRICI
TYNTOMETRIC TOOLS

DISPENCER MANUALI *MANUAL DISPENCERS*

TINTOMETRO TECMEC_ Sirio HH “PONDERALE”

Sirio HH è sistema modulare per qualsiasi tipo di latta, ponendo il cornetto del coperchio a contatto con il relativo “posizionatore”. Disponibile in 4 differenti larghezze, gestibili in altezza con moduli singolo, doppio e triplo, a seconda delle esigenze. La speciale ventola, grazie alle sue cave, bloccherà e manterrà sempre centrata la latta. Il timer è dotato di un pulsante d’emergenza e due pulsanti di start e stop. Necessita di Bilancia.
• differenti diametri ed altezze delle latte non influenzano l’efficienza del sistema
• ottimizzazione spazi (spedizione e stoccaggio)
• ridotti tempi di montaggio

Sirio HH *is unique system to fit any kind of can, only placing the lid fork in touch with its “positioner”. Available in 4 different version (wide), manageble with single, double and triple modules, according to specific needs. The special fan will lock the can, engaging it always in the right position. The cyclic timer is equipped with an emergency button and two buttons for start and stop. Scale is needed with this system.*
• *different can diameters or heights don’t influence the efficiency of this stirring machine*
• *space optimization (transport and warehouse)*
• *installation time reduced to minimum*

Sirio HH Compact è la versione compatta, particolarmente versatile e viene fornito premontato pronto all’uso. Il timer (e pulsante d’emergenza) è fissato nel basamento motore. Non ci sono fili all’esterno della struttura e non c’è bisogno di occupare spazio laterale per il timer
• posizionamenti a seconda delle esigenze: appeso al muro, sul banco di lavoro , a terra.
• dimensioni più pratiche e costi altamente competitivi

Sirio HH Compact *is the compact version, very versatile and is provided ready to use. The cyclic timer (with its emergency button) is located into the basament with motor. With this solution, there isn’t any wire outside and, furthermore, there isn’t the need of side space to fit the timer.*
• *It can be positioned on the floor, hung on a wall or placed on a workbench*
• *compact dimensions and competitive prices.*

IDEALE PER
Punto vendita di Vernici per Edilizia o Ferramenta, che utilizzano sistemi industriali.

SUITABLE FOR
Retails of Building Paints or an hardware shop, which utilize industrial system.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Configurazione:	12 / 16 / 24 / 32 Posizioni
Dimensioni:	SIRIO HH: 4 differenti larghezze (760,1125, 1500 e 1850 mm) In base alla configurazione scelta SIRIO HH Compact: L 760 x P 215 x H 1300 mm (versione 12 posizioni)
Peso:	Dipende dalla configurazione scelta

PRODUCT FEATURES

Number of Circuits:	*12 / 16 / 24 / 32 Positions*
Dimensions:	*SIRIO HH: 4 width type (760,1125, 1500 e 1850 mm) According to chosen configuration SIRIO HH Compact: W 760 x D 215 x H 1300 mm (12 positions version)*
Weight:	*55 Kg (16 Canisters version) 110 Kg (24 Canisters version)*

Speedy2 ACQUA — 11 PASTE
Speedy2 SOLVENTE — 12/14 PASTE
Speedy2 SOLVENTE+ACQUA — 23 PASTE
Speedy2 SOLVENTE+ACQUA — 25 PASTE
Kaleidos ACQUA — 16 PASTE
Kaleidos SOLVENTE+ACQUA — 30 PASTE

TINTOMETRO M3

• Miscelazione 1 ciclo di 10 minuti ogni 6 ore in automatico • Pulsante per miscelazione in manuale di 10 minuti ad ogni attivazione • Piano di appoggio contenitori regolabile in acciaio inossidabile • Optional: Salvagoccia – Basamento.
• *10 minutes mixing cycle every 6 hours automatically • Button for manual mixing 10 minutes every pressing*
• *Shelf made in steel to load cans • Optional: Drops save - Base.*

Speedy2 ACQUA — 11 PASTE
Speedy2 SOLVENTE — 12/14 PASTE
Kaleidos ACQUA — 16 PASTE
Speedy2 SOLVENTE+ACQUA — 23 PASTE

IDEALE PER
Punto vendita di Vernici per Edilizia o Ferramenta, per tinteggiare piccoli volumi di vernici in latte di qualunque dimensione.

SUITABLE FOR
Building paints retailers or an hardware shop, for small volumes of paints in cans of any dimension.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Configurazione:	12 / 16 / 24 Canestrii
Capacità Canestro:	2,3 Litri
Sistema di dosaggio:	Volumetrico - Sequenziale
Qtà minima di dosaggio:	1/384 fl. Oz (0,077 ml) – dipende dalla viscosità del colorante.
Tipo / Sezione Pompa:	Pistone / 2 Oz – 5 Oz
Posizionamento Latte:	Piano manuale
Dimensioni:	L 860 x P 860 x H 1300 mm (versione 16 Canestri) L 1000 x P 1000 x H 1300 mm (versione 24 Canestri)
Peso:	55 Kg (versione 16 Canestri) 110 Kg (versione 24 Canestri)

PRODUCT FEATURES

Number of Circuits:	*12 / 16 / 24 Canisters*
Canisters Capacity:	*2,3 Lt*
Dosing System:	*Volumetric - Sequential*
Minimum Dosing Quantity:	*1/384 fl. Oz (0,077 ml) – according to the viscosity of the colourants*
Pump Type:	*Piston / 2 Oz – 5 Oz*
Can Positioning:	*Manual Elevator*
Dimensions:	*W 860 x D 860 x H 1300 mm (16 Canisters version) W 1000 x D 1000 x H 1300 mm (24 Canisters version)*
Weight:	*55 Kg (16 Canisters version) 110 Kg (24 Canisters version)*

ALTRI STRUMENTI TINTOMETRICI *OTHER TINTOMETRIC INSTRUMENTS*

MIXER AUTOSTIRRER

• Miscelatore ad immersione a 4 fasi di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto • Immersione della girante a diverse altezze del prodotto con cambi di velocità e durata • Fino a 30 programmi di miscelazione personalizzabili per tipologia di prodotto • Serraggio automatico con pinze ergonomiche di latte tonde ed ovali • Intercambiabilità rapida della girante • Configurazione di accesso a scelta tra frontale o laterale.

• *Immersion mixer with 4 working phases for perfect product mixing • Multiple product height impeller immersion with speed and duration changes • Up to 30 personalized mixing programs per type of product • Automatic tightening of round and oval tins by means of ergonomic grippers • Quick impeller interchangeability • Front and side machine access configuration option.*

IDEALE PER
Miscelazione di prodotti ad alta viscosità, come rivestimenti, marmorini, grasselli, e altri prodotti a spessore.

SUITABLE FOR
Mixing high-viscosity products, such as coverings, marmorinos, grassello limes, and other facade products.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Capacità di carico:	Diametro max: 380 mm Altezza max: 450 mm
Programmi ammissibili:	30
Versioni:	Frontale / Laterale Protezioni / Laterale Barriere
Dimensioni:	L 800 x P 800 x H 1720 mm
Peso:	300 Kg

PRODUCT FEATURES

Load Capacity:	*Max Diameter : 380 mm Max Height: 450 mm*
Mixing Programs:	*30*
Versions:	*Frontal / Lateral with Protections / Lateral with Barriers*
Dimensions:	*W 800 x D 800 x H 1720 mm*
Weight:	*300 Kg*

STRUMENTI TINTOMETRICI
TYNTOMETRIC TOOLS

ALTRI STRUMENTI TINTOMETRICI *OTHER TINTOMETRIC INSTRUMENTS*

MIXER AUTOMATICO MULTISPEED

• Mixer giroscopico biassiale automatico a 3 velocità automatiche programmabili • Piatto di carico estraibile per semplificare il posizionamento del contenitore • Serraggio latta calibrato tramite sistema automatico • Chiusura tramite serrandina • Accelerazione e decelerazione durante il ciclo di lavoro per una miscelazione ottimale • Rotazione in senso orario e antiorario

• Automatic biaxial gyroscopic mixer with 3 automatically programmable speeds • Removable load plate for simpler product container positioning • Product container tightening by means of automatic system • Shutter closing for space saving purposes • Acceleration and deceleration during the working cycle for perfect product mix • Clockwise and anticlockwise rotation

IDEALE PER
Miscelazione di tutti i tipi di vernice per esterni e interni.
SUITABLE FOR
Mixing of every type of paints for external and internal application.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Capacità di carico:	Diametro max: 380 mm Altezza min: 80 mm Altezza max: 490 mm
Timer:	Elettronico (da 20 secondi a 30 minuti)
Max peso ammissibile:	40 Kg
Dimensioni:	L 800 x P 795 x H 990 mm
Peso:	190 Kg

PRODUCT FEATURES

Load Capacity:	*Max Diameter: 380 mm* *Min Height: 80 mm* *Max Height: 490 mm*
Timer:	*Elettronic (from 20 sec to 30 min)*
Max Allowable Weight:	*40 Kg*
Dimensions:	*W 800 x D 795 x H 990 mm*
Weight:	*190 Kg*

MIXER MANUALE MIXMAN

• Mixer giroscopico biassiale semi-automatico a 3 velocità automatiche programmabili • Piatto di carico estraibile per semplificare il posizionamento del contenitore. • Serraggio latta calibrato tramite maniglia con frizione • Chiusura tramite serrandina • Accelerazione e decelerazione durante il ciclo di lavoro per una miscelazione ottimale • Rotazione in senso orario e antiorario.

• Semi-automatic biaxial gyroscopic mixer with 3 automatically programmable speeds • Removable load plate for simpler product container positioning • Product container tightening calibrated by means of handle with clutch • Shutter closing for space saving purposes • Acceleration and deceleration of tin during the working cycle for perfect product mix
• Clockwise and anticlockwise rotation.

IDEALE PER:
Miscelazione di tutti i tipi di vernice per esterni e interni.
SUITABLE FOR
Mixing of every type of paints for external and internal application.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Capacità di carico:	Diametro max: 380 mm Altezza min: 80 mm Altezza max: 435 mm
Timer:	Elettronico (da 1 a 30 minuti)
Max peso ammissibile:	40 Kg.
Dimensioni:	L 750 x P 790 x H 980 mm
Peso:	150 Kg

PRODUCT FEATURES

Load Capacity:	*Max Diameter: 380 mm* *Min Height: 80 mm* *Max Height: 435 mm*
Timer:	*Elettronic (from 1 to 30 min)*
Max Allowable Weight:	*40 Kg*
Dimensions:	*W 750 x D 790 x H 980 mm*
Weight:	*150 Kg*

SPETTROFOTOMETRO X RITE Ci61

Ci61 è lo spettrofotometro a sfera, flessibile e potente, che consente misurazioni rapide di colore e confronta la precisione con i valori target, retrocompatibile al 100% con i dispositivi precedenti, (X-Rite SP), senza alcun impatto sulle librerie di dati esistenti. Design resistente, di facile uso e dotato di forma ergonomica per un'impugnatura comoda.
• misurazione precisa di superfici riflettenti o regolari di un'ampia tipologia di prodotti e imballaggi • utilizzo senza cavo sul campo • accesso a 4.000 campioni di riferimento memorizzati nel dispositivo. • connessione USB • possibilità di aumentare il tempo di utilizzo dello strumento grazie al caricabatteria a due alloggiamenti.

Ci61 is the handheld sphere spectrophotometer, flexible and powerful, which allows quick color measurements and compares accuracy with target values. 100% backward compatible with previous devices (X-Rite SP), with no impact on existing data libraries. Durable design, easy to use and ergonomic for a confortable handle.
• precise measurement of reflective or regular surfaces of a wide range of products and packaging • can be used without cable on the field • access to 4.000 reference samples stored in the device. • USB connection • possibility to increase the time of use of the instrument thanks to the two-bay battery charger.

IDEALE PER
Controllo qualità del colore alla ricezione dei materiali, sul campo o nello stabilimento di produzione. Sostituisce le valutazioni soggette a errori effettuate a occhio o in condizioni di illuminazione non controllate.
SUITABLE FOR
Quality control of the colour on the field or in the production plant. It replaces evaluations subject to error by eye or under noncontrolled lighting conditions.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Spot Misurazione:	8 mm
Tempo Misurazione:	Circa 2 secondi
Sorgente Luminosa:	Lampada alogena al tungsteno con gas
Ripetibilità a breve termine:	0.10 ΔE*ab su ceramica bianca
Schermo:	3,2" a colori
Dimensioni:	L 213 x P 91 x H 109 mm
Peso:	1,06 Kg

PRODUCT FEATURES

Optical Opening:	*8 mm*
Measurement Cycle Time:	*About 2 seconds*
Light Source:	*Gas-filled tungsten lamp*
Short Term Repeatability -	
White:	0.10 ΔE*ab on white ceramic
Display:	3,2" coloured
Dimensions:	*W 213 x D 91 x H 109 mm*
Weight:	*1,06 Kg*

BILANCIA METTELER TOLEDO

Bilancia compatta dotata di tecnologia di pesatura in grado di offrire risultati rapidi e accurati.
• semplicità d'uso e menu intuitivi • display flessibile • basamento può essere montato sia sul lato lungo che corto
• accessori: cavo, braccio a muro, supporto per versione stand, copertura display.

Compact scale with weighing technology able to offer quick and accurate results.
• easy to use and intuitive menus • flexible display • stand can be mounted on both sides (long and short).
• Accessories: cable, wall arm, support for stand version, display cover.

IDEALE PER
Ambienti industriali, con diverse applicazioni : pesatura semplice, conteggio, totalizzazione, controllo peso, porzionamento, classificazione.
SUITABLE FOR
Industrial environments, with different applications: simple weighing, counting, totaling, weight control, portioning, classification.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Display:	LCD cristalli liquidi con retroilluminazione
Capacità:	35 Kg
Risoluzione:	0,1 g
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni base:	L 350 x P 240 mm
Peso:	7,7 Kg

PRODUCT FEATURES

Display:	*LCD liquid crystal with backlight*
Load Capacity:	*35 Kg*
Resolution:	*0,1 g*
Material:	*Die cast Aluminum*
Base Dimensions:	*W 350 x D 240 mm*
Weight:	*7,7 Kg*

PASTE COLORANTI A SOLVENTE
SOLVENT BASE COLOURING PASTES

cod. 2020.179

PASTE SPEEDY2 A SOLVENTE

Paste coloranti concentrate in fase solvente per tutti i prodotti a solvente.
Solvent based colouring paste for all solvent based products.

Paste ad elevato contenuto di pigmento specificatamente formulate per colorare basi tintometriche sia neutre che colorate, di smalti sintetici, nitro e bicomponenti.
Pastes with high pigment content expressly created to paint tyntometric bases – neutral or coloured – of synthetic, nitro and bicomponent enamels.

SPEEDY2	COLORE *COLOUR*	FORMATO *SIZE*	PESO SPECIFICO *SPECIFIC WEIGHT*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
BIANCO *WHITE*	**S 01**	3 L	1,670	€ 25,27	**€ 75,80**
NERO *BLACK*	**S 02**	3 L	1,027	€ 18,43	**€ 55,30**
GIALLO OCRA *OCHRE YELLOW*	**S 03**	3 L	1,440	€ 19,13	**€ 57,40**
ROSSO OSSIDO *OXIDE RED*	**S 04**	3 L	1,552	€ 22,33	**€ 67,00**
BLU FTALO *FTALO BLUE*	**S 05**	3 L	1,012	€ 23,30	**€ 69,90**
GIALLO LIMONE ORGANICO *ORGANIC LEMON YELLOW*	**S 106**	3 L	1,027	€ 34,63	**€ 103,90**
ROSSO VIVO *BRILLANT RED*	**S 07**	3 L	1,028	€ 32,47	**€ 97,40**
ARANCIO ORGANICO *ORGANIC ORANGE*	**S 108**	3 L	1,030	€ 34,05	**€ 102,15**
VERDE FTALO *GREEN FTALO*	**S 09**	3 L	1,030	€ 27,83	**€ 83,50**
VIOLETTO *VIOLET*	**S 10**	3 L	0,986	€ 43,23	**€ 129,70**
GIALLO SCURO ORGANICO *ORGANIC YELLOW*	**S 111**	3 L	1,070	€ 89,82	**€ 269,45**
BORDEAUX *BORDEAUX RED*	**S 12**	3 L	1,032	€ 34,97	**€ 104,90**

Paste coloranti per legno.
Colouring pastes for wood.

GIALLO TRASPARENTE *TRANSPARENT YELLOW*	**S 13**	3 L	1,055	€ 42,27	**€ 126,80**
ROSSO TRASPARENTE *TRANSPARENT RED*	**S 14**	3 L	1,110	€ 54,30	**€ 162,90**

PASTE COLORANTI ALL'ACQUA
WATER BASE COLOURING PASTES

cod. 2021.178

PASTE COLORANTI ALL'ACQUA

Paste coloranti concentrate in fase acquosa per tutti i prodotti ad acqua.
Water based colouring paste suitable for all water based products.

Paste ad elevato contenuto di pigmento, specifiche per colorare idropitture, rivestimenti plastici murali e smalti ad acqua.
Pastes with high pigment content suitable for water paintings, wall plastic coatings and water enamels.

SPEEDY2	COLORE *COLOUR*	FORMATO *SIZE*	PESO SPECIFICO *SPECIFIC WEIGHT*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*
BIANCO *WHITE*	**A 01**	1 L 3 L	1,894	€ 20,50 € 19,98	**€ 20,50** **€ 59,95**
NERO *BLACK*	**A 02**	1 L 3 L	1,728	€ 14,70 € 14,37	**€ 14,70** **€ 43,10**
GIALLO OCRA *OCHRE YELLOW*	**A 03**	1 L 3 L	1,573	€ 17,15 € 17,00	**€ 17,15** **€ 51,00**
ROSSO OSSIDO *OXIDE RED*	**A 04**	1 L 3 L	2,170	€ 44,60 € 42,10	**€ 44,60** **€ 126,30**
BLUE FTALO *FTALO BLUE*	**A 05**	1 L 3 L	1,191	€ 81,70 € 75,37	**€ 81,70** **€ 226,10**
GIALLO LIMONE CONCENTRATO *LEMON YELLOW*	**A 600**	1 L 3 L	1,155	€ 52,50 € 49,70	**€ 52,50** **€ 149,10**
ROSSO VIVO *BRILLANT RED*	**A 07**	1 L 3 L	1,182	€ 78,50 € 73,80	**€ 78,50** **€ 221,40**
ARANCIO *ORANGE*	**A 08**	1 L 3 L	1,186	€ 61,70 € 58,12	**€ 61,70** **€ 174,35**
VERDE FTALO *FTALO GREEN*	**A 09**	1 L 3 L	1,322	€ 96,00 € 88,43	**€ 96,00** **€ 265,30**
VIOLETTO *VIOLET*	**A10**	1 L 3 L	1,092	€ 172,95 € 158,80	**€ 172,95** **€ 476,40**
ROSA *PINK*	**A100**	3 L	1,060	€ 91,03	**€ 273,10**

KALEIDOS	COLORE *COLOUR*	FORMATO *SIZE*	PESO SPECIFICO *SPECIFIC WEIGHT*	€ / L *€ / L*	€ / PZ *€ / ITEM*

Le paste Kaleidos sono idonee a colorare tutti i prodotti all'acqua e sono specifiche per i prodotti professionali per esterno.
Kaleidos pastes are suitables to colour all water based products and they are specifics for professional products for exterior.

BLU COBALTO *COBALT BLUE*	**A105**	2 L	1,809	€ 145,93	**€ 291,85**
GIALLO BRILLANTE *BRILLIANT YELLOW*	**A106**	2 L	2,223	€ 156,63	**€ 313,25**
VERDE COBALTO *COBALT GREEN*	**A109**	2 L	1,778	€ 150,95	**€ 301,90**
ROSSO SCARLATTO *SCARLET RED*	**A207**	2 L	1,234	€ 261,00	**€ 522,00**
ARANCIO BRUNO *ORANGE*	**A208**	2 L	1,570	€ 77,18	**€ 154,35**
VERDE OSSIDO *OXIDE GREEN*	**A209**	2 L	2,180	€ 80,80	**€ 161,60**
GIALLO SOLE *YELLOW*	**A112**	2L	2,178	€ 87,360	**€ 174,60**

SISTEMI TINTOMETRICI / TYNTOMETRIC SYSTEM

OPENDAY

TRAINING CENTER

Contratto di Manutenzione
SISTEMI TINTOMETRICI

SERVICE - TRAINING
MERCHANDISING

SERVICE

SERVICE AREA TECNICA *TECHNICAL AREA SERVICE*

- **SOPRALLUOGO sul cantiere**
  DIRECTLY SURVEY ON BUILDING SITE
- **RELAZIONE tecnica**
  TECHNICAL REPORT
- **AGGIORNAMENTO tecnico sui prodotti presso il Rivenditore**
  TECHNICAL REFRESHER COURSES AT THE RETAIL POINT

SERVICE MATERIE DECORATIVE AS *SERVICE DECORATIVE PAINT*

- **OPENDAY**
  Presentazione delle finiture e dimostrazione delle tecniche applicative
  INTRODUCTION OF FINISHES AND DEMONSTRATION OF APPLICATION TECHNIQUES
- **ALLESTIMENTO SHOW ROOM presso il Punto Vendita**
  SET UP SHOWROOM AT SALES POINT

SERVICE SISTEMI TINTOMETRICI *TINTING SYSTEM SERVICE*

- **INSTALLAZIONE E FORMAZIONE**
  personale dedicato del punto vendita
  INSTALLATION AND TRAINING TO THE WORKING STAFF AT THE SALES POINT
- **MANUTENZIONE TECNICA**
  programmata e su chiamata
  TECHNICAL MAINTENANCE SCHEDULED ON DEMAND
- **CONTRATTO ANNUALE**
  di assistenza tecnica
  ANNUAL CONTRACT FOR TECHNICAL ASSISTANCE
- **RICONDIZIONAMENTO E CONVERSIONE**
  macchine della concorrenza
  REGENERATION AND CONVERSION OF COMPETITORS TINTING MACHINES

SERVICE FAST DELIVERY *SERVICE FAST DELIVERY*

- **CONSEGNA ESPRESSA in 24/48 h**
  EXPRESS DELIVERY within 24/48h

L'opzione FAST DELIVERY consente di ricevere la merce in 24/48h dall'evasione dell'ordine, fatta eccezione per le isole e le consegne in località disagiate.
Il servizio deve essere specificato sull'ordine ed ha un costo di 0,20 €/kg.

Per gli ordini di valore inferiore al minimo previsto dalle condizioni generali di vendita, pari ad € 260, verrà applicato un addebito fisso pari ad € 20.

Servizio disponibile unicamente per l'Italia.

FAST DELIVERY option allows you to receive the goods in 24/48h after the confirmation of order, except for the islands and uncomfortable place deliveries. The service must be specified on the order and has a cost of 0.20 €/kg. For orders with a value less than the minimum required by the conditions of sale, minimum order € 260, will be applied a minimum fee of € 20 as a fixed charge.
Please note that this service is only available for delivery within italian territory.

TRAINING COURSES

PERCHÈ SCEGLIERE UN CORSO TRAINING CENTER

Il gruppo Di Donato crede fermamente nella formazione come punto focale della propria mission aziendale e ritiene che il costante aggiornamento sui prodotti e sui cicli di applicazione sia uno degli strumenti per il successo e la competitività dei propri clienti nel mercato.
Per questo, la Di Donato ogni anno organizza aggiornamenti tecnici sul mondo del colore presso la propria sede di S. Giovanni Teatino (CH) e presso le sedi periferiche, mettendo a disposizione un team di esperti che garantiscono professionalità e competenza.
I corsi sono finalizzati alla presentazione della gamma prodotti e delle tecniche di applicazione. L'impostazione è sia teorica che pratica, con ampio spazio dedicato alle più comuni problematiche affrontate quotidianamente dai professionisti del colore.

WHY CHOOSE A TRAINING CENTER COURSE

The Di Donato group firmly believes in training as the focal point of their mission and considers up to date knowledge of their products and application cycles to be an important tool for the success and competitiveness of their customers in the market.
With this in mind, Di Donato holds annual technical training courses on the world of color at its headquarters in S. Giovanni Teatino (CH) and at branch offices, during which participants can benefit from the presence of a team of skilled, professional experts.
The courses are designed to present the product range and application techniques.
The courses consist of both a practical and theoretical part, with ample space given to the most common issues encountered on a daily basis by color professionals.

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è dedicato ai rivenditori, agli applicatori e agli studi tecnici che intendono approfondire la propria conoscenza sui temi che ruotano intorno al mondo del colore.

WHO ARE THEY FOR

The courses are designed for dealers, applicators and technical studios seeking to further their knowledge about issues revolving around the world of color.

COME FARE PER PARTECIPARE

La prima parte del corso prevede una fase didattica ed una dimostrativa, la seconda parte prevede invece che siano i partecipanti stessi a mettere in pratica le tecniche dimostrative.
Partecipare ad un corso Training Center è semplice, basta rivolgersi al proprio agente di zona oppure consultare il sito www.didonatospa.com/trainingcenter, www.ivc.it o la nostra pagina Facebook @IVCAnticaSignoriaHex.
In questo modo si potrà accedere al calendario dei corsi e scaricare il modulo di iscrizione da inviare compilato all'amministrazione del TRAINING CENTER.

HOW CAN I PARTECIPATE

The first part of the course consists of a teaching and demonstrative stage, whilst during the second part participants are asked to put into practice the techniques demonstrated.
Taking part in a Training Center course is easy, simply contact your local sales representative or check to www.didonatospa.com/trainingcenter, www.ivc.it or our Facebook page @IVCAnticaSignoriaHex.
In this way you can access the course calendar and download the registration form to be sent to the TRAINING CENTER's Admin Dpt.

COSTO: € 150 a partecipante

COST: *€ 150 per person*

corso A 01

RIVESTIMENTO TERMICO A CAPPOTTO TermocoatHEX®

€ 150,00 a partecipante




OBIETTIVO
Questo corso è strutturato in maniera da fornire ai partecipanti le conoscenze di base ed intermedie dei sistemi di isolamento termico a cappotto. Il programma prevede una parte teorica sul sistema e le sue componenti ed una parte pratica per la preparazione e il montaggio del TermocoatHEX®.

PROGRAMMA
Parte teorica
- sistema cappotto: nozioni generali
- componenti del sistema
- analisi del supporto
- esecuzione: incollaggio, tassellatura, rinforzi, rasatura armata, finitura.
- casi particolari: zoccolatura, applicazione sotto solaio, raccordi.

Parte pratica
- prova pratica di montaggio del sistema TermocoatHEX®
- preparazione del collante
- incollaggio dei pannelli
- tassellatura
- rasatura armata
- finitura

TARGET
This course is structured to provide participants with basic and intermediate knowledge of external thermal insulation systems. The program consists of a theoretical part related to the system and its components and a practical part covering the preparation and application of TermocoatHEX®.

PROGRAM
Theoretical part
- external insulation system: general notions
- system components
- analysis of the surface to be coated
- execution: gluing, bolting, reinforcements, reinforced render, finish
- special cases: external wainscot, application below an attic, joints

Practical part
- hands-on trial application of the TermocoatHEX® system
- preparation of the adhesive
- bonding the panels
- bolting
- reinforced render
- finish

corso A 02

RIVESTIMENTO E CICLI PER FACCIATA Surface®

€ 150,00 a partecipante



OBIETTIVO
L'obiettivo di questo corso è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per la corretta formulazione di cicli per facciata, a partire dalla preparazione del supporto sino alla finitura. Verranno trattati argomenti quali l'analisi del supporto, il ripristino delle facciate e la scelta dei cicli di applicazione.

PROGRAMMA
Parte teorica
- cause del degrado delle facciate
- preparazione del supporto
- tipi di supporto e loro caratteristiche: prove di verifiche in cantiere
- preparazione e trattamenti per esterni
- tipi di fondo e loro funzioni: individuazione del prodotto di fondo idoneo
- tecniche di ripristino della rasatura armata, della deumidificazione e del calcestruzzo
- pitture per esterni ed interni
- caratteristiche delle pitture per interni ed esterni
- traspirabilità e idrorepellenza
- compatibilità con i diversi supporti
- cicli acrilici, cicli minerali, cicli silossanici, cicli elastici

Parte pratica
- analisi dei supporti: utilizzo di reagenti, verifiche
- utilizzo di utensili specifici
- applicazione di fondi
- applicazione di prodotti: "riempitivi" e "a spessore"
- applicazione a pennello, a rullo e a cazzuola americana

TARGET
The objective of this course is to provide participants with the skills needed for the correct formulation of cycles for façades, from preparation of the surface to be coated to the finish coat. The topics covered will include analysis of the surface to be coated, restoration of the façade and the choice of application cycles.

PROGRAM
Theoretical part
- causes of deterioration of the façade
- preparation of the surface to be coated
- types of surfaces and their characteristics: on-site tests
- preparation and treatments for exteriors
- types of primers and their functions: choosing the most suitable primer
- techniques for restoring reinforced render, dehumidification and concrete
- exterior and interior paints
- characteristics of interior and exterior paints
- breathability and water repellency
- compatibility with the various surfaces
- acrylic cycles, mineral cycles, siloxane cycles, elastic cycles

Practical part
- analysis of the surfaces: use of reagents, tests
- use of specific tools
- application of primer
- application of products: "fillers" and "thickness"
- application by brush, roller and trowel

TRAINING

corso B 01 TECNICHE DI APPLICAZIONE DELLE MATERIE DECORATIVE — € 150,00 a partecipante

OBIETTIVO
Il corso si propone di presentare le varie finiture decorative della linea AS sia dal punto di vista pratico che emozionale. Una prima parte sarà quindi dedicata alla preparazione del supporto e alle successive tecniche di applicazione, una seconda parte invece, analizzerà la materia decorativa come vero e proprio elemento di arredo.

PROGRAMMA
Parte teorica
- preparazione del supporto e importanza del consolidamento
- semicoprenza, trasparenza, saturazione
- applicazione prodotti a spatola e pennello

Parte pratica
- esecuzione del ciclo (fissativo, fondo, finitura)
- applicazione di decorativi con effetti particolari
- applicazione di pitture per interno abbinate ai decorativi

TARGET
This course presents the various decorative finishes included in the AS range from both a practical and emotional point of view.
The first part is dedicated to preparation of the surface to be coated and the subsequent application techniques, whilst the second part focuses on the analysis of decorative materials as proper furnishing pieces.

PROGRAM
Theoretical part
- surface preparation and the importance of consolidation
- semi-coverage, transparency, saturation
- application of products by spatula and brush

Practical part
- cycle execution (fixative, primer, finishing coat)
- application of decorative products with special effects
- application of interior paints to match decorative products

corso B 02 FINITURE PER INTERNO E PRODOTTI SPECIALI — € 150,00 a partecipante

OBIETTIVO
Il'obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze di base sulle caratteristiche qualitative dei prodotti vernicianti per interni. Il programma, inoltre, prevede una introduzione su elementi di color design, creazione di blend di colore e decorazione di interni. Verranno in seguito introdotti e commentati la palette Homedecor e tutto il merchandising di supporto alla linea. Durante il corso, saranno presentate anche le finiture per interno dotate di speciali caratteristiche, appartenenti alla gamma “Igienizzanti&Speciali”.

PROGRAMMA
Parte teorica
- preparazione dei supporti
- preparazioni e trattamenti per interni
- scelta del prodotto di fondo e delle pitture
- composizione e caratteristiche delle pitture per interni
- cicli tecnici per interni
- prodotti speciali: antimuffa, antiallergici, smacchiabili

Parte pratica
- analisi dei supporti e applicazione di fondi e primer
- applicazione di prodotti e cicli speciali

TARGET
The target of the course is to provide participants with the basic knowledge on the qualitative characteristics of interior painting products. The program also includes an introduction to color design elements, creation of color blends and interior decoration. The Homedecor palette and all the line support merchandising will then be introduced and commented. During the course, the interior finishes will also be presented with special features, belonging to the "Sanitizing & Special" range.

PROGRAM
Theoretical part
- surface preparation
- preparations and treatments for interiors walls
- choice of the basic product and of the paints
-composition and characteristics of interior paints
- internal technical cycles
- special products: anti-mold, anti-allergic, stain removers

Practical part
- surfaces analysis and application of primers and bases
- application of products and special cycles

corso C 01 ELEMENTI DI TINTOMETRIA E SPETTROFOTOMETRIA — € 150,00 a partecipante

OBIETTIVO
Il corso si rivolge in particolare all’adetto del “reparto colori” del punto vendita, ed è finalizzato a fornire le competenze sia tecniche che pratiche su colorimetria, tintometria e spettrofotometria.

PROGRAMMA
Parte teorica
- teoria del colore, nozioni storiche sui colori nel restauro
- coordinate colorimetriche
- definizione dei colori: tonalità, intensità, lucentezza
- sistema colorimetrico
- spettrofotometria
- metodologia di produzione del colorato
- utilizzo dei software Colormanager

Parte pratica
- utilizzo del tintometro
- utilizzo dello spettrofotometro
- trouble shooting / risoluzione piccoli problemi
- ricerca di colori a campione
- correzioni di colori

TARGET
The course is aimed at personnel working in the color department of a sales outlet and is designed to provide both the technical and practical knowledge of colorimetry, tintometry and spectrophotometry.

PROGRAM
Theoretical part
- color theory, historic notions related to color in restoration
- colorimetry coordinates
- definition of colors: shade, strength, shine
- colorimetric system
- spectrophotometry
- color production method
- use of Colormanager software

Practical part
- use of the tintometer
- use of the spectrophotometer
- trouble shooting / small problem solving
- sample color search
- color correction

corso C 02 MODULO DI COLOR DESIGN — € 75,00 a partecipante in abbinamento a 1 corso

IL MODULO PUÒ ESSERE AGGIUNTO A QUALSIASI CORSO PREVIA RICHIESTA
THE COURSE CAN BE ADDED ON ANY OTHER CLASSES UPON REQUEST



OBIETTIVO
Il MODULO intende educare ad un uso consapevole del colore e della luce nel design e nella progettazione dell'ambiente costruito. Il programma prevede un’argomentazione a 360° sul tema del colore, dalla sua natura sotto il profilo psicologico e sensoriale al suo ruolo in ambito sociale e nel settore dell’edilizia.

CONTENUTO DEL MODULO
- Composizione e scomposizione del colore
- Attributi del colore: tonalità, luminosità, saturazione
- Sintesi additiva
- Sintesi sottrattiva
- Colori primari, secondari, terziari
- Il cerchio cromatico
- Il valore sociale del colore
- Colori da interno e da esterno
- Uso corretto del colore nel settore dell’edilizia
- Sistemi di notazione cromatica
- Munsell
- Ncs
- Ral
- Pantone
- Il sistema work in colors

TARGET
The course aims to educate to a conscious use of light and colour in design and in the project of any already built environment. The program provides a very interesting fully evidence on the theme of colour, from its nature, under the psychological and sensory role in the social and in construction field.

COURSE CONTENTS
- Composition and decomposition of color
- Color attributes: shade, brightness, saturation
- Additive synthesis
- Subtractive synthesis
- Primary, secondary, tertiary colors
- The color wheel
- The social value of color
- Color for interiors and exteriors
- Correct use of color in the building industry
- Color notation systems
- Munsell
- Ncs
- Ral
- Pantone
- The work in colors system

1129.16A.0000

€ 100,00 / pz.

Book Completo IVC

Raccolta completa di brochure e cartelle colori dei prodotti.

A complete collection of brochure and colour charts of the products.

1129.161.3400 CATALOGO IVC
1129.16C.0050 BROCHURE SURFACE
1929.16C.004A DEPLIANT SILOFLHEX
1129.16C.002A DEPLIANT BIANCO PURO
1129.16C.006A DEPLIANT KALEIDOS
1929.16C.003A DEPLIANT TINTHEX
1129.161.5011 DEPLIANT FERRHEX
1129.161.3148 DEPLIANT ELASTHEX
1129.161.3149 DEPLIANT BETONHEX
1129.161.3150 DEPLIANT PROOFHEX
1129.161.3135 CARTELLA GLI SMALTI
1129.161.2050 CARTELLA FERTOP
1129.161.2020 CARTELLA AGUA
1129.161.3117 CARTELLA LINEA LEGNO_4A
1129.161.3118A CARTELLA LINEA LEGNO_3A
1129.161.2045 CARTELLA LINEA FERRO_4A
1129.161.2046 CARTELLA LINEA FERRO_3A
1129.161.3133 CARTELLA ARMONIE CROMATICHE
1129.161.3151 CARTELLA PITTURE LAVABILI
1129.161.5015 CARTELLA GUIDA COLORE AI CENTRI STORICI
1129.161.2090 CARTELLA LINEA SPRAY
1129.161.1032 CARTELLA GRANIGLIATO
1929.161.3095 CATALOGO LISTINO HEX
1129.161.5010 BROCHURE TERMOCOATHEX
1929.16C.2014 BROCHURE TRAINING CENTER
1129.16C.009A BROCHURE BK LINE
1129.16C.012A DEPLIANT COLORGRUND
1129.16C.001A DEPLIANT SILOPITTURA TRASPIRANTE TRX
1129.16C.007A BROCHURE RIVESTIMENTI PER FACCIATA

1929.16F.010A

€ 25,00 / pz.

Book wic

Raccolta completa di cataloghi e listini.

Complete collection of catalogues and price list

1129.161.3400 CATALOGO IVC
2030.700A0021 LISTINO AS
1929.161.3095 CATALOGO LISTINO MALTE
Merchandising Book

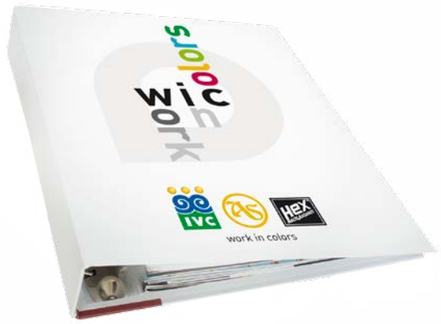

1129.161.3096

€ 6,20 / pz.

Catalogo

Catalogo e listino prodotti 2019 n. 36.

Catalogue and price list 2019.

1129.161.3404

€ 2,50 / pz.

Catalogo Listino S2K

1129.16C.007A

€ 2,50 / pz.

Brochure Rivestimenti per facciata

Dispensa sui cicli per esterno.

Installment about exterior cycles.

1129.16C.011A

€ 1,50 / pz.

Flyer SOLARIS

Flyer di presentazione della finitura SOLARIS.

SOLARIS finishing presentation flyer.

1129.16C.0050

€ 2,50 / pz.

Brochure Surface

Brochure di presentazione ciclo Surface per esterni.

Brochure about Surface – cycle for exteriors.

1129.16C.009A

€ 2,50 / pz.

Brochure BK LINE

Brochure di presentazione BK LINE.

Brochure about BK LINE.

1129.16C.010A

€ 0,25 / pz.
Minimo 100 pz.

Flyer BK LINE

Flyer di presentazione della linea BK LINE.

Flyer of BK LINE – high-performance mural water based paints for interior.

1929.16C.2014

€ 2,50 / pz.

Brochure Training Center

Brochure di presentazione dei corsi Training Center.

Brochure about Training Center courses.

1129.16C.011A

€ 0,25 / pz.
Minimo 100 pz.

Flyer Training Center

Flyer di presentazione dei corsi Training Center.

Flyer about Training Center courses.

1129.16C.013A

€ 3,50 / pz.

Depliant homedecor®

Depliant di presentazione della gamma colori homedecor®.

Brochures for colourable levelling bases for exteriors and interiors.

1129.16C.014C

€ 3,50 / pz.

Brochure homedecor® Color Guide

Blend Trend homedecor®

1129.16C.012A

€ 1,50 / pz.

Depliant Colorgrund

Depliant fondi pigmentabili uniformanti per esterni ed interni.

Levelling colourable base brochure for interior and exterior use.

1929.16C.010A

€ 1,50 / pz.

Depliant HYDROSTOP

1929.16C004A

€ 1,50 / pz.

Depliant SiloflHEX

Depliant ciclo SiloflHEX per esterni.

Depliant about SiloflHEX cycle for external.

1929.16C003A

€ 2,50 / pz.

Depliant Thermopaint

Depliant Finitura Murale Termoisolante.

1129.16C.015A

€ 2,50 / pz.

Depliant Play&Clean

Depliant Pittura Smacchiabile Play&Clean.

1129.16C.002A

€ 1,50 / pz.

Depliant Bianco Puro

Depliant Bianco Puro e riferimento colori Tinte Madri.

Depliant Bianco Puro with reference to Tinte Madri colours.

1129.16C.002A

€ 1,50 / pz.

Depliant Silopittura Traspirante TRX

Depliant Silopittura Traspirante TRX.

Depliant Silopittura Traspirante TRX

1929.16C.003A

€ 1,50 / pz

Depliant TintHEX

Depliant colorante universale e riferimento gamma colori.

Depliant about the universal dye plus colours range.

1129.161.5011

€ 2,50 / pz.

Depliant FerrHEX

Depliant malta cementizia anticorrosiva bicomponente per ferri d'armatura.

Depliant about the bi-component anticorrosive concrete mortar for reinforcement bars.

MERCHANDISING work in colors
Brochure & Depliant

1129.16W.0010

€ 699,00 / pz.

DIMENSIONI: B 60 X H 33 X P 7 cm
PESO: KG 6,3

Box work in colors

Contenitore in plexiglass completo di tracolla e manico per trasporto. Dimensioni idonee per essere riposto su ripiani, scaffalature e librerie.
Contiene tutte le mazzette colore della collezione work in colors e gli standard per i progettisti.
Strumento ideale per la presentazione della gamma cromatica ad architetti, interior designer, studi tecnici.

Plexiglass bag complete with shoulder strap and handle. It has the ideal dimensions to be put on ledges, shelves and bookcases. It contains all work in colors fan decks and all the standard ones for designers. It is suitable to show the colour range to architects, interior designers and building professionals.

1129.160.5501 EXTREME SELECTION
1129.160.1000 CENTRI STORICI
1129.160.5500 NCS SELEZIONE TECHNICAL DECORATION
1929.160.2000 COLLEZIONE HOMEDECOR
1129.160.5000 SMALTI
1129.160.3600 SISTEMA TINTOMETRICO INDUSTRIALE
1929.160.9000 INDUSTRAL
1129.160.4000 NCS INDEX 1950
1129.160.3501 TINTE RAL D2
1129.160.3502 PANTONE PAINTS + INTERIOR

1129.160.2010

€ 69,00 / pz.

COLLEZIONE homedecor

Collezione di 954 colori di tendenza per ambienti residenziali e commerciali.

A collection of 954 colour trends for residential and commercial environments.

1129.160.5501

€ 27,00 / pz.

Extreme Selection

Selezione di 140 tinte vivaci per esterno.

A selection of 140 vivid nuances for exterior.

1129.160.1000

€ 27,00 / pz.

Selezione colori per architettura

Guida colore ai rivestimenti per esterno con 262 tinte.

Selezione colori per architettura (colours for architecture)
A colour guide for exterior coatings with a range of 262 nuances.

1129.160.4100

€ 59,00 / pz.

NCS Exterior

Selezione colori per esterno con riferimento NCS.

A selection of nuances for exterior with reference to NCS.

1129.160.5000

€ 24,00 / pz.

Smalti

396 tinte proposte per colorare smalti sintetici e ad acqua.

396 nuances suggested to colour synthetic and water based enamels.

1129.160.3700

€ 27,00 / pz.

Sistema Tintometrico Industriale

EDITION 2016
Mazzetta colori tinte RAL, societarie e per veicoli commerciali, industriali ed agricoli.

1129.160.3600

€ 27,00 / pz.

Sistema Tintometrico Industriale

Mazzetta colori tinte RAL, societarie e per veicoli commerciali, industriali ed agricoli.

Colour fan deck with RAL and corporate nuances and for commercial, industrial and agricultural vehicles.

1129.160.9000

€ 15,00 / pz.

Industral

Raccolta di 42 proposte colore per lo smalto nitro a rapida essiccazione.

A collection of 42 colour proposals for quick drying nitro enamel.

1129.160.4000

€ 180,00 / pz.

NCS® INDEX 1950

Una semplice e pratica panoramica della collezione dei 1950 colori NCS.

A simple and practical wide view about the collection of 1950 NCS colours.

1129.160.3501

€ 140,00 / pz.

Mazzetta RAL® D2 DESIGN

Raccolta colori RAL® D2 DESIGN.

Colour collection RAL® D2 DESIGN

1129.160.3502

€ 228,00 / pz.

PANTONE® PAINTS + INTERIOR

Raccolta cromatica per architettura e arredamento di interni.

A colour collection for architecture and interior design.

I Loghi Pantone®, Ral® e NCS® sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.
Nella presente brochure se ne fa un uso esclusivamente conoscitivo e divulgativo.
Pantone®,Ral® and NCS® logos are brands registered by the respective owners.
In this brochure the use is for knowing and spreading only.

1129.161.3135

€ 4,50 / pz.

Cartella GLI SMALTI

Cartella colori supersmalto.

Super-enamel colour chart.

1129.161.2020

€ 3,50 / pz.

Cartella Agua

Cartella colori smalti e protettivo per legno Linea Agua.

Enamel and protective for wood Agua Line Colour Chart.

1129.161.2020

€ 4,50 / pz.

Cartella Armony

Cartella colori smalto linea Armony.

Armony line, enamel colour chart.

1129.161.2046

€ 3,50 / pz.

Cartella Linea Ferro_3A

Colori di cartella per la protezione e decorazione del ferro (cartella 3 ante).

1129.161.3136

€ 4,50 / pz.

Cartella Linea Ferro_4A

Colori di cartella e tinte realizzabili a tintometro per la protezione del ferro (cartella 4 ante).

Colours Chart suitable for iron protection and decoration.

1129.161.2090

€ 3,50 / pz.

Cartella Linea spray

Cartella smalti linea spray.

Enamels from spray line Colour Chart.

1129.161.3118A

€ 3,50 / pz.

Cartella Linea legno_3A

Colori di cartella linea vernici per legno ad acqua e a solvente (cartella 3 ante).

1129.161.3117

€ 4,50 / pz.

Cartella Linea legno_4A

Colori di cartella e tinte realizzabili a tintometro linea vernici per legno ad acqua e a solvente (cartella 4 ante).

Colours Chart that belongs to water and solvent based enamels line for wood.

1129.161.2060

€ 3,50 / pz.

Mini cartella Vernici per legno

Selezione tinte per legno.

A selection of nuances suitable for wood.

1129.161.3133

€ 4,50 / pz.

Cartella Armonie cromatiche

Selezione colori d'arredo per interni.

A selection of furniture nuances for interior.

1129.161.5015

€ 4,50 / pz.

Guida colore ai centri storici

Cartella colori con 262 tinte dedicate ai rivestimenti per esterni.

Colour chart with 262 nuances suitable for exterior coatings.

1129.161.3151

€ 3,50 / pz.

Cartella Pitture lavabili

Selezioni colori per interni della linea pitture lavabili.

A selection of nuances for interior from the washable paints line.

MERCHANDISING work in colors
Mazzette & Cartelle colori

2030.700.1139

€ 990,00 / pz.

2030.700.1149

€ 850,00 / pz.

Modular system with or without metallic structure and forex panels.
Dimensions Base Size 2.44 x height mt 2.17

Espositore homedecor®

Sistema modulare con o senza struttura metallica e pannelli in forex. Dimensione b 2,44 x h 2,17 mt.

2030.700.1138

€ 990,00 / pz.

2030.700.1148

€ 850,00 / pz.

Modular system with or without metallic structure and forex panels.
Dimensions Base Size 2.44 x height mt 2.17

Espositore work in colors

Sistema modulare con o senza struttura metallica e pannelli in forex. Dimensione b 2,44 x h 2,17 mt.

2030.700.1015

€ 100,00 / pz.

Homedecor roll up
- dimension 100 x 200 cm

Vela HomeDecor

Banner pubblicitario leggero, semplice da montare, facilmente trasportabile all'interno della sua sacca, dimensione 100 x 200 cm.

2030.700.1099

€ 100,00 / pz.

Posters products Homedecor
- dimension 100 x 150 cm

Pannello HomeDecor

Pannello 100 x 150 cm per showroom dei centri specializzati del colore.

€ 200 ,00 / pz.

Kit Nuovo Rivenditore

Strumenti di comunicazione studiati per dare al rivenditore i giusti mezzi di lavoro.

2030.700.1501 n. 1 Pannello Istituzionale
2030.700.KROIVC n. 4 Rotair
2030.700.1015 n. 1 Vela homedecor
2030.700.KVETIVC n. 4 Vetrofanie
2030.700.4101 n. 4 Poster prodotti a scelta

2030.700.KROIVC

€ 3,00 / pz.

Diameter 48 cm. double-sided.

Rotair IVC

Diametro 48 cm, bifacciale.

2030.700.KVETIVC

€ 2,50 / pz.

Adhesive sticker. Size 21x15 cm.

Vetrofania adesiva

Dimensione 21 x 15 cm.

2030.700.4101

€ 2,50 / pz.

Posters bestselling products
Size 50 x 70 cm.
Available on demand for all IVC products.

Poster prodotti Bestseller

Dimensione 50 x 70 cm. Disponibile su richiesta per tutti i prodotti IVC.

2030.700.1501

€ 80,00 / pz.

Panel made of forex in the standard dimension of 100 x 100 cm.

Pannello Istituzionale

Pannello in forex dimensione standard 100 x 100 cm.

2030.700.16001

€ 150,00 / pz.

Customized banner with eyelets – dimension 300 x 100 cm.

Striscione da cantiere

Striscione occhiellato personalizzato dimensione 300 x 100 cm.

2030.700.1502

€ 180,00 / pz.

Pannello Sistema Tintometrico S2K

Pannello per personalizzazione area tintometrica dei centri specializzati del colore.

Panel suitable to customize the Tintometric area in the centres specialized in colour.

2030.700.1141

€ 20,00 / pz.

Totem Protezione Legno

Totem bifacciale dimensione 60 x 160 per personalizzazione dei centri specializzati del colore.

2030.700.1142

€ 20,00 / pz.

Totem Solaris

Two-sided totem size 60 x 160 for personalization of specialized color centers.

2030.700.1023

€ 100,00 / pz.

Bandiera wic

Bandiera pubblicitaria a vela "centro work in colors". Dimensione b 60 x 260 cm.

2030.700.1022

€ 100,00 / pz.

Vela Play&Clean

Banner pubblicitario leggero, semplice da montare, facilmente trasportabile all'interno della sua sacca, dimensione 100 x 200.

2030.700.1020

€ 100,00 / pz.

Vela Thermopaint

Play&Clean - Thermopaint roll up - Dimension 100 x 200

2030.700.CA1N

€ 3,00 / pz.

Cappellino

Cappellino baseball in cotone con visiera.

Cotton baseball cap with peak.

2030.700.0001

€ 5,00 / pz.

T-Shirt

T-Shirt colorata 100% cotone.

100% cotton coloured t-shirt.

2030.700.PA1N

€ 12,00 / pz.

Pantalone

Pantalone da lavoro con tasche e passanti colorati.

Working trousers with pockets and coloured belt loops.

2030.700.0050

€ 20,00 / pz.

Gilet

Gilet multitasche 100% cotone internamente foderato con tessuto in rete.

100% cotton multi-pocket waistcoat internally lined with net fabric.

2030.700.0002F

€ 28,00 / pz.

Felpa

Felpa con collo zip, 70% cotone e 30% poliestere.

Sweatshirt with neck zipper, 70% cotton and 30% polyester.

2030.700.0006S

€ 28,00 / pz.

K-Way

Giacca con zip e cappuccio 100% nylon impermeabile foderato.

Jacket with zipper and hood, 100% nylon waterproof lined.

2030.700.050A

€ 14,00 / pz.

Polo

Polo maniche corte 100% cotone.

100% cotton short sleeves polo.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ordini

Le presenti condizioni di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal Committente con il conferimento dell'ordine.

2. Accettazione ordini

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione della Casa. L'ordine minimo è di € 260,00; per gli ordini di valore inferiore, valutati e autorizzati singolarmente, si andrà ad applicare un addebito fisso pari ad euro 20,00. Il contratto di vendita si intende concluso, e quindi l'ordine accettato, nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione da parte della Di Donato SpA con la spedizione della merce.

3. Spedizioni

Il passaggio dei rischi della merce venduta si ha con la consegna al compratore qualora la Di Donato SpA effettui direttamente il trasporto; quando invece quest'ultimo avvenga tramite vettore o spedizioniere, con l'affidamento della merce agli stessi, la Di Donato SpA si libera dell'obbligo di consegna e si realizza il passaggio dei rischi. Resta infatti convenuto che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del Committente. Per ogni spedizione viene fissato un contributo alle spese di distribuzione di EURO 0,02 / kg. L'intero importo inerente i costi di trasporto sarà addebitato in fattura. Inoltre è disponibile il servizio Fast Delivery, come indicato a pagina 159 del Catalogo.

Lo stato ed il peso dei colli devono essere controllati al momento della consegna: eventuali avarie o ammanchi devono essere contestati per iscritto sulla copia della bolla di consegna da restituire al vettore e/o allo spedizioniere.

Nel caso di consegna con vettore occorre contestare per iscritto sulla lettera di vettura al momento della consegna, verificare l'integrità e la congruità della merce in presenza del corriere e in caso di danneggiamento e/o manomissione del pallet chiedere al corriere di poter firmare solo ed esclusivamente la lettera di vettura cartacea (non il DDT), apponendo di proprio pugno le eventuali osservazioni e/o contestazioni e trattenerne una copia da inviare alla Di Donato SpA.

4. Termini di consegna, ritardi o impedimenti di fornitura

Il termine di consegna indicato sull'ordine ha valore indicativo e non impegnativo essendo subordinato a qualunque imprevisto (interruzione di lavoro, ritardi o mancati arrivi di materie prime ed altre cause di forza maggiore) che dispensa l'Azienda produttrice dall'osservare tale termine senza dare diritto al Committente a nessun compenso di qualsiasi natura. La merce dovrà essere ritirata dal Committente e non dovrà essere in nessun caso lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza, magazzinaggio, ecc., saranno sempre a carico del Committente.

5. Resi prodotti

Tutti i resi di materiale dovranno essere sempre preventivamente autorizzati per iscritto dall'Azienda. In caso di errori o difetti di fabbricazione, che dovranno essere sempre accertati dall'Azienda, l'acquirente avrà solo diritto alla sostituzione gratuita del prodotto. Le richieste di reso, per qualunque causa o motivo dovranno pervenire in Azienda entro 8 giorni dalla data della consegna a mezzo lettera raccomandata. Trascorso tale termine, la fornitura sarà ritenuta regolare a tutti gli effetti.

6. Prezzi

I Prezzi si intendono riferiti al listino (IVA esclusa) in vigore al momento dell'ordine. I prezzi esposti nelle proposte d'ordine non impegnano la ns. Società all'accettazione e/o al mantenimento per successive forniture. Ciò, evidentemente, non costituisce motivo di richiesta di danni.

6.1 Entrata in vigore del Listino

La Di Donato S.p.A comunicherà alla clientela 15 giorni prima l'entrata in vigore del nuovo Listino.

7. Prezzi prodotti a campione

I prezzi di listino valgono unicamente per prodotti nei formati e colori previsti nelle ns. cartelle. Per le tinte a campione, derivanti da tinte di cartella saranno addebitate, solo per la lavorazione, ed oltre al supplemento dovuto all'impiego di pigmenti:

- Ordini 100 Kg/Litri € 0,105 nette a Kg/Litro
- Ordini oltre 300 Kg/Litri € 0,080 nette a Kg/Litro

La quantità minima di tinte a campione ordinabile è di Kg/Litri 100, e potrà subire modifica ±10% per motivi tecnici di produzione. Per altre tinte/prodotti a campione, sempreché non sussistano impedimenti tecnici alla realizzazione, il prezzo dovrà essere convenuto di volta in volta. Il Committente avrà l'obbligo di procedere al ritiro dei prodotti/tinte a campione in una unica soluzione.

8. Imballi

Unitamente ai prodotti, si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori e cartoni al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o semilavorati, sono a totale carico dell'utilizzatore del prodotto (D. LGS. 152/2006).

9. Consegne effettuate su pallets

Il Committente avrà l'obbligo di procedere alla restituzione dei pallets al momento della consegna. In caso di mancata restituzione si provvederà ad emettere un addebito di € 15,00 + IVA cadauno.

10. Responsabilità

La Di Donato Spa non riconosce alcuna garanzia per la merce venduta qualora la stessa venga stoccata, conservata ed utilizzata con modalità difformi da quelle indicate nelle schede tecniche relative a ciascun prodotto. In tutti gli altri casi eventuali vizi dovranno essere denunciati nei termini di legge riservandosi la Di Donato SpA di verificarne la sussistenza mediante proprio incaricato.

11. Reclami per conformità dei prodotti

Ogni reclamo relativo alla conformità dei prodotti ricevuti deve essere trasmesso all'azienda in forma scritta entro 10 gg. dalla scoperta del difetto e contenere le seguenti informazioni: codice articolo, lotto di fabbricazione, quantità. Un campione di prodotto, inoltre, dovrà accompagnare il reclamo.

11.1 Prodotti colorati ottenuti con sistema tintometrico

Il controllo del colore deve essere effettuato con una stesura di prodotto essiccata all'aria ed apprezzata alla luce del sole, e non attraverso lampade o luci artificiali che possono alterare significativamente la percezione del colore. La colorazione di più latte nella stessa tinta deve essere fatta utilizzando basi dello stesso lotto di produzione con lo stesso tempo di miscelazione. La prosecuzione di un lavoro iniziato con prodotti colorati con il Sistema Tintometrico presuppone l'utilizzo di basi dello stesso lotto di produzione. Va comunque evitato l'utilizzo di prodotti colorati in fabbrica per proseguire lavori iniziati con prodotti colorati con il Sistema Tintometrico e viceversa. Lo stesso colore realizzato con prodotti diversi può portare a risultati differenti l'uno dall'altro a seconda che si tratti di prodotti lisci (idropitture), quarzi o prodotti a spessore; la resa del colore varia con il variare delle condizioni atmosferiche durante l'essiccazione; lo stesso prodotto da risultati cromatici diversi se essicca al sole oppure all'ombra.

11.2 Prodotti colorati forniti dalla Casa

La scelta di commissionare la realizzazione di prodotti colorati alla Casa presuppone l'accettazione senza riserve di colori con tolleranze comprese in un dE= 3 (misurazione ottenuta con lettura spettrofotometrica di stesura da laboratorio eseguita con parametri CIELab, D65, 8°, luce diffusa, specularità inclusa). L'eventuale esigenza di tolleranze più ridotte va comunicata al momento dell'ordine e presuppone l'accettazione di una campionatura all'uopo fornita. Il rivenditore e l'utilizzatore devono verificare la rispondenza e la conformità allo standard di riferimento dei prodotti colorati prima dell'applicazione del prodotto.

La Di Donato SpA non è responsabile dei danni derivanti dall'applicazione e/o dall'utilizzo di prodotti colorati non rispondenti agli standard di colore.

11.3 Verifica della rispondenza allo standard di prodotti colorati

Il rivenditore e l'utilizzatore devono verificare la rispondenza e la conformità allo standard di riferimento dei prodotti colorati con il Sistema Tintometrico prima della consegna e/o dell'applicazione del prodotto.

LA DI DONATO SPA NON È RESPONSABILE DEI DANNI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE E/O DALL'UTILIZZO DI PRODOTTI COLORATI CON IL SISTEMA TINTOMETRICO E NON RISPONDENTI AGLI STANDARD DI COLORE.

11.4 Prodotti bicomponenti

I prodotti bicomponenti della Linea Industria sono garantiti solo se utilizzati da applicatori professionisti di comprovata esperienza.

Prima di procedere alla realizzazione del lavoro per intero, sarà cura dell'applicatore verificare la corretta preparazione del supporto, la positiva reazione di catalisi e la perfetta adesione del prodotto con una prova applicativa su di una superficie non inferiore ad 1 mq. Una volta constatato l'esito positivo di questa prova, si potrà eseguire il lavoro attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite sulle Schede Tecniche. La Di Donato SpA non riconoscerà nessuna richiesta di risarcimento danni. L'eventuale prodotto riconosciuto difettoso darà diritto alla sua sostituzione gratuita.

12. Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze pattuite e riportate in fattura. In caso di pagamento a mezzo tratta e/o ricevuta bancaria, verranno, addebitate € 3,62 oltre al recupero delle imposte di bollo secondo le tariffe previste dalla Legge. Sulla prima R.B. o tratta, l'azienda addebiterà l'IVA totale della fattura. I pagamenti a mezzo assegno sono validi solo ed esclusivamente se l'assegno stesso "NON TRASFERIBILE" è intestato a Di Donato SpA e salvo buon fine del titolo di credito.

In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento saranno addebitati interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 che saranno calcolati dalla data di scadenza nella misura indicata nel citato D.Lgs. 231/02 così come aggiornata periodicamente, oltre il recupero delle spese bancarie sostenute.

Si riconoscono liberatori solo i pagamenti effettuati presso la Sede della nostra Società o a persona munita di nostra autorizzazione scritta e firmata dal legale rappresentante della Di Donato SpA.

13. Foro Elettivo

Qualsiasi controversia tra la Di Donato SpA ed il Committente, sarà di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Pescara, esclusa qualsiasi deroga anche nel caso di chiamata in Giudizio per garanzia - connessione e continenza di lite. In ogni caso il Committente non potrà invocare dichiarazioni impegnative o garanzie assunte verbalmente o per iscritto da nostri dipendenti o rappresentanti che non risultino nelle presenti condizioni generali di vendita.

14. Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono le precedenti.

www.ivc.it
www.anticasignoria.it
www.didonatospa.com

Seguici anche sui social network

IVC
The Color Company

IVC è un brand **DI DONATO SpA**
Via Salara n. 7 (Zona Industriale) 66020 S. Giovanni T. (CH) - Italy
Tel. +39 085 4460159 Fax +39 085 4460491
www.didonatospa.com - www.ivc.it